

Salamander

Salamander 600mm, elektrisk, justerbar top. Öppna sidor. 2 värmezoner

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



283014 (E0UUAEBOMOA) Salamander 600mm, elektrisk, justerbar top. Öppna sidor. 2 värmezoner.

283015 (E0UUADBOMOA) Salamander 600mm, elektrisk, justerbar top. Öppna sidor. 2 värmezoner.

Kort specifikation

Pos.

Salamander ultra rapid, infraröda element med extra snabb uppvärmningstid. Bordsmodell kan hängas på väggen med väggfäste (tillval). Justerbar överdel som glider på skenor. Öppen på 3 sidor med ventilation i toppen. Inccoloy element som kan vinklas ner för enkel rengöring. Utdragbart galler som maten placeras på. Gallret är anpassat för GN 1/1

Huvudfunktioner


- Tillagningsyta: 600 x 350 mm GN 1/1.
- Temperaturkontroll med energiregulator.
- Öppna på 3 sidor för enkel hantering.
- Värmeelement kan lutas för enkel rengöring under den rörliga delen.

Konstruktion

- AISI 304 stål
- Luftventiler längs övre sidan för värme och rök.
- Avtagbar droppbricka i rostfritt stål.
- Rörlig övre platta.
- Stålgaller i krom med säkerhetsstopp.
- Vägghmontering är möjlig med specialtillbehör.
- 4 gummifötter.
- Inccoloy element som kan vinklas ner för enkel rengöring.

Övriga Tillbehör

- Vägghkonsoler för salamander med 3 öppna sidor PNC 283035

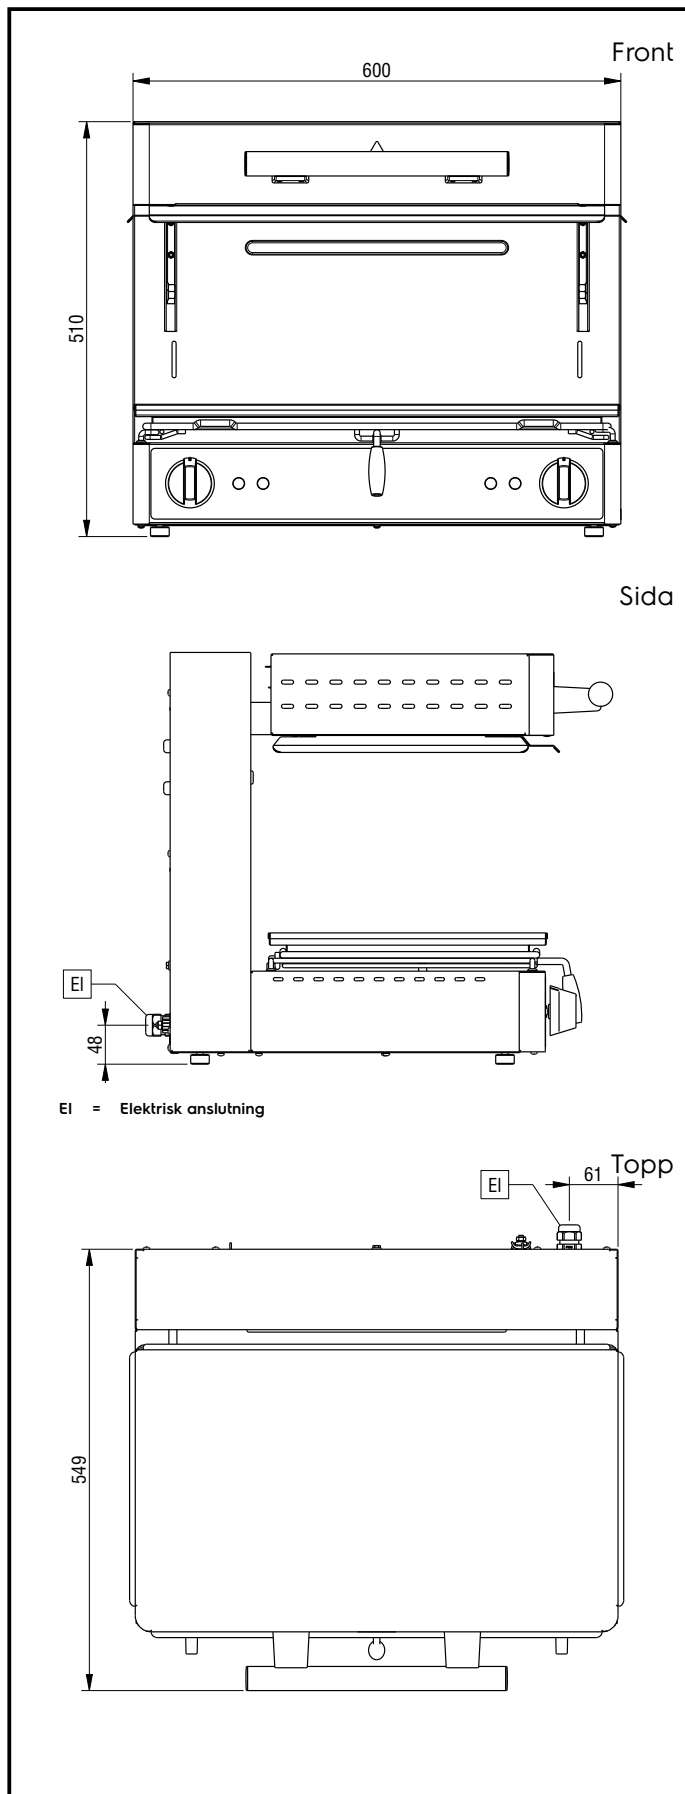

Elektricitet

Spänning:

283014 (E0UUAEBOMOA)	220-240 V/1 ph/50/60 Hz
283015 (E0UUADBOMOA)	380/415 V/3N ph/50/60 Hz

Effekt, max:

4 kW

Viktig information

Ytermått, bredd	600 mm
Ytermått, djup	549 mm
Ytermått, höjd	510 mm
Nettovikt:	48 kg