

Salamander

Salamander 600mm, elektrisk, justerbar top. Öppna sidor. 2 värmezoner

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____



- | | |
|-----------------------------|--|
| 283014 (E0UUAEBOMOA) | Salamander 600mm, elektrisk, justerbar top. Öppna sidor. 2 värmezoner. |
| 283015 (E0UUADBOMOA) | Salamander 600mm, elektrisk, justerbar top. Öppna sidor. 2 värmezoner. |

Kort specifikation

Pos.

Salamander ultra rapid, infraröda element med extra snabb uppvärmningstid. Bordsmodell kan hängas på väggen med väggfäste (tillval). Justerbar överdel som glider på skenor. Öppen på 3 sidor med ventilation i toppen. Inccoloy element som kan vinklas ner för enkel rengöring. Utdragbart galler som maten placeras på. Gallret är anpassat för GN 1/1

Huvudfunktioner

- Tillagningsyta: 600 x 350 mm GN 1/1.
- Temperaturkontroll med energiregulator.
- Öppna på 3 sidor för enkel hantering.
- Värmeelement kan lutas för enkel rengöring under den rörliga delen.

Konstruktion

- AISI 304 stål
- Inccoloy element som kan vinklas ner för enkel rengöring.
- Luftventiler längs övre sidan för värme och rök.
- Avtagbar droppbricka i rostfritt stål.
- Rörlig övre platta.
- Stålgaller i krom med säkerhetsstopp.
- Väggmontering är möjlig med specialtillbehör.
- 4 gummifötter.

Övriga Tillbehör


- Väggekonsoler för salamander med 3 öppna sidor PNC 283035 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Salamander Salamander 600mm, elektrisk, justerbar top. Öppna sidor. 2 värmezoner


Front

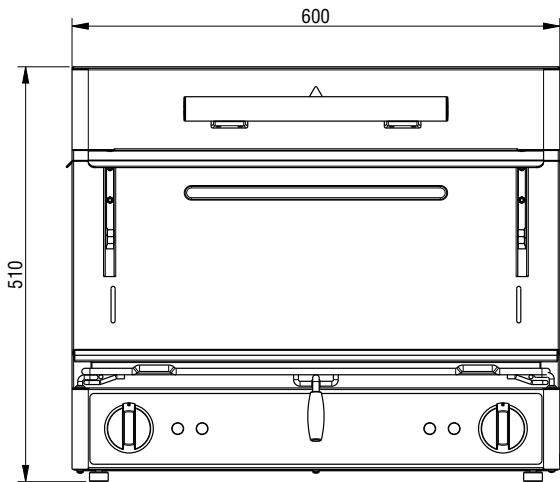

Sida

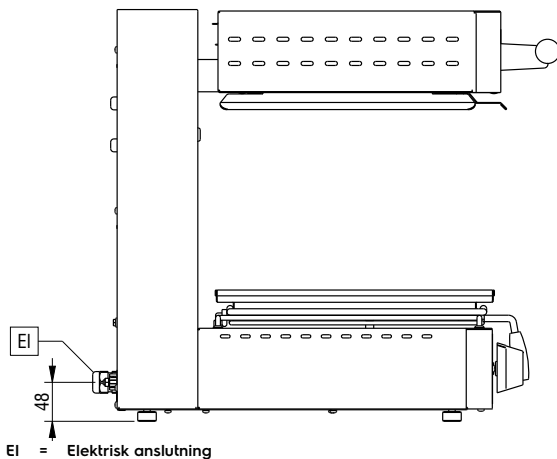

Topp

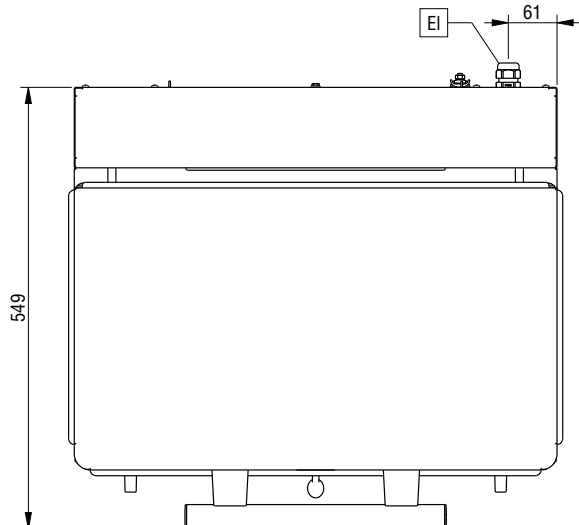

Elektricitet

Spänning:

283014 (E0UUAEBOMOA) 220-240 V/1 ph/50/60 Hz

283015 (E0UUADBOMOA) 380/415 V/3N ph/50/60 Hz

Effekt, max:

4 kW

Viktig information

Ytermått, bredd

600 mm

Ytermått, djup

549 mm

Ytermått, höjd

510 mm

Nettovikt:

48 kg



Salamander 600mm, elektrisk, justerbar top. Öppna sidor. 2 värmezoner
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.02.09