

Salamander

Salamander 760mm, elektrisk, justerbart galler, i 6 olika lägen.

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



283017 (E0UUBEBOMOA)

Salamander 760mm, elektrisk, justerbart galler, i 6 olika lägen. Täckta sidor för snabb uppvärmning.

283016 (E0UUBDBOMOA)

Salamander 760mm, elektrisk, justerbart galler, i 6 olika lägen. Täckta sidor för snabb uppvärmning.

Kort specifikation

Pos.

Bordsmodell kan hängas på väggen med väggfäste (tillval). Öppen front. Avtagbara bak- och sidopaneler för att kunna användas som pass through (öppen 3 sidor). 2 differentierade värmezoner kan ställas in separat. Galler justerbart 6 positioner. Avtagbart spillbricka och galler med värmestålhandtag. GN 1/1.

Huvudfunktioner

- 2 differentierade värmezoner kan ställas in separat.
- Enheten ska värmas upp via Incoloy-armerade värmeelement.
- Tillagningsyta: 575x400 mm GN 1/1.
- Gallrets höjd kan justeras i 6 nivåer.
- Temperaturkontroll med energiregulator.
- Front, sido- och bakpaneler kan tas bort.

Konstruktion

- Tillverkad helt i rostfritt stål (430 AISI).
- Avtagbar droppbricka i rostfritt stål.
- Stålgaller i krom med säkerhetsstopp.
- Vägghmontering är möjlig med specialtillbehör.
- 4 gummifötter.

Övriga Tillbehör


- Vägghkonsoler för salamander PNC 283036 ☐ med öppen front.




Electrolux
PROFESSIONAL

Salamander Salamander 760mm, elektrisk, justerbart galler, i 6 olika lägen.

Front

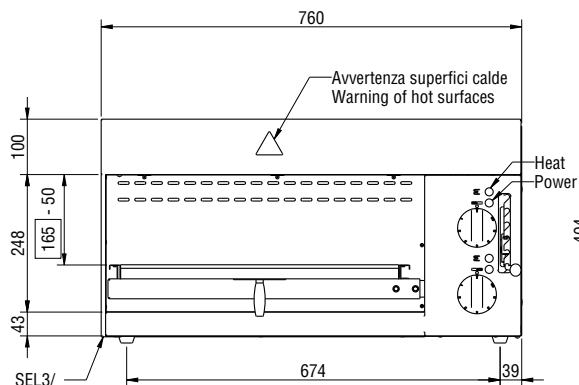


Sida

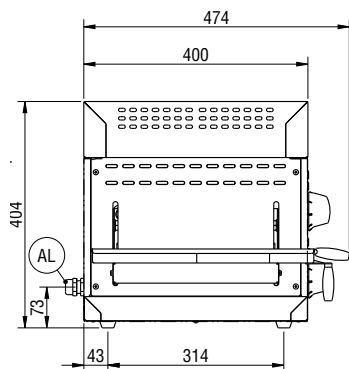

EL = Elektrisk anslutning

Baksida

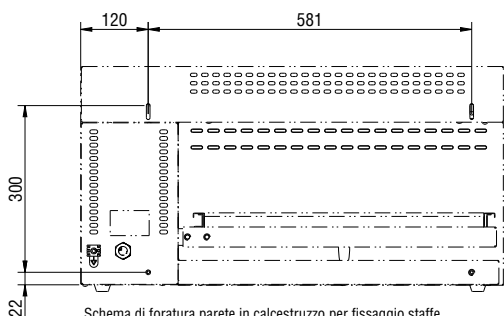

Schema di foratura parete in calcestruzzo per fissaggio staffe
Diagram for drilling cement walls for the fastening of brackets
Schema für Betonwandbohrungen zur Befestigung der Wandhalterungen
Schéma de perçage de la paroi en béton pour fixer les étriers
Esquema de perforación de la pared de hormigón para fijación soportes

Elektricitet

Spänning:

283017 (E0UUBEBOMOA)

220-240 V/1 ph/50/60 Hz

283016 (E0UUBDBOMOA)

380/415 V/3N ph/50/60 Hz

Effekt, max:

4 kW

Viktig information

Ytermått, bredd

759 mm

Ytermått, djup

484 mm

Ytermått, höjd

404 mm

Nettovikt:

32 kg

Antal hyllnivåer

6



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.01.08