

## Salamander Salamander 760mm, elektrisk, justerbart galler, I 6 olika lägen.

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**283017 (E0UUBEBOMOA)**

Salamander 760mm, elektrisk, justerbart galler, I 6 olika lägen. Täckta sidor för snabb uppvärmning.

**283016 (E0UUBDBOMOA)**

Salamander 760mm, elektrisk, justerbart galler, I 6 olika lägen. Täckta sidor för snabb uppvärmning.

### Kort specifikation

#### Pos.

Bordsmodell kan hängas på väggen med väggfäste (tillval). Öppen front. Avtagbara bak- och sidopaneler för att kunna användas som pass through (öppen 3 sidor). 2 differentierade värmezoner kan ställas in separat. Galler justerbart 6 positioner. Avtagbart spillbricka och galler med värmestål handtag. GN 1/1.

### Huvudfunktioner

- 2 differentierade värmezoner kan ställas in separat.
- Enheten ska värmas upp via Incoloy-armerade värmelement.
- Tillagningsyta: 575x400 mm GN 1/1.
- Gallrets höjd kan justeras i 6 nivåer.
- Temperaturkontroll med energiregulator.
- Front, sido- och bakpaneler kan tas bort.

### Konstruktion

- Tillverkad helt i rostfritt stål (430 AISI).
- Avtagbar droppbricka i rostfritt stål.
- Stålgaller i krom med säkerhetsstopp.
- Vägghmontering är möjlig med specialtillbehör.
- 4 gummifötter.

### Övriga Tillbehör


- Vägghkonsoler för salamander PNC 283036  med öppen front.




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Salamander Salamander 760mm, elektrisk, justerbart galler, I 6 olika lägen.

Front

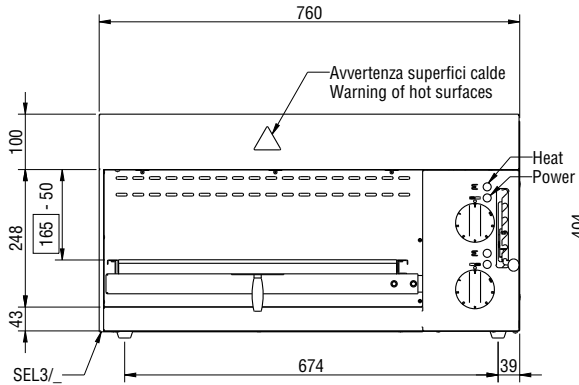


Sida

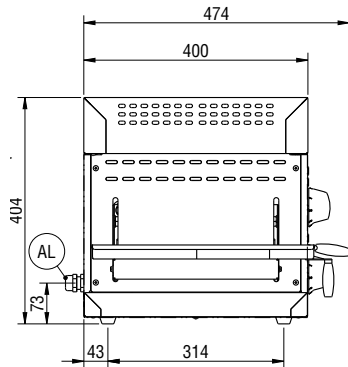

EI = Elektrisk anslutning

Baksida

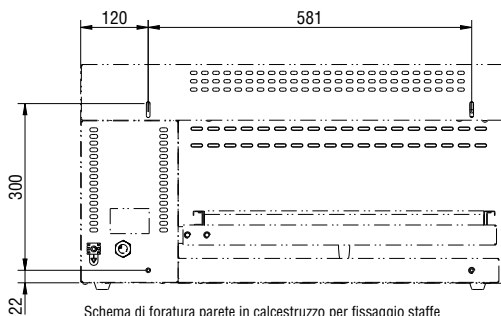

Schema di foratura parete in calcestruzzo per fissaggio staffe  
Diagram for drilling cement walls for the fastening of brackets  
Schema für Betonwandbohrungen zur Befestigung der Wandhalterungen  
Schéma de perçage de la paroi en béton pour fixer les étriers  
Esquema de perforación de la pared de hormigón para fijación soportes

### Elektricitet

#### Spänning:

283017 (E0UUBEBOMOA) 220-240 V/1 ph/50/60 Hz

283016 (E0UUBDBOMOA) 380/415 V/3N ph/50/60 Hz

#### Effekt, max:

4 kW

### Viktig information

Ytermått, bredd

759 mm

Ytermått, djup

484 mm

Ytermått, höjd

404 mm

Nettovikt:

32 kg

Antal hyllnivåer

6

Salamander  
Salamander 760mm, elektrisk, justerbart galler, I 6 olika lägen.



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.04.21