Electrolux PROFESSIONAL

**Produkt #**

**Modell #**

**Namn #**

**SIS #**

**AIA #**

# Drop-In Vattenbadsvärmeri. Drop-in. Öppen runt om. 4 GN(1/1).



**341002 (D01H4)** Vattenbadsvärmeri. Drop-in. Öppen runt om. 4 GN(1/1).

## Kort specifikation

**Pos.**

Drop-in vattenbadsvärmeri. Konstruerad för flush installation för förbättrad renhet och snyggare design. Designad för att servera mat i 4 GN (1/1)-kantiner med ett maxdjup på 200 mm. Automatisk vattenpåfyllning förhindrar driftsavbrott. Elektroniskt överhettningsskydd. Digital styrning med temperaturdisplay med exakt justering (0,1 ° C). HACCP-kompatibla digitala kontroller med synliga larm. Kan arbeta med både varmt och kallt inloppsvatten. Etsade folievärmeelement för att maximera värmeöverföringen och reducera uppvärmningstiden. Brunn i 304 AISI rostfritt stål med rundade hörn för att underlätta rengöring. Brunnen är också utrustad med ett dräneringshål. Lutande brunnbotten för att garantera fullständig dränering av brunnen. Isolerad med 19 mm glassull vilket garanterar utmärkt brunnisolering för att minska energiförluster. Värmeelement anslutna till brunnbotten inkluderar säkerhetstermostat. Livsmedel som läggs i vid rätt temperatur bibehåller sin kärntemperatur enligt Afnor-standarder.

.

## Huvudfunktioner

- Elektroniskt överhettningsskydd.
- För servering av mat i GN (1/1)-kantiner.
- Lämplig för GN (1/1)-kantiner med ett maxdjup på 200 mm.
- Automatisk vattenpåfyllning förhindrar driftsavbrott.
- Temperaturdisplay med exakt justering (0,1 ° C).
- HACCP-kompatibla digitala kontroller med synliga larm.
- Konstruerad för att arbeta med både varmt och kallt inloppsvatten.
- Det är möjligt att omvandla en GN-plats till en soppvärmare med tillgängligt tillbehör.
- CB- och CE-certifierade.
- Konstruerad för flush installation för förbättrad renhet och snyggare design.
- Tillgängliga storlekar: 2, 3, 4, 5 och 6 GN(1/1)-kantiner
- Livsmedel som läggs i vid rätt temperatur bibehåller sin kärntemperatur enligt Afnor-standarder.

## Konstruktion


- Värmeelementen anslutna till brunnens botten, inklusive säkerhetstermostat.
- Brunnens botten är lutande för att underlätta vattentömning.
- IPX4-intyg för vattentålighet.
- Med dräneringshål.
- Digital styrning med temperaturdisplay.

## Hållbarhet


- Isolerad med 19 mm glassull vilket garanterar utmärkt brunnisolering för att minska energiförluster.
- Etsade folievärmeelement för att maximera värmeöverföringen och reducera uppvärmningstiden.

# Drop-In
# Vattenbadsvärmeri. Drop-in. Öppen runt om. 4 GN(1/1).

Sida





Topp

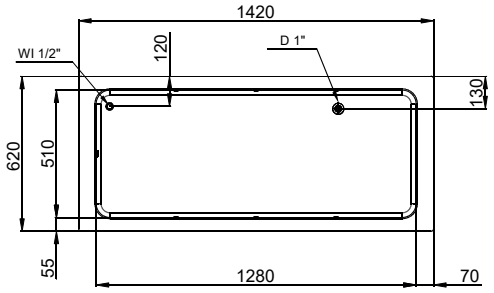


**D = Avlopp**
**EI = Elektrisk anslutning**
**WI = Vatten inlopp**

Other

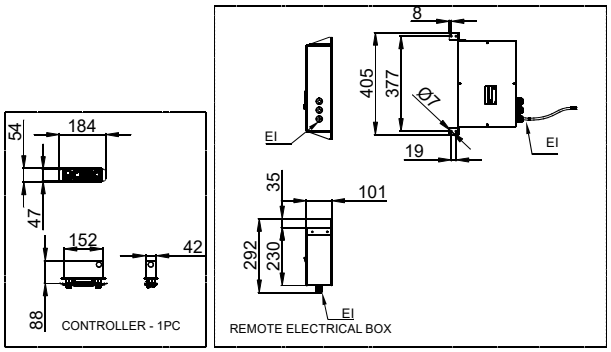




Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

# Drop-In
# Vattenbadsvärmeri. Drop-in. Öppen runt om. 4 GN(1/1).

## Elektricitet

| | |
|---|---|
| **Spänning:** | 220-240 V/1N ph/50/60 Hz |
| **Effekt, max:** | 3.02 kW |

## Vatten

| | |
|---|---|
| **Dimension avloppsanslutning** | 1" |
| **Vattenintag "CW" anslutning:** | 1/2" |

## Viktig information


| | |
|---|---|
| **Yttermått, bredd** | 1420 mm |
| **Yttermått, djup** | 620 mm |
| **Yttermått, höjd** | 260 mm |
| **Nettovikt:** | 34.6 kg |
| **Fraktvikt:** | 60 kg |
| **Frakthöjd:** | 650 mm |
| **Fraktbredd:** | 660 mm |
| **Fraktdjup:** | 1460 mm |
| **Fraktvolym:** | 0.63 $m^3$ |
| **Topptemperaturen:** | +85 / +95 °C |

## Hållbarhetsdata


| | |
|---|---|
| **Ljudnivå:** | 0 dBA |




Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

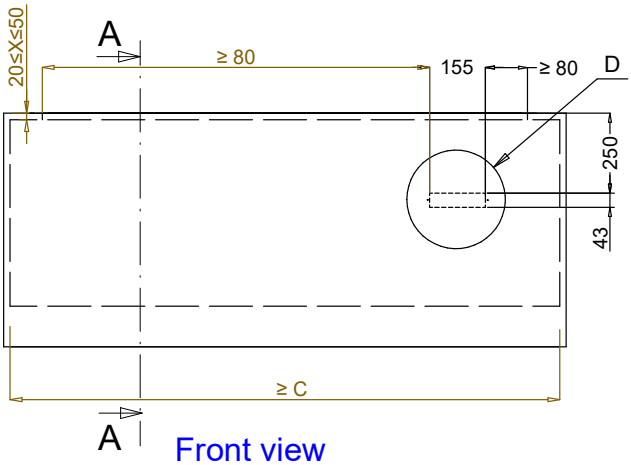



Front view
Scala: 1:10





Dettaglio D
Scala 1:7




Dettaglio B
Scala 1:2

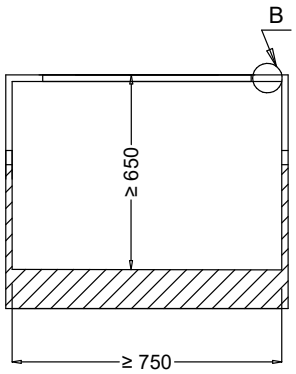




Section Cut A-A
Scala: 1:10

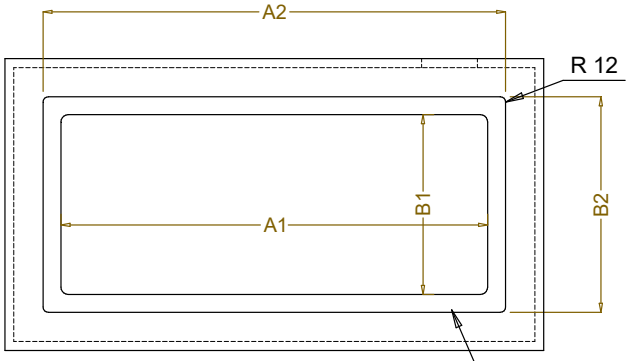


Top view
Scala: 1:10

| CAPACITY | CUTOUT | | LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION | | C |
|---|---|---|---|---|---|
| | A1 | B1 | A2 | B2 | |
| 2GN | 700 | 580 | 774 | 624 | 880 |
| 3GN | 1030 | | 1104 | | 1200 |
| 4GN | 1350 | | 1424 | | 1530 |
| 5GN | 1670 | | 1744 | | 1850 |
| 6GN | 2000 | | 2074 | | 2180 |

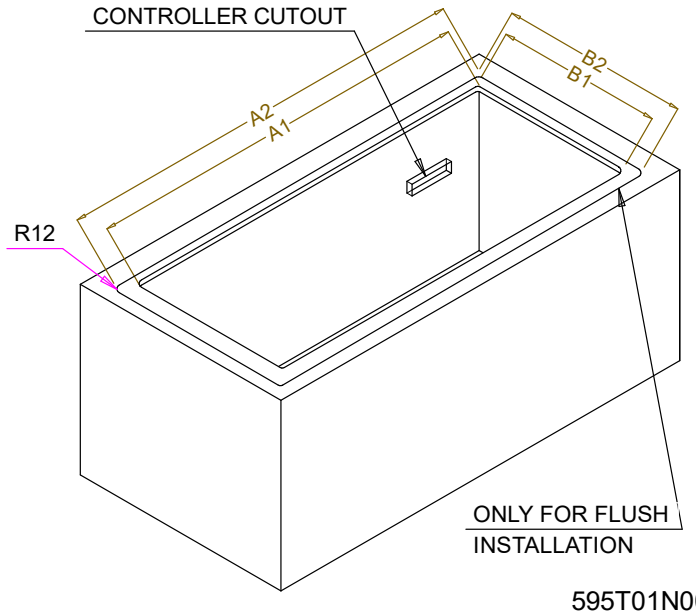

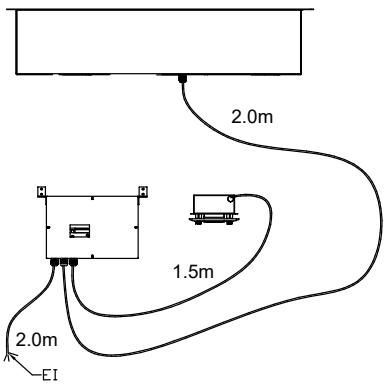
595T01N00 - WATER BAIN MARIE SINGLE WELL



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.