Electrolux PROFESSIONAL

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #

Drop-In Vattenbadsvärmeri. Drop-in. Öppen runt om. 6 GN(1/1).



341004 (D01H6) Vattenbadsvärmeri. Drop-in. Öppen runt om. 6 GN(1/1).

Kort specifikation

Pos.

Drop-in vattenbadsvärmeri. Konstruerad för flush installation för förbättrad renhet och snyggare design. Designad för att servera mat i 6 GN (1/1)-kantiner med ett maxdjup på 200 mm. Automatisk vattenpåfyllning förhindrar driftsavbrott. Elektroniskt överhettningsskydd. Digital styrning med temperaturdisplay med exakt justering (0,1 ° C). HACCP-kompatibla digitala kontroller med synliga larm. Kan arbeta med både varmt och kallt inloppsvatten. Etsade folievärmeelement för att maximera värmeöverföringen och reducera uppvärmningstiden. Brunn i 304 AISI rostfritt stål med rundade hörn för att underlätta rengöring. Brunnen är också utrustad med ett dräneringshål. Lutande brunnbotten för att garantera fullständig dränering av brunnen. Isolerad med 19 mm glassull vilket garanterar utmärkt brunnisolering för att minska energiförluster. Värmeelement anslutna till brunnbotten inkluderar säkerhetstermostat. Livsmedel som läggs i vid rätt temperatur bibehåller sin kärntemperatur enligt Afnor-standarder.

.

Huvudfunktioner

- Elektroniskt överhettningsskydd.
- För servering av mat i GN (1/1)-kantiner.
- Lämplig för GN (1/1)-kantiner med ett maxdjup på 200 mm.
- Automatisk vattenpåfyllning förhindrar driftsavbrott.
- Temperaturdisplay med exakt justering (0,1 ° C).
- HACCP-kompatibla digitala kontroller med synliga larm.
- Konstruerad för att arbeta med både varmt och kallt inloppsvatten.
- Det är möjligt att omvandla en GN-plats till en soppvärmare med tillgängligt tillbehör.
- CB- och CE-certifierade.
- Konstruerad för flush installation för förbättrad renhet och snyggare design.
- Tillgängliga storlekar: 2, 3, 4, 5 och 6 GN(1/1)-kantiner
- Livsmedel som läggs i vid rätt temperatur bibehåller sin kärntemperatur enligt Afnor-standarder.

Konstruktion


- Värmeelementen anslutna till brunnens botten, inklusive säkerhetstermostat.
- Brunnens botten är lutande för att underlätta vattentömning.
- IPX4-intyg för vattentålighet.
- Med dräneringshål.
- Digital styrning med temperaturdisplay.

Hållbarhet


- Isolerad med 19 mm glassull vilket garanterar utmärkt brunnisolering för att minska energiförluster.
- Etsade folievärmeelement för att maximera värmeöverföringen och reducera uppvärmningstiden.

Drop-In
Vattenbadsvärmeri. Drop-in. Öppen runt om. 6 GN(1/1).

Sida





Topp

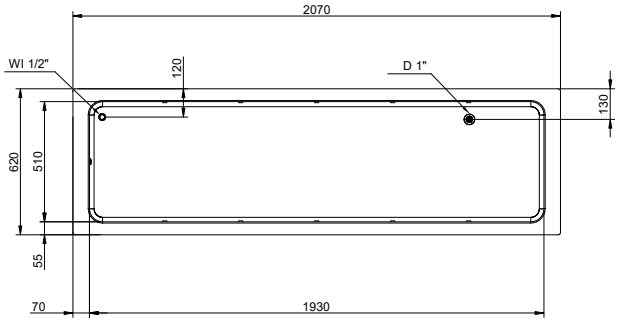

D = Avlopp
EI = Elektrisk anslutning
WI = Vatten inlopp

Other



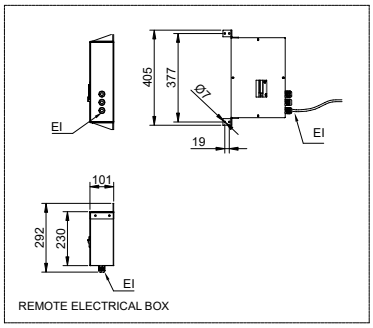


Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.


Drop-In
Vattenbadsvärmeri. Drop-in. Öppen runt om. 6 GN(1/1).

Elektricitet	
Spänning:	380-410 V/3N ph/50/60 Hz
Effekt, max:	5.02 kW
Vatten	
Dimension avloppsanslutning	1"
Vattenintag "CW" anslutning:	1/2"
Viktig information	
Yttermått, bredd	2070 mm
Yttermått, djup	620 mm
Yttermått, höjd	260 mm
Nettovikt:	48.1 kg
Fraktvikt:	80 kg
Frakthöjd:	500 mm
Fraktbredd:	700 mm
Fraktdjup:	2200 mm
Fraktvolym:	0.77 m³
Topptemperaturen:	+85 / +95 °C
Hållbarhetsdata	
Ljudnivå:	0 dBA


Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

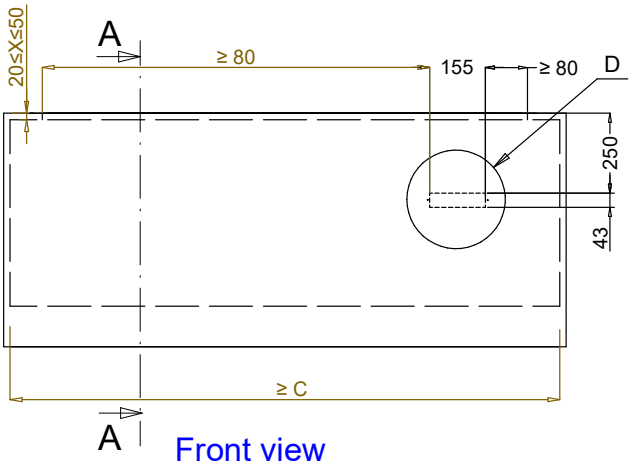


Front view
Scala: 1:10




Dettaglio D
Scala 1:7



Dettaglio B
Scala 1:2

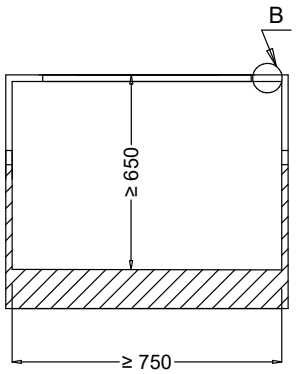



Section Cut A-A
Scala: 1:10

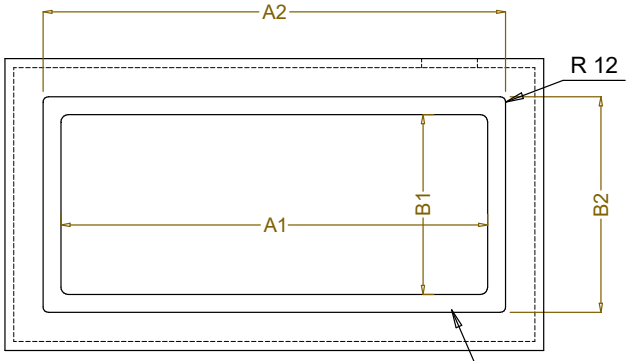

Top view
Scala: 1:10

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C
	A1	B1	A2	B2	
2GN	700	580	774	624	880
3GN	1030		1104		1200
4GN	1350		1424		1530
5GN	1670		1744		1850
6GN	2000		2074		2180

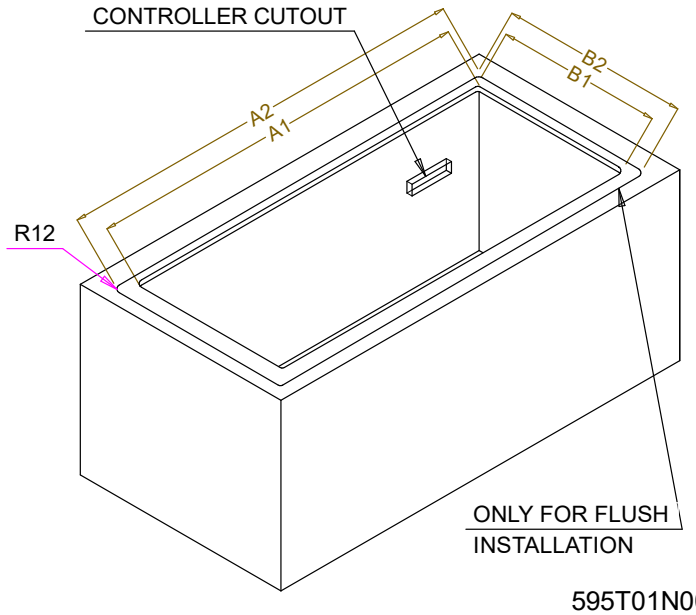

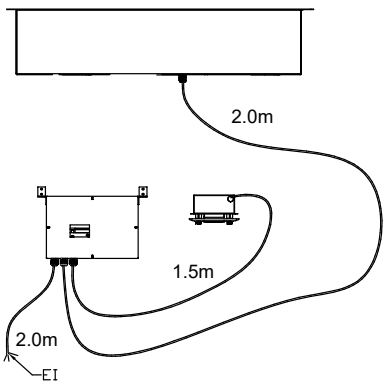

595T01N00 - WATER BAIN MARIE SINGLE WELL

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.