

## Drop-In Vattenbadsvärmeri. Drop-in. Separata brunnar. Öppen runt om. 2 GN(1/1).

Produkt # \_\_\_\_\_  
Modell # \_\_\_\_\_  
Namn # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_



341005 (D02H2)

Vattenbadsvärmeri. Drop-in.  
Separata brunnar. Öppen  
runt om. 2 GN(1/1).

### Kort specifikation

#### Pos.

Drop-in vattenbadsvärmeri. Konstruerad för flush installation för förbättrad renhet och snyggare design. För servering av mat i 2 GN (1/1)-kaminer med ett maxdjup på 200 mm. Elektroniskt överhettningsskydd. Digital styrning med temperaturdisplay med exakt justering (0,1 ° C). HACCP-kompatibla digitala kontroller med synliga larm. Kan arbeta med både varmt och kallt inloppsvatten. Etsade folieelement för att maximera värmeöverföringen och reducera uppvärmningstiden. Separata brunnar i 304 AISI rostfritt stål med rundade hörn för att underlätta rengöring. Brunnarna är utrustade med ett dräneringshål. Lutande brunnbottnar för att garantera fullständig dränering av brunnarna. Isolerad med 19 mm glasull vilket garanterar utmärkt brunnisolering för att minska energiförluster. Värmeelement med säkerhetstermostat. Livsmedel som läggs i vid rätt temperatur bibehåller sin kärntemperatur enligt Afnor-standarder.

### Huvudfunktioner

- Elektroniskt överhettningsskydd.
- För servering av mat i GN (1/1)-kaminer.
- Lämplig för GN (1/1)-kaminer med ett maxdjup på 200 mm.
- Temperaturdisplay med exakt justering (0,1 ° C).
- HACCP-kompatibla digitala kontroller med synliga larm.
- Lutande brunnbottnar för att garantera fullständig dränering.
- Det är möjligt att omvandla en GN-plats till en soppvärmare med tillgängligt tillbehör.
- CB- och CE-certifierade.
- Konstruerad för flush installation för förbättrad renhet och snyggare design.
- Tillgängliga storlekar: 2, 3, 4 GN(1/1)-kaminer.
- Livsmedel som läggs i vid rätt temperatur bibehåller sin kärntemperatur enligt Afnor-standarder.
- Konstruerad att arbeta med både varmt och kallt inloppsvatten.

### Konstruktion

- Värmeelementen anslutna till brunnens botten, inklusive säkerhetstermostat.
- IPX4-intyg för vattentålighet.
- Digital styrning med temperaturdisplay.
- Med dräneringshål.

### Hållbarhet




- Isolerad med 19 mm glassull vilket garanterar utmärkt brunnisolering för att minska energiförluster.
- Etsade folievärmeelement för att maximera värmeöverföringen och reducera uppvärmningstiden.
- Utrustad med separata brunnar för att minimera vatten/el-förbrukning. Varje brunn kan slås av/på separat.




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Drop-In**  
**Vattenbadsvärmeri. Drop-in. Separata**  
**brunnar. Öppen runt om. 2 GN(1/1).**

Sida





Topp



D = Avlopp  
EI = Elektrisk anslutning

Other

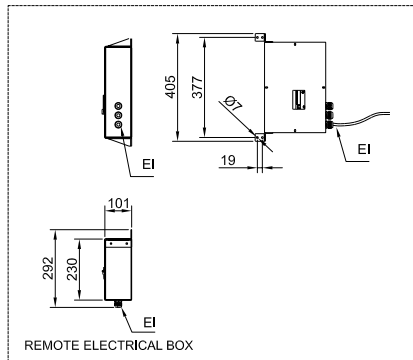



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Drop-In**  
**Vattenbadsvärmeri. Drop-in. Separata**  
**brunnar. Öppen runt om. 2 GN(1/1).**

#### Elektricitet

Spänning: 220-240 V/1N ph/50/60 Hz  
Effekt, max: 2.02 kW

#### Vatten

Dimension  
avloppsanslutning 1"

#### Viktig information

Ytermått, bredd 800 mm  
Ytermått, djup 620 mm  
Ytermått, höjd 260 mm  
Nettovikt: 23.2 kg  
Fraktvikt: 41 kg  
Frakthöjd: 740 mm  
Fraktbredd: 670 mm  
Fraktdjup: 850 mm  
Fraktvolym: 0.42 m<sup>3</sup>  
Topptemperaturen: +85 / +95 °C


#### Hållbarhetsdata

Ljudnivå: 0 dBA




**Drop-In**  
**Vattenbadsvärmeri. Drop-in. Separata brunnar. Öppen runt om. 2 GN**  
**(1/1).**  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.09.27

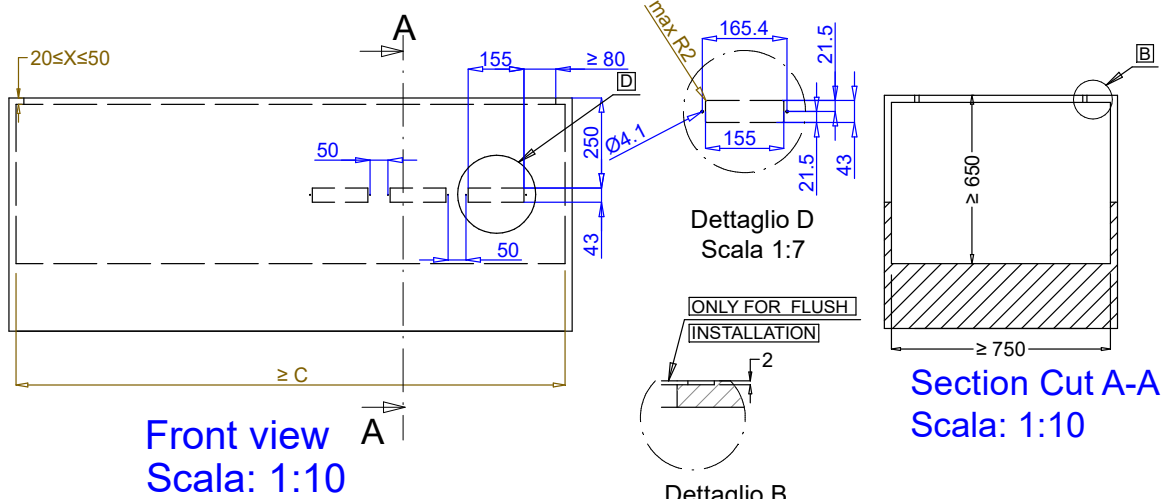

| CAPACITY | CUTOUT |     | LOWERING<br>FOR FLUSH<br>INSTALLATION |     | C    |
|----------|--------|-----|---------------------------------------|-----|------|
|          | A1     | B1  | A2                                    | B2  |      |
| 2GN      | 730    | 580 | 804                                   | 624 | 910  |
| 3GN      | 1080   |     | 1154                                  |     | 1260 |
| 4GN      | 1430   |     | 1504                                  |     | 1610 |

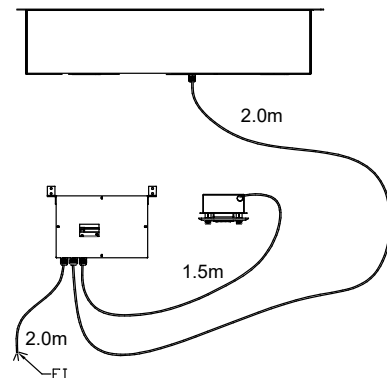

**595T01M00 - WATER BAIN MARIE SEPARATED WELLS**