

## Drop-In Torrvärmeri med fläktar. Drop-in. Öppen runt om. 5 GN(1/1).

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



341012 (D03H5)

Torrvärmeri med fläktar. Drop-in. Öppen runt om. 5 GN (1/1).

### Kort specifikation

#### Pos.

Drop-in torrvärmeri med fläktar. Konstruerad för flush installation för förbättrad renhet och snyggare design. Designad för att servera mat i 5 GN (1/1)-kantin med ett maxdjup på 150 mm. Elektroniskt överhettningsskydd. Digital styrning med temperaturdisplay med exakt justering (0,1 ° C). HACCP-kompatibla digitala kontroller med synliga larm. Ett konstant flöde av varm luft som cirkulerar genom kantinerna garanterar rätt mattemperatur. Temperaturjämnhet och snabb uppvärmningstid garanteras tack vare kraftiga värmeelement och kraftfulla radiella boosterfläktar. Cylindriska rostfria luftdon ger en konstant luftcirkulation. 90% snabbare förvärmningsfas och inget behov av vatten (som traditionellt vattenbad), minskar energi- och vattenförbrukningen. Systemet fungerar utan vatten och garanterar 35% energieffektivitet jämfört med standard vattenbad-uppvärmning. Eftersom vatten inte behövs för att värma upp brunnen garanterar systemet enkel användning och underhåll och det finns ingen risk för förkalkning. Det behövs inga extra anslutningar för dränering av avloppsvattnet vilket innebär mindre arbete under installation / underhåll. Ingen vattenförbrukning innebär lägre driftskostnader. Separata brunnar i 304 AISI rostfritt stål med rundade hörn för att underlätta rengöring. Brunnarna är också utrustade med ett dräneringshåll. Lutande brunnbottnar för att garantera fullständig dränering av brunnarna. Isolerade med 19 mm glasull vilket garanterar utmärkt brunnisolering för att minska energiförluster. Värmeelement anslutna till brunnbotten inkluderar säkerhetstermostat. Livsmedel som läggs i vid rätt temperatur bibehåller sin kärntemperatur enligt Afnor-standarder.

### Huvudfunktioner

- Elektroniskt överhettningsskydd.
- För servering av mat i GN (1/1)-kantin.
- Temperaturdisplay med exakt justering (0,1 ° C).
- HACCP-kompatibla digitala kontroller med synliga larm.
- Det är möjligt att omvandla en GN-plats till en soppvärmare med tillgängligt tillbehör.
- Brunn i 304 AISI rostfritt stål med dräneringshåll och rör.
- Lämplig för GN 1/1 kantin med en maximal höjd på 150 mm.
- Ett konstant flöde av varm luft som cirkulerar genom kantinerna garanterar rätt mattemperatur. Temperaturjämnhet och snabb uppvärmningstid garanteras tack vare kraftiga värmeelement och kraftfulla radiella boosterfläktar. Cylindriska rostfria luftdon ger en konstant luftcirkulation.
- Eftersom inget vatten behövs för att värma upp brunnen garanterar systemet enkel drift och underhåll.
- Inget behov av extra anslutningartill vatten innebär mindre arbete under installation / underhåll.
- CB- och CE-certifierade.
- Konstruerad för flush installation för förbättrad renhet och snyggare design.
- Tillgängliga storlekar: 1, 2, 3, 4, 5, 6 GN(1/1)-kantin.
- Livsmedel som läggs i vid rätt temperatur bibehåller sin kärntemperatur enligt Afnor-standarder.

### Konstruktion

- IPX4-intyg för vattentålighet.
- Digital styrning med temperaturdisplay.
- Med dräneringshåll.

### Hållbarhet

- Isolerad med 19 mm glassull vilket garanterar utmärkt brunnisolering för att minska energiförluster.
- Mycket snabb uppvärmning och inget behov av vatten (som ett traditionellt vattenbadsvärmeri), minskar energi- och vattenförbrukningen.
- Högt energieffektivitet jämfört med vattenbadsvärmeri.
- Lägre driftskostnader eftersom enheten fungerar utan vatten.







**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Drop-In**  
**Torrvärmeri med fläktar. Drop-in.**  
**Öppen runt om. 5 GN(1/1).**

Baksida

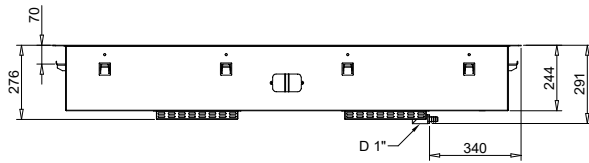


Sida



D = Avlopp  
EI = Elektrisk anslutning

Topp

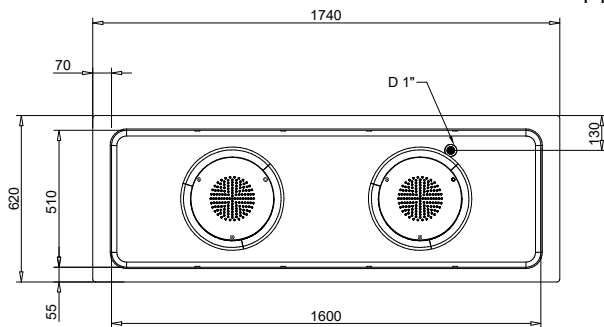

**Drop-In**  
**Torrvärmeri med fläktar. Drop-in. Öppen runt om. 5 GN(1/1).**

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.08.07



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Drop-In**  
**Torrvärmeri med fläktar. Drop-in.**  
**Öppen runt om. 5 GN(1/1).**

#### Elektricitet

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Spänning:    | 220-240 V/1N ph/50/60 Hz |
| Effekt, max: | 2.09 kW                  |

#### Viktig information

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Ytermått, bredd   | 1740 mm             |
| Ytermått, djup    | 620 mm              |
| Ytermått, höjd    | 276 mm              |
| Nettovikt:        | 42.6 kg             |
| Fraktvikt:        | 70 kg               |
| Frakthöjd:        | 500 mm              |
| Fraktbredd:       | 700 mm              |
| Fraktdjup:        | 1800 mm             |
| Fraktvolym:       | 0.63 m <sup>3</sup> |
| Topptemperaturen: | +75 / +85 °C        |


#### Hållbarhetsdata

|           |        |
|-----------|--------|
| Ljudnivå: | 60 dBA |
|-----------|--------|




**Drop-In**  
**Torrvärmeri med fläktar. Drop-in. Öppen runt om. 5 GN(1/1).**  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.


2026.08.07

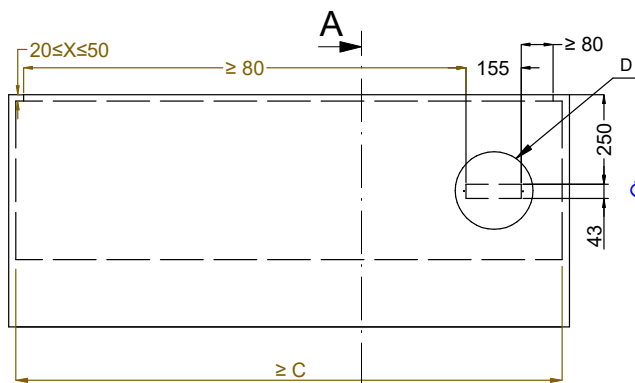


**Front view**  
**Scala: 1:10**




**Dettaglio D**  
**Scala 1:7**



**Dettaglio B**  
**Scala 1:2**





**Section Cut A-A**  
**Scala: 1:10**

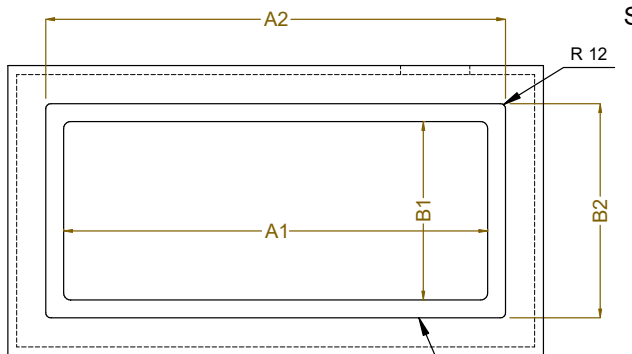

**Top view**  
**Scala: 1:10**

| CAPACITY | CUTOUT |     | LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION |     | C    |
|----------|--------|-----|---------------------------------|-----|------|
|          | A1     | B1  | A2                              | B2  |      |
| 1GN      | 380    | 580 | 454                             | 624 | 560  |
| 2GN      | 700    |     | 774                             |     | 880  |
| 3GN      | 1030   |     | 1104                            |     | 1200 |
| 4GN      | 1350   |     | 1424                            |     | 1530 |
| 5GN      | 1670   |     | 1744                            |     | 1850 |
| 6GN      | 2000   |     | 2074                            |     | 2180 |

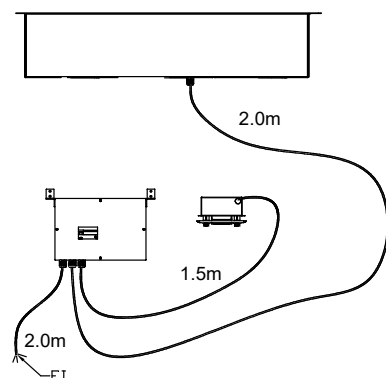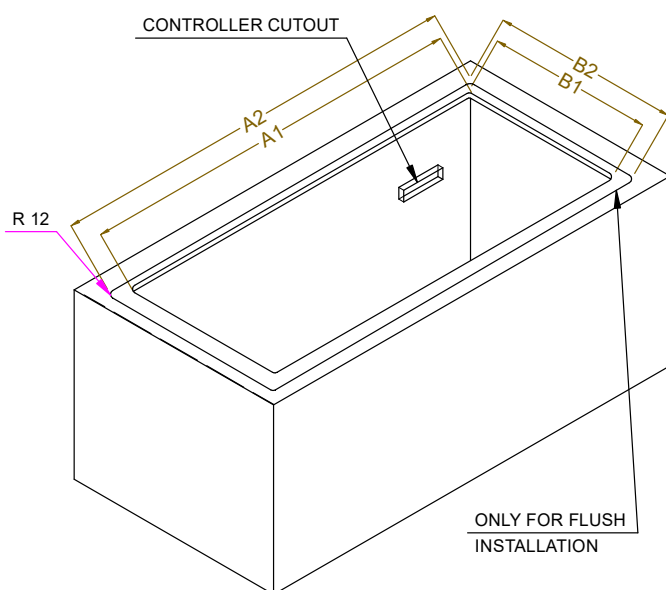

**595T01L00 - AIR BAIN MARIE**