

## Drop-In Värmehäll. Drop-in. Glaskeramik. Öppen runt om. 6 GN(1/1).

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



341019 (D04H6)

Värmehäll. Drop-in.  
Glaskeramik. Öppen runt  
om. 6 GN(1/1).

### Kort specifikation

#### Pos.


Drop-in värmehäll. Konstruerad för flush installation för förbättrad renhet och snyggare design. Designad för att servera mat på tallrikar, i grytor och stekpannor. Elektroniskt överhettningsskydd. Digital styrning med temperaturdisplay med exakt justering (0,1 ° C). HACCP-kompatibla digitala kontroller med synliga larm. Specialdesignade etsade folievärmeelement för att maximera värmeöverföringen och ge samma temperatur på hela ytan. Perfekt för eleganta bufféer där varm mat visas upp. Levereras med elegant svartfärgat härdat uppvärmt glas med integrerade etsade folieelement och inramning i rostfritt stål. Ramen har rundade hörn för att underlätta rengöring. Värmeelement anslutna till brunnbotten inkluderar säkerhetstermostat. Livsmedel som läggs i vid rätt temperatur bibehåller sin kärntemperatur enligt Afnor-standarder.

### Huvudfunktioner

- Elektroniskt överhettningsskydd.
- Temperaturdisplay med exakt justering (0,1 ° C).
- HACCP-kompatibla digitala kontroller med synliga larm.
- För servering av mat på tallrikar, i grytor och stekpannor.
- Med elegant svartfärgat härdat uppvärmt glas med integrerade etsade folieelement och inramning i rostfritt stål.
- Specialdesignade etsade folievärmeelement för att maximera värmeöverföringen och ge samma temperatur på hela ytan.
- Perfekt för eleganta bufféer där varm så som pizza, pajer etc exponeras.
- CB- och CE-certifierade.
- Konstruerad för flush installation för förbättrad renhet och snyggare design.
- Tillgängliga storlekar: 1, 2, 3, 4, 5, 6 GN(1/1)-kantiner.
- Livsmedel som läggs i vid rätt temperatur bibehåller sin kärntemperatur enligt Afnor-standarder.

### Konstruktion

- Digital styrning med temperaturdisplay.
- Ramen har rundade hörn för att underlätta rengöring.
- IPX4-intyg för vattentålighet.
- Värmeelement anslutna till brunnbotten inkluderar säkerhetstermostat.

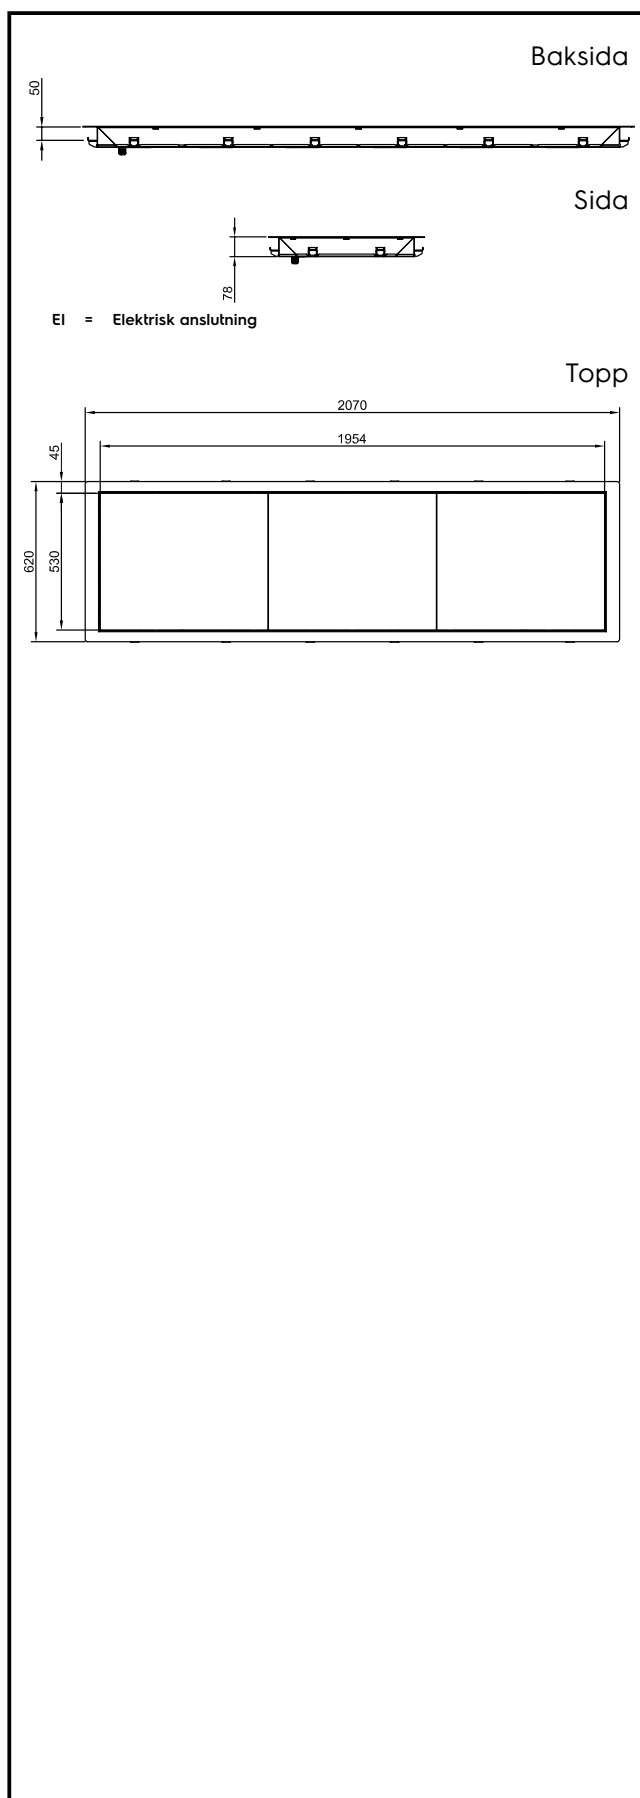



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Drop-In**  
**Värmehäll. Drop-in. Glaskeramik.**  
**Öppen runt om. 6 GN(1/1).**

#### Elektricitet

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Spänning:    | 220-240 V/1N ph/50/60 Hz |
| Effekt, max: | 1.76 kW                  |

#### Viktig information

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Ytermått, bredd   | 2070 mm             |
| Ytermått, djup    | 620 mm              |
| Ytermått, höjd    | 80 mm               |
| Nettovikt:        | 37.6 kg             |
| Fraktvikt:        | 72 kg               |
| Frakthöjd:        | 420 mm              |
| Fraktbredd:       | 660 mm              |
| Fraktdjup:        | 2110 mm             |
| Fraktvolym:       | 0.58 m <sup>3</sup> |
| Topptemperaturen: | +105 / +115 °C      |

#### Hållbarhetsdata

|           |       |
|-----------|-------|
| Ljudnivå: | 0 dBA |
|-----------|-------|




**Värmehäll. Drop-in. Glaskeramik. Öppen runt om. 6 GN(1/1).**  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.02.13




**Electrolux**  
PROFESSIONAL


**Drop-In**  
**Värmehäll. Drop-in. Glaskeramik. Öppen runt om. 6 GN(1/1).**

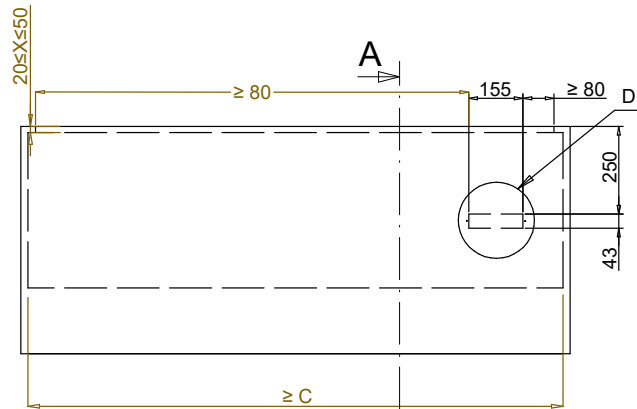


**Front view**  
**Scala: 1:10**




**Dettaglio D**  
**Scala 1:7**



**Dettaglio B**  
**Scala 1:2**





**Section Cut A-A**  
**Scala: 1:10**

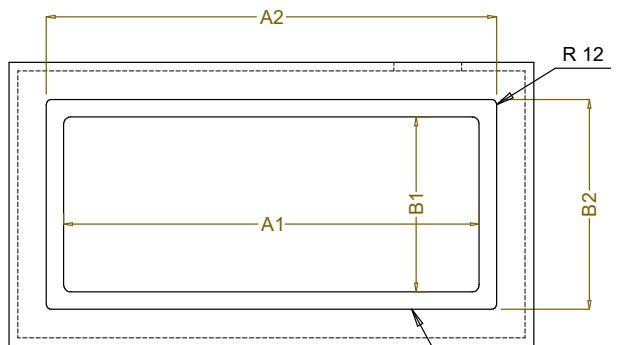

**Top view**  
**Scala: 1:10**

| CAPACITY | CUTOUT |     | LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION |     | C    |
|----------|--------|-----|---------------------------------|-----|------|
|          | A1     | B1  | A2                              | B2  |      |
| 1GN      | 355    | 560 | 454                             | 624 | 535  |
| 2GN      | 680    |     | 774                             |     | 855  |
| 3GN      | 1010   |     | 1104                            |     | 1190 |
| 4GN      | 1330   |     | 1424                            |     | 1510 |
| 5GN      | 1660   |     | 1744                            |     | 1835 |
| 6GN      | 1985   |     | 2074                            |     | 2165 |

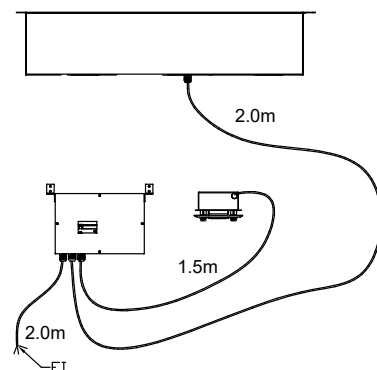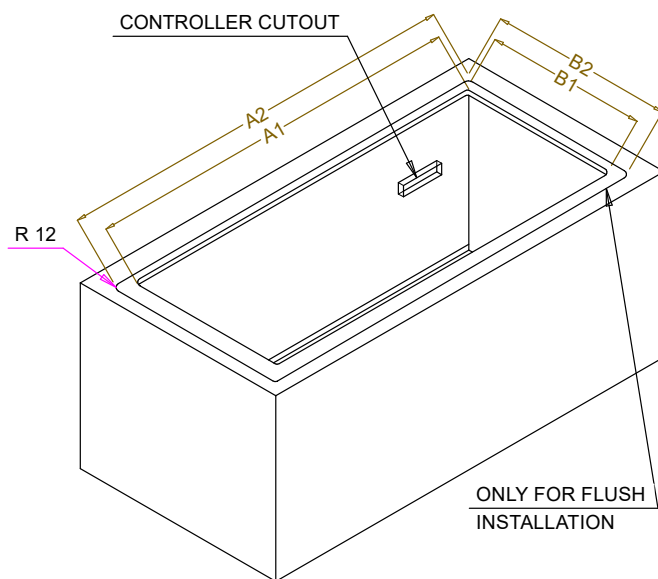

**595T01T00 - HOT TEMPERED GLASS**