

Kylbrunn statisk. Drop-in. Öppen runt om. 2 GN (1/1).

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____



341036 (D10C2)

Kylbrunn statisk. Drop-in.
Öppen runt om. 2 GN (1/1).

Kort specifikation

Pos.

Drop-in kylbrunn, statisk. Konstruerad för flush installation för förbättrad renhet och snyggare design. Designad för att servera mat i 2 GN (1/1)-kantiner med ett maxdjup på 200 mm. Livsmedel som läggs i vid rätt temperatur bibehåller sin kärntemperatur enligt Afnor-standarder.

Automatisk avfrostning. Digital kontroll med temperaturvisning med exakt justering (0,1 ° C). HACCP-kompatibla digitala kontroller med synliga larm. Brunn i 304 AISI rostfritt stål med rundade hörn för att underlätta rengöring. Brunnan är också utrustad med ett dräneringshål. Utmärkt isolering vilket minskar energiförlusten. R290 köldmedia (GWP = 3) för att minska miljöpåverkan och öka kyleffektiviteten.

Huvudfunktioner

- CB- och CE-certifierade.
- Konstruerad för flush installation för förbättrad renhet och snyggare design.
- För servering av mat i GN (1/1)-kantiner.
- Lämplig för GN (1/1)-kantiner med ett maxdjup på 200 mm.
- Temperaturdisplay med exakt justering (0,1 ° C).
- HACCP-kompatibla digitala kontroller med synliga larm.
- Tillgängliga storlekar: 1, 2, 3, 4, 5, 6 GN(1/1)-kantiner.
- Livsmedel som läggs i vid rätt temperatur bibehåller sin kärntemperatur enligt Afnor-standarder.
- Automatisk avfrostning.
- Modell med centralkyla finns tillgänglig.

Konstruktion


- Digital styrning med temperaturdisplay.
- Brunnens botten är lutande för att underlätta vattentömning.
- Med dräneringshål.
- IPx2 intyg för vattentålighet.
- Basen är utrustad med kopparrör för att säkerställa effektiv kylning. Med detta system kommer luften i kontakt med de kalla ytorna och svalnar.

Hållbarhet




- Köldmedium R290 för lägre miljöpåverkan (GWP=3) - CFC och HCFC fri.
- Utmärkt isolering vilket minskar energiförlusten.

Baksida

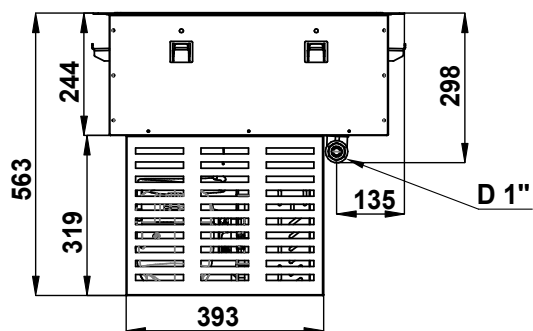


Sida

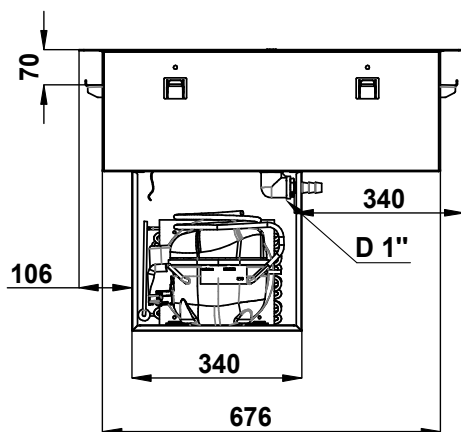

D = Avlopp
EI = Elektrisk anslutning

Topp

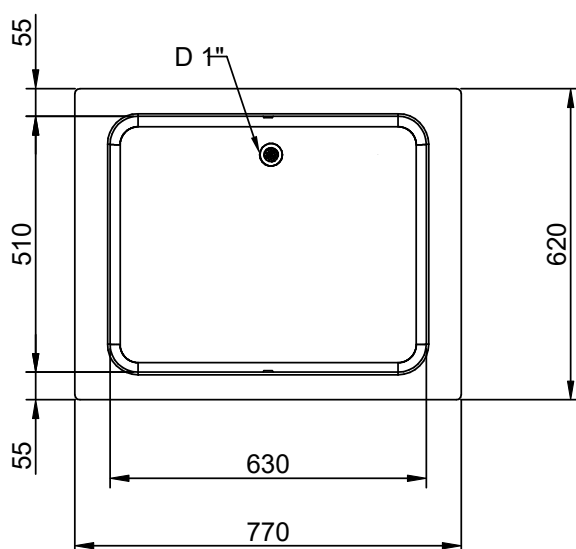

Elektricitet

Spänning: 220-240 V/1N ph/50 Hz
Effekt, max: 0.44 kW

Vatten

Storlek vattenavlopp: 1"

Viktig information



Ytermått, bredd 770 mm
Ytermått, djup 620 mm
Ytermått, höjd 595 mm
Nettovikt: 41.5 kg
Fraktvikt: 53 kg
Frakthöjd: 720 mm
Fraktbredd: 660 mm
Fraktdjup: 810 mm
Fraktvolym: 0.38 m³
Topptemperaturen: -15 / 0 °C

Kyldata



Köldmedium: R290

Hållbarhetsdata

Ljudnivå: 56 dBA

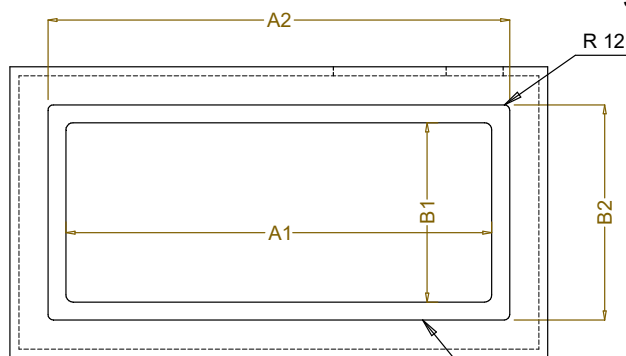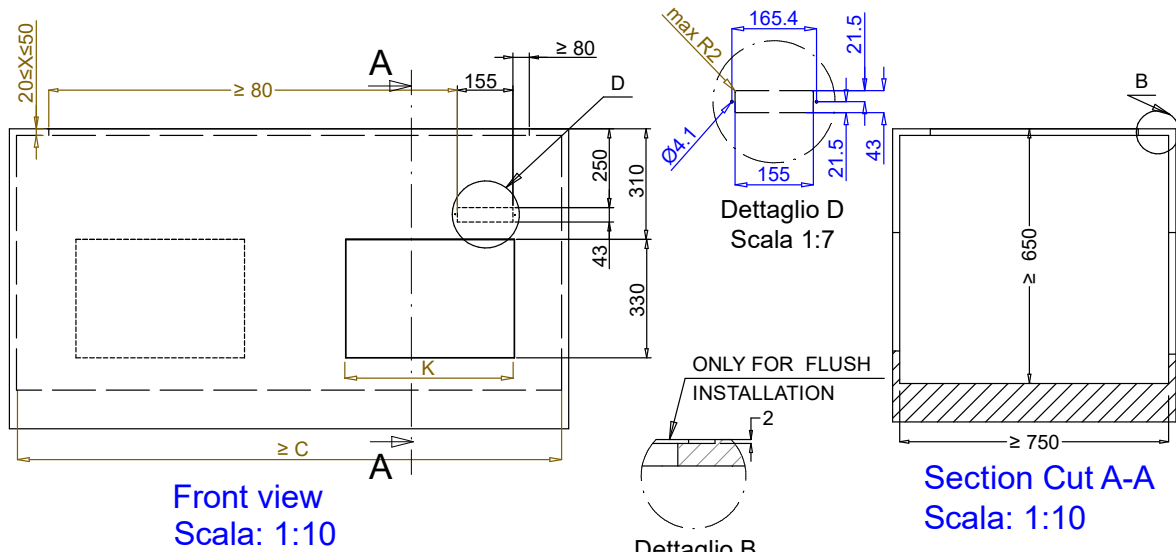

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C	K
	A1	B1	A2	B2		
1GN	380	580	454	624	560	380
2GN	700		774		880	470
3GN	1030		1104		1200	
4GN	1350		1424		1530	
5GN	1670		1744		1850	
6GN	2000		2074		2180	

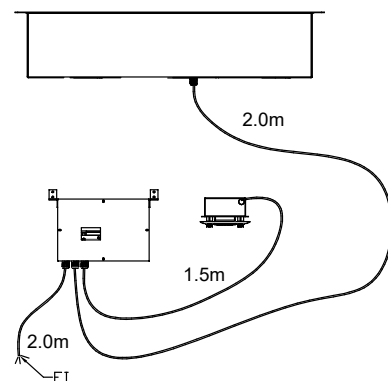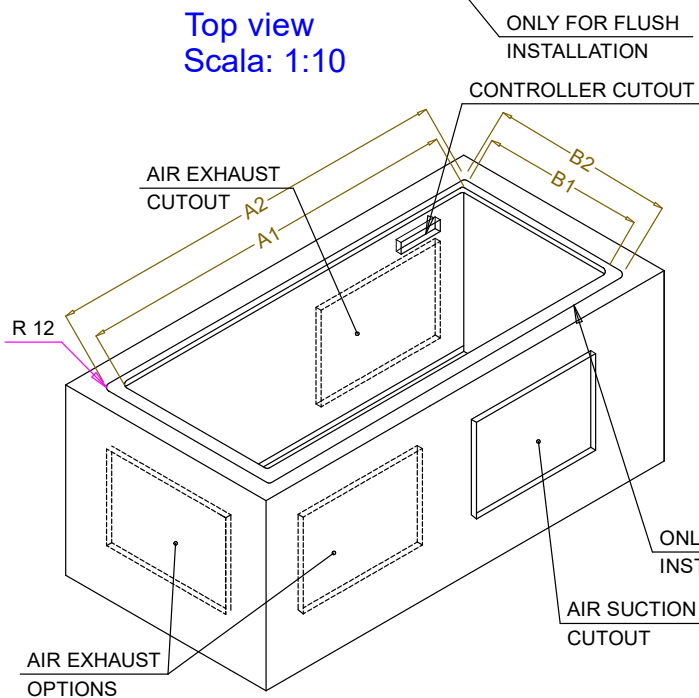

595T01S00 - COLD STATIC WELL