

## Drop-In Kylbrunn statisk. Drop-in. Öppen runt om. 3 GN (1/1).

Produkt # \_\_\_\_\_  
Modell # \_\_\_\_\_  
Namn # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_



341037 (D10C3)

Kylbrunn statisk. Drop-in.  
Öppen runt om. 3 GN (1/1).

### Kort specifikation

#### Pos.

Drop-in kylbrunn, statisk. Konstruerad för flush installation för förbättrad renhet och snyggare design. Designad för att servera mat i 3 GN (1/1)-kantiner med ett maxdjup på 200 mm. Livsmedel som läggs i vid rätt temperatur bibehåller sin kärntemperatur enligt Afnor-standarder.

Automatisk avfrostning. Digital kontroll med temperaturvisning med exakt justering (0,1 ° C). HACCP-kompatibla digitala kontroller med synliga larm. Brunn i 304 AISI rostfritt stål med rundade hörn för att underlätta rengöring. Brunnan är också utrustad med ett dräneringshål. Utmärkt isolering vilket minskar energiförlusten. R290 köldmedia (GWP = 3) för att minska miljöpåverkan och öka kyleffektiviteten.

### Huvudfunktioner

- CB- och CE-certifierade.
- Konstruerad för flush installation för förbättrad renhet och snyggare design.
- För servering av mat i GN (1/1)-kantiner.
- Lämplig för GN (1/1)-kantiner med ett maxdjup på 200 mm.
- Temperaturdisplay med exakt justering (0,1 ° C).
- HACCP-kompatibla digitala kontroller med synliga larm.
- Tillgängliga storlekar: 1, 2, 3, 4, 5, 6 GN(1/1)-kantiner.
- Livsmedel som läggs i vid rätt temperatur bibehåller sin kärntemperatur enligt Afnor-standarder.
- Automatisk avfrostning.
- Modell med centralkyla finns tillgänglig.

### Konstruktion

- Brunnens botten är lutande för att underlätta vattentömning.
- Med dräneringshål.
- Digital styrning med temperaturdisplay.
- IPx2 intyg för vattentålighet.
- Basen är utrustad med kopparrör för att säkerställa effektiv kylning. Med detta system kommer luften i kontakt med de kalla ytorna och svalnar.

### Hållbarhet




- Köldmedium R290 för lägre miljöpåverkan (GWP=3) - CFC och HCFC fri.
- Utmärkt isolering vilket minskar energiförlusten.




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Drop-In**  
**Kylbrunn statisk. Drop-in. Öppen**  
**runt om. 3 GN (1/1).**

Baksida

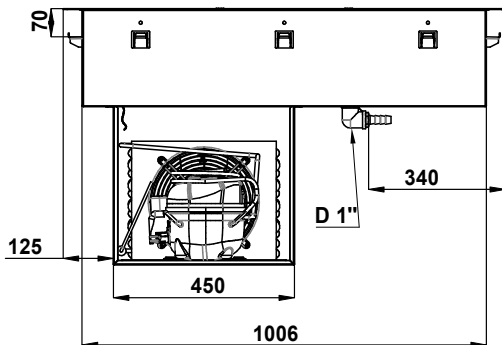


Sida

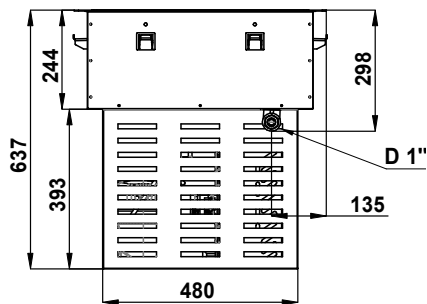

D = Avlopp  
EI = Elektrisk anslutning

Topp

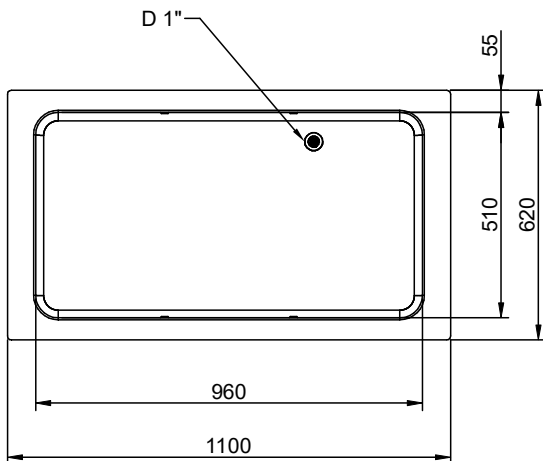

**Drop-In**  
**Kylbrunn statisk. Drop-in. Öppen runt om. 3 GN (1/1).**

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.09.16



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Drop-In**  
**Kylbrunn statisk. Drop-in. Öppen**  
**runt om. 3 GN (1/1).**

#### Elektricitet

Spänning: 220-240 V/1N ph/50 Hz  
Effekt, max: 0.54 kW

#### Vatten

Storlek vattenavlopp: 1"

#### Viktig information

Ytermått, bredd 1100 mm  
Ytermått, djup 620 mm  
Ytermått, höjd 595 mm  
Nettovikt: 48.9 kg  
Fraktvikt: 71.9 kg  
Frakthöjd: 870 mm  
Fraktbredd: 660 mm  
Fraktdjup: 1140 mm  
Fraktvolym: 0.65 m<sup>3</sup>  
Topptemperaturen: -15 / 0 °C

#### Kyldata

Köldmedium: R290


#### Hållbarhetsdata

Ljudnivå: 56 dBA




**Drop-In**  
**Kylbrunn statisk. Drop-in. Öppen runt om. 3 GN (1/1).**  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.09.16

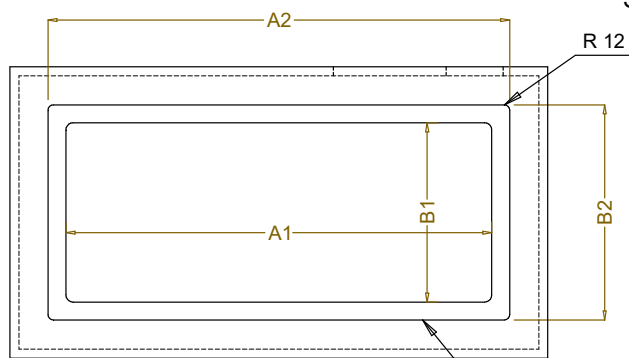

| CAPACITY | CUTOUT |     | LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION |     | C    | K   |
|----------|--------|-----|---------------------------------|-----|------|-----|
|          | A1     | B1  | A2                              | B2  |      |     |
| 1GN      | 380    | 580 | 454                             | 624 | 560  | 380 |
| 2GN      | 700    |     | 774                             |     | 880  | 470 |
| 3GN      | 1030   |     | 1104                            |     | 1200 |     |
| 4GN      | 1350   |     | 1424                            |     | 1530 |     |
| 5GN      | 1670   |     | 1744                            |     | 1850 |     |
| 6GN      | 2000   |     | 2074                            |     | 2180 |     |

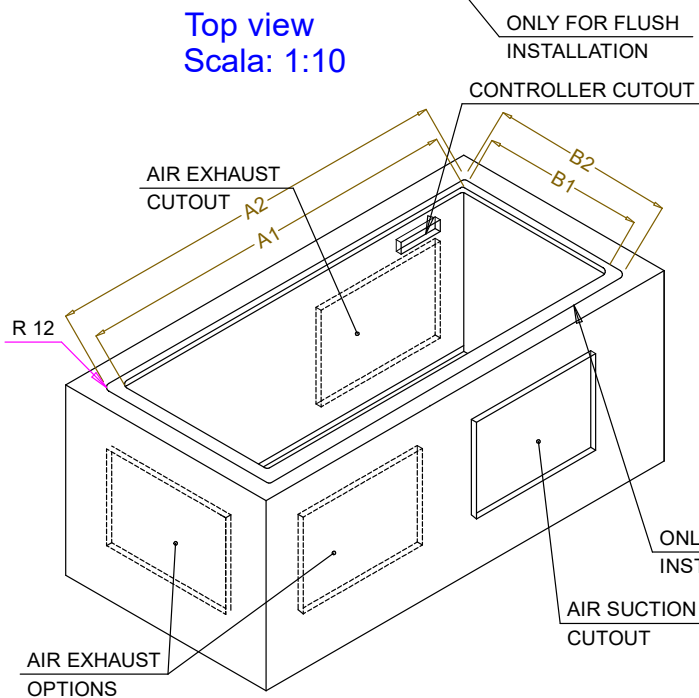

595T01S00 - COLD STATIC WELL