

## Drop-In Kylbrunn statisk med fläkt. Drop- in. Öppen runt om. 5 GN (1/1).

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



341044 (D11C5)

Kylbrunn statisk med fläkt.  
Drop-in. Öppen runt om. 5  
GN (1/1).

### Kort specifikation

#### Pos.

Drop-in kylbrunn, statisk med fläkt. Konstruerad för flush installation för förbättrad renhet och snyggare design. Designad för att servera mat i 5 GN (1/1)-kaminer med ett maxdjup på 150 mm. Livsmedel som läggs i vid rätt temperatur bibehåller sin kärntemperatur enligt Afnor-standarder. Automatisk avfrostning. Digital kontroll med temperaturvisning med exakt justering (0,1 ° C). HACCP-kompatibla digitala kontroller med synliga larm. Ett konstant flöde av kall luft som cirkulerar runt kaminerna garanterar rätt mattemperatur. Jämnare temperatur och snabba nedkylningstider garanteras tack vare kraftfulla radiella boosterfläktar. Cylindriska rostfria luftdon ger en konstant luftcirkulation. 84% snabbare nedkylningstid (än statisk kylbrunn) minskar energiförbrukningen genom att enbart slå på maskinerna när det behövs.

Brunn i 304 AISI rostfritt stål med rundade hörn för att underlätta rengöring. Brunnen är också utrustad med ett dräneringshål. Utmärkt isolering vilket minskar energiförlusten. R290 köldmedia (GWP = 3) för att minska miljöpåverkan och öka kyleffektiviteten.

### Huvudfunktioner

- Lämplig för GN 1/1 kamin med en maximal höjd på 150 mm.
- CB- och CE-certifierade.
- Konstruerad för flush installation för förbättrad renhet och snyggare design.
- Tillgängliga storlekar: 2, 3, 4, 5 och 6 GN(1/1)-kaminer
- För servering av mat i GN (1/1)-kaminer.
- Temperaturdisplay med exakt justering (0,1 ° C).
- HACCP-kompatibla digitala kontroller med synliga larm.
- Livsmedel som läggs i vid rätt temperatur bibehåller sin kärntemperatur enligt Afnor-standarder.
- Automatisk avfrostning.
- Modell med centralkyla finns tillgänglig.
- Ett konstant flöde av kall luft som cirkulerar runt kaminerna garanterar rätt mattemperatur. Jämnare temperatur och snabba nedkylningstider garanteras tack vare kraftfulla radiella boosterfläktar. Cylindriska rostfria luftdon ger en konstant luftcirkulation.

### Konstruktion


- Brunnens botten är lutande för att underlätta vattentömning.
- Med dräneringshål.
- Digital styrning med temperaturdisplay.
- IPx2 intyg för vattentålighet.
- Basen är utrustad med kopparrör för att säkerställa effektiv kylning. Med detta system kommer luften i kontakt med de kalla ytorna och svalnar. Den kylda luften distribueras sedan via kraftfulla radiella boosterfläktar.

### Hållbarhet




- Köldmedium R290 för lägre miljöpåverkan (GWP=3) - CFC och HCFC fri.
- Utmärkt isolering vilket minskar energiförlusten.
- 84% snabbare nedkylningstid (än statisk kylbrunn) minskar energiförbrukningen genom att enbart slå på maskinerna när det behövs.

Baksida

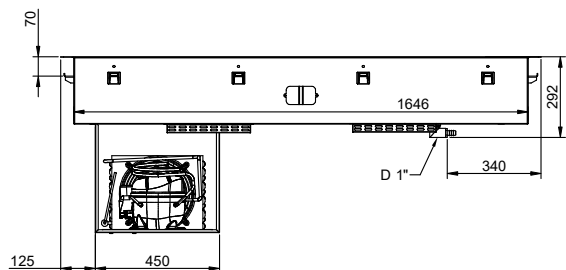


Sida



D = Avlopp  
 EI = Elektrisk anslutning

Topp

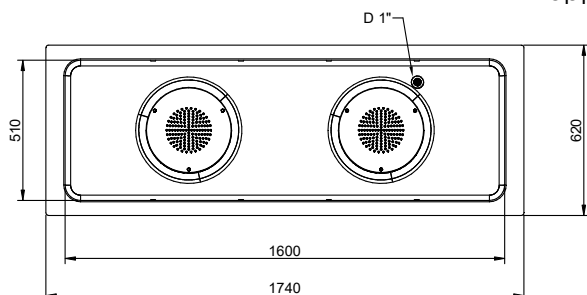



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Drop-In**  
**Kylbrunn statisk med fläkt. Drop-in.**  
**Öppen runt om. 5 GN (1/1).**

#### Elektricitet

Spänning: 220-240 V/1N ph/50 Hz  
Effekt, max: 0.65 kW

#### Vatten

Storlek vattenavlopp: 1"

#### Viktig information

Ytermått, bredd 1740 mm  
Ytermått, djup 620 mm  
Ytermått, höjd 595 mm  
Nettovikt: 67.1 kg  
Fraktvikt: 89.5 kg  
Frakthöjd: 960 mm  
Fraktbredd: 660 mm  
Fraktdjup: 1780 mm  
Fraktvolym: 1.13 m<sup>3</sup>  
Topptemperaturen: -10 / 0 °C

#### Kyldata

Köldmedium: R290



#### Hållbarhetsdata

Ljudnivå: 64 dBA





**Kylbrunn statisk med fläkt. Drop-in. Öppen runt om. 5 GN (1/1).**  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.11.01

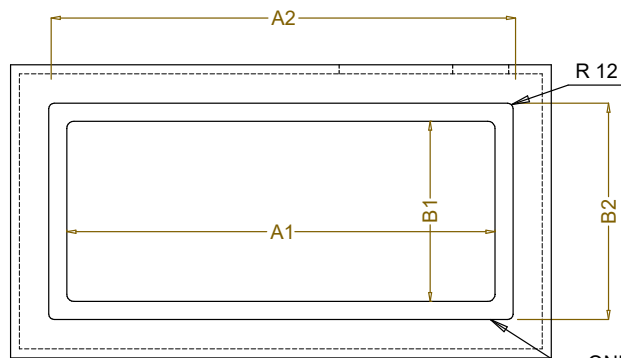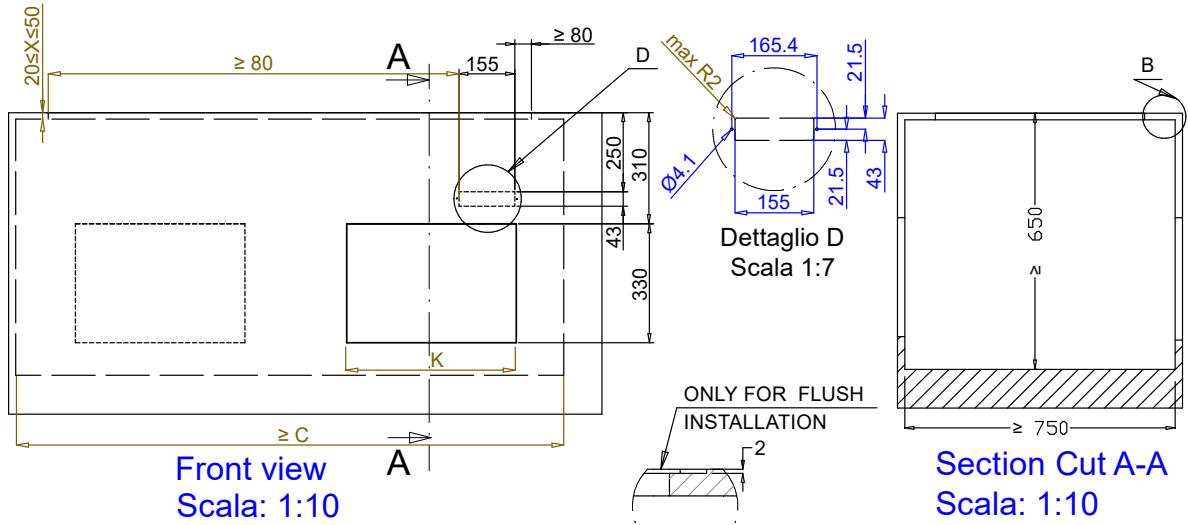

| CAPACITY | CUTOUT |     | LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION |     | C    | K   |
|----------|--------|-----|---------------------------------|-----|------|-----|
|          | A1     | B1  | A2                              | B2  |      |     |
| 2GN      | 700    | 580 | 774                             | 624 | 880  | 470 |
| 3GN      | 1030   |     | 1104                            |     | 1200 |     |
| 4GN      | 1350   |     | 1424                            |     | 1530 |     |
| 5GN      | 1670   |     | 1744                            |     | 1850 |     |
| 6GN      | 2000   |     | 2074                            |     | 2180 |     |

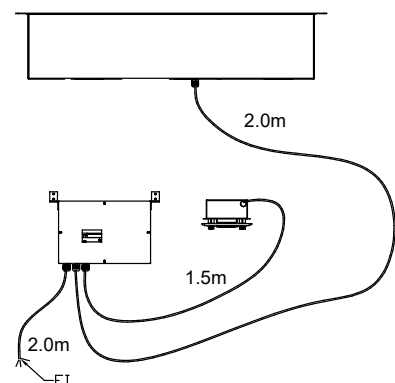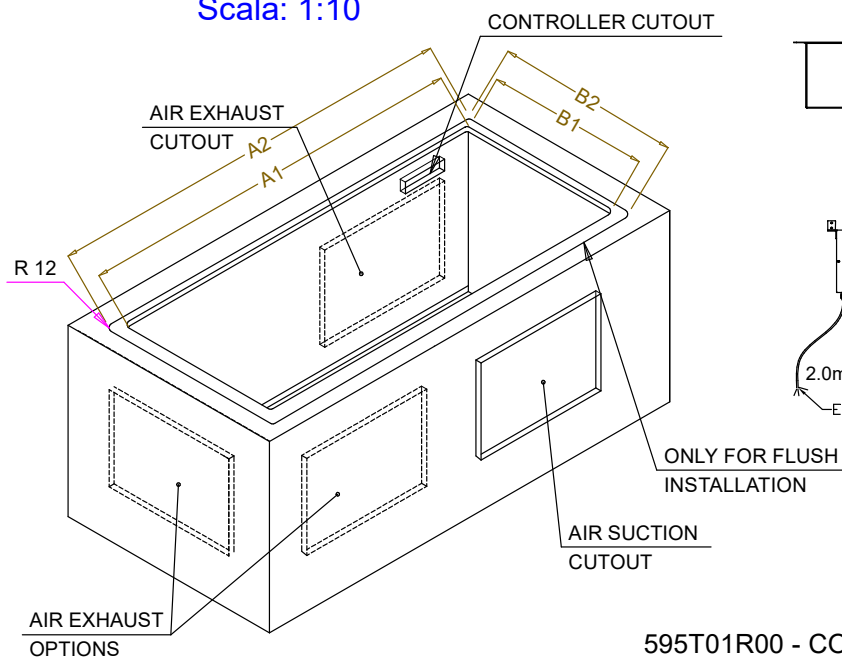

**595T01R00 - COLD STATIC WELL WITH FAN**