

## Drop-In Ventilerad kylbrunn. Drop-in. Öppen framsida och topp. 4 GN (1/1).

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



341052 (D13C4)

Ventilerad kylbrunn. Drop-in.  
Öppen framsida och topp. 4  
GN (1/1).

### Kort specifikation

#### Pos.

Drop-in ventilerad kylbrunn. Konstruerad för flush installation för förbättrad renhet och snyggare design. Designad för att servera mat i 4 GN (1/1)-kantiner med ett maxdjup på 150 mm. Livsmedel som läggs i vid rätt temperatur bibehåller sin kärntemperatur enligt Afnor-standarder. Automatisk avfrostning. Digital kontroll med temperaturvisning med exakt justering (0,1 ° C). HACCP-kompatibla digitala kontroller med synliga larm. Brunnens justerbara botten kan ställas in i 5 positioner för varje GN 1/1 sektion, oberoende av varandra för att visa olika livsmedel/maträtter med olika höjder. Jämnare temperatur tack vare kraftfulla fläktar och stor yta på förångaren. Den nedre delen av brunnen är avtagbar för enklare åtkomst till förångaren. Främre galler och brunnbottenpaneler kan tas bort utan behov av något verktyg för snabb och effektiv rengöring. Brunnens kan rengöras med en slang (efter att du enkelt har tagit bort fläktarna). Brunn i 304 AISI rostfritt stål med rundade hörn för att underlätta rengöringen. Brunnens är också utrustad med ett dräneringshål. Utmärkt isolering vilket minskar energiförslusten. R290 köldmedia (GWP = 3) för att minska miljöpåverkan och öka kyleffektiviteten.

### Huvudfunktioner

- Brunnens nedre del kan tas ur för enkel åtkomst till förångaren.
- Lämplig för GN 1/1 kantin med en maximal höjd på 150 mm.
- Konstruerad för flush installation för förbättrad renhet och snyggare design.
- Temperaturdisplay med exakt justering (0,1 ° C).
- HACCP-kompatibla digitala kontroller med synliga larm.
- Livsmedel som läggs i vid rätt temperatur bibehåller sin kärntemperatur enligt Afnor-standarder.
- Automatisk avfrostning.
- Modell med centralkyla finns tillgänglig.
- Designad för att servera mat i GN (1/1)-kantiner.
- Tillgängliga storlekar: 2, 3, 4, 6 GN(1/1)-kantiner.
- Justerbar brunnbotten som kan ställas in i 5 positioner för varje GN 1/1 sektion, oberoende av varandra för att visa olika livsmedel/maträtter med olika höjder.
- Temperaturjämnhet garanterad tack vare kraftfulla fläktar och stor yta på förångaren.
- Främre galler och brunnbottenpaneler kan tas bort utan behov av något verktyg för snabb och effektiv rengöring.
- Brunnens kan rengöras med en slang (efter att du enkelt har tagit bort fläktarna).
- Inkluderar en justerbar hylla av härdat glas på vilken tallrikar kan placeras, en neutral hylla överst och en brunnbotten uppdelad i GN(1/1)-sektioner. Varje GN(1/1)-sektion kan ställas in i 5 positioner oberoende av varandra för att visa olika livsmedel/maträtter med olika höjder
- Idealisk för exponering av mat och dryck i lutande position.
- CB- och CE-certifierade.

### Konstruktion

- Brunnens botten är lutande för att underlätta vattentömning.
- Med dräneringshål.
- Digital styrning med temperaturdisplay.
- IPx2 intyg för vattentålighet.

### Hållbarhet

- Köldmedium R290 för lägre miljöpåverkan (GWP=3) - CFC och HCFC fri.
- Utmärkt isolering vilket minskar energiförslusten.







**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Drop-In**  
**Ventilerad kylbrunn. Drop-in. Öppen**  
**framsida och topp. 4 GN (1/1).**

Baksida

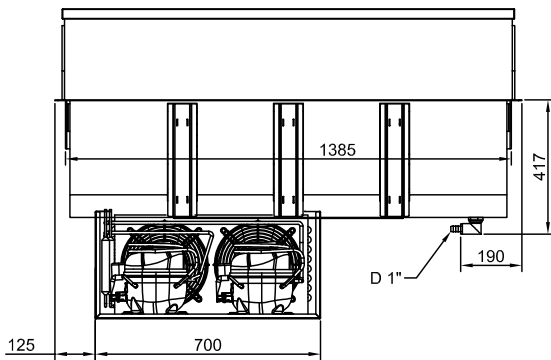


Sida

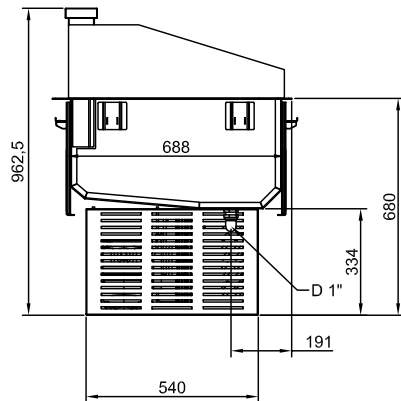

D = Avlopp  
EI = Elektrisk anslutning

Topp

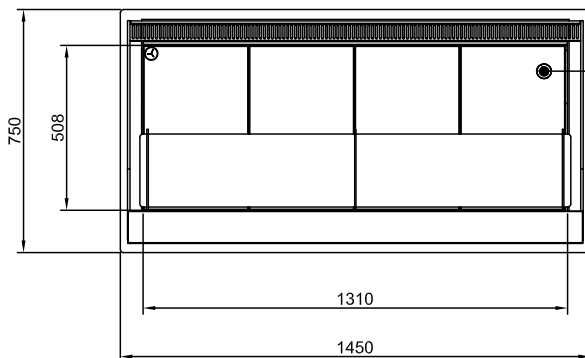

**Drop-In**  
**Ventilerad kylbrunn. Drop-in. Öppen framsida och topp. 4 GN (1/1).**

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

**Elektricitet**

Spänning: 220-240 V/1N ph/50 Hz  
Effekt, max: 1.12 kW

**Vatten**

Storlek vattenavlopp: 1"

**Viktig information**

Ytermått, bredd 1450 mm  
Ytermått, djup 750 mm  
Ytermått, höjd 990 mm  
Nettovikt: 104.2 kg  
Fraktvikt: 135 kg  
Frakthöjd: 1300 mm  
Fraktbredd: 1200 mm  
Fraktdjup: 1490 mm  
Fraktvolym: 2.32 m<sup>3</sup>  
Topptemperaturen: +4 / +8 °C

**Kyldata**

Köldmedium: R290

**Hållbarhetsdata**

Ljudnivå: 61 dBA



| CAPACITY | CUTOUT |     | LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION |     | C    | K   |
|----------|--------|-----|---------------------------------|-----|------|-----|
|          | A1     | B1  | A2                              | B2  |      |     |
| 2GN      | 740    | 710 | 804                             | 754 | 920  | 470 |
| 3GN      | 1060   |     | 1124                            |     | 1250 |     |
| 4GN      | 1390   |     | 1454                            |     | 1580 |     |
| 5GN      | 1710   |     | 1174                            |     | 1900 | 730 |



**595T01X00 - COLD VENT. WELL 2 LEVELS**