

Drop-In Ventilerad kylbrunn. Drop-in. Öppen framsida och topp. 5 GN (1/1).

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



341053 (D13C5)

Ventilerad kylbrunn. Drop-in.
Öppen framsida och topp. 5
GN (1/1).

Kort specifikation

Pos.

Drop-in ventilerad kylbrunn. Konstruerad för flush installation för förbättrad renhet och snyggare design. Designad för att servera mat i 5 GN (1/1)-kantiner med ett maxdjup på 150 mm. Livsmedel som läggs i vid rätt temperatur bibehåller sin kärntemperatur enligt Afnor-standarder. Automatisk avfrostning. Digital kontroll med temperaturvisning med exakt justering (0,1 ° C). HACCP-kompatibla digitala kontroller med synliga larm. Brunnens justerbara botten kan ställas in i 5 positioner för varje GN 1/1 sektion, oberoende av varandra för att visa olika livsmedel/maträtter med olika höjder. Jämnare temperatur tack vare kraftfulla fläktar och stor yta på förångaren. Den nedre delen av brunnen är avtagbar för enklare åtkomst till förångaren. Främre galler och brunnbottenpaneler kan tas bort utan behov av något verktyg för snabb och effektiv rengöring. Brunnen kan rengöras med en slang (efter att du enkelt har tagit bort fläktarna). Brunn i 304 AISI rostfritt stål med rundade hörn för att underlätta rengöringen. Brunnen är också utrustad med ett dräneringshål. Utmärkt isolering vilket minskar energiförslusten. R290 köldmedia (GWP = 3) för att minska miljöpåverkan och öka kyleffektiviteten.

Huvudfunktioner

- Brunnens nedre del kan tas ur för enkel åtkomst till förångaren.
- Lämplig för GN 1/1 kantin med en maximal höjd på 150 mm.
- Konstruerad för flush installation för förbättrad renhet och snyggare design.
- Temperaturdisplay med exakt justering (0,1 ° C).
- HACCP-kompatibla digitala kontroller med synliga larm.
- Livsmedel som läggs i vid rätt temperatur bibehåller sin kärntemperatur enligt Afnor-standarder.
- Automatisk avfrostning.
- Modell med centralkyla finns tillgänglig.
- Designad för att servera mat i GN (1/1)-kantiner.
- Tillgängliga storlekar: 2, 3, 4, 6 GN(1/1)-kantiner.
- Justerbar brunnbotten som kan ställas in i 5 positioner för varje GN 1/1 sektion, oberoende av varandra för att visa olika livsmedel/maträtter med olika höjder.
- Temperaturjämnhet garanterad tack vare kraftfulla fläktar och stor yta på förångaren.
- Främre galler och brunnbottenpaneler kan tas bort utan behov av något verktyg för snabb och effektiv rengöring.
- Brunnen kan rengöras med en slang (efter att du enkelt har tagit bort fläktarna).
- Inkluderar en justerbar hylla av härdat glas på vilken tallrikar kan placeras, en neutral hylla överst och en brunnbotten uppdelad i GN(1/1)-sektioner. Varje GN(1/1)-sektion kan ställas in i 5 positioner oberoende av varandra för att visa olika livsmedel/maträtter med olika höjder
- Idealisk för exponering av mat och dryck i lutande position.
- CB- och CE-certifierade.

Konstruktion

- Brunnens botten är lutande för att underlätta vattentömning.
- Med dräneringshål.
- Digital styrning med temperaturdisplay.
- IPx2 intyg för vattentålighet.

Hållbarhet

- Köldmedium R290 för lägre miljöpåverkan (GWP=3) - CFC och HCFC fri.
- Utmärkt isolering vilket minskar energiförslusten.







Electrolux
PROFESSIONAL

Drop-In
Ventilerad kylbrunn. Drop-in. Öppen
framsida och topp. 5 GN (1/1).

Baksida

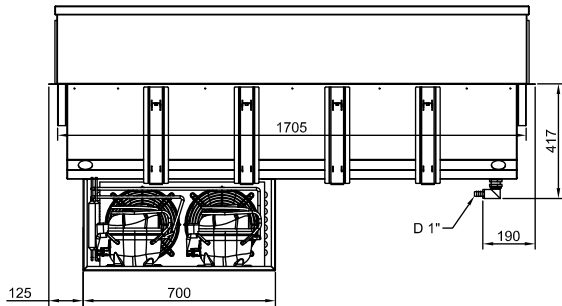


Sida

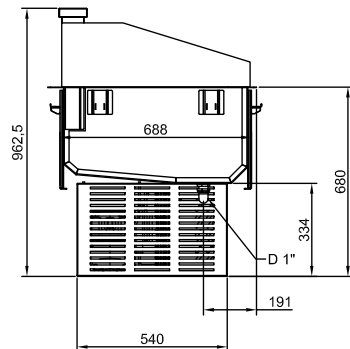

D = Avlopp
EI = Elektrisk anslutning

Topp

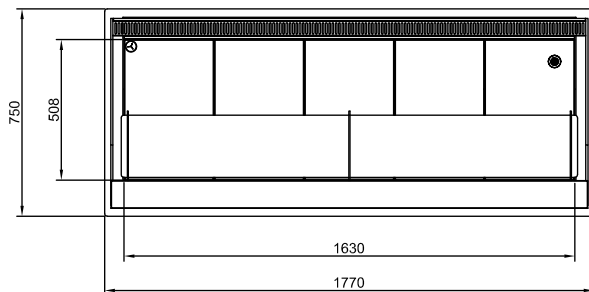

Drop-In
Ventilerad kylbrunn. Drop-in. Öppen framsida och topp. 5 GN (1/1).

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.



Electrolux
PROFESSIONAL

Drop-In
Ventilerad kylbrunn. Drop-in. Öppen
framsida och topp. 5 GN (1/1).

Elektricitet

Spänning: 220-240 V/1N ph/50 Hz
Effekt, max: 1.3 kW

Vatten

Storlek vattenavlopp: 1"

Viktig information

Ytermått, bredd 1770 mm
Ytermått, djup 750 mm
Ytermått, höjd 990 mm
Nettovikt: 144.2 kg
Fraktvikt: 186 kg
Frakthöjd: 1250 mm
Fraktbredd: 870 mm
Fraktdjup: 1860 mm
Fraktvolym: 2.02 m³
Topptemperaturen: +4 / +8 °C

Kyldata

Köldmedium: R290



Hållbarhetsdata

Ljudnivå: 62 dBA





Drop-In
Ventilerad kylbrunn. Drop-in. Öppen framsida och topp. 5 GN (1/1).
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.09.16

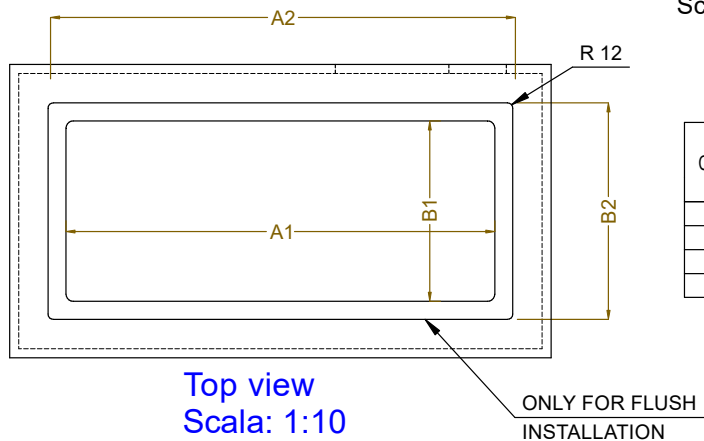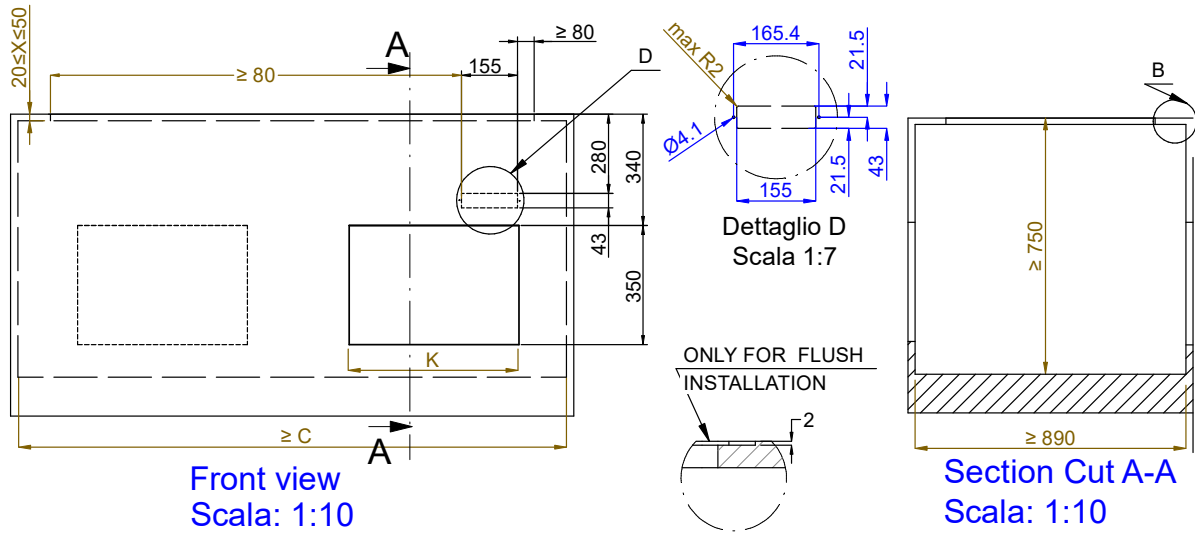

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C	K
	A1	B1	A2	B2		
2GN	740	710	804	754	920	470
3GN	1060		1124			
4GN	1390		1454			
5GN	1710		1174		1900	730

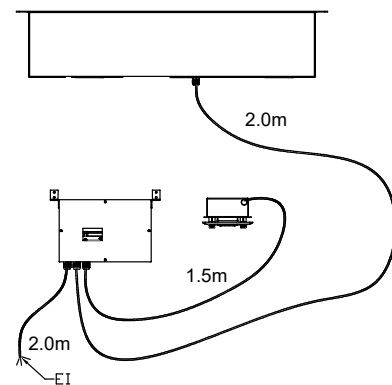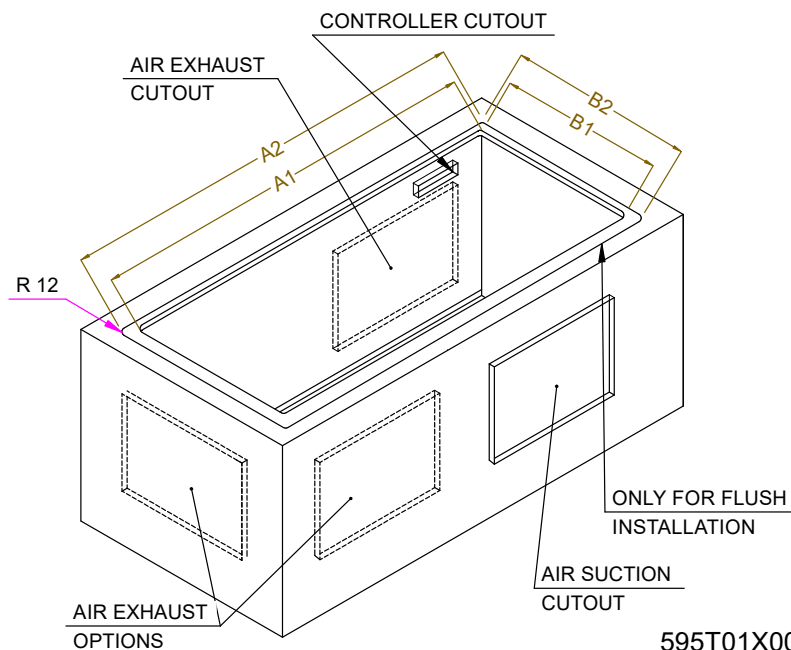

595T01X00 - COLD VENT. WELL 2 LEVELS