Electrolux PROFESSIONAL

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #

Drop-In
Kylplatta. Drop-in, rostfri. Öppen runt om. 1 GN(1/1).

341054 (D14C1) Kylplatta. Drop-in, rostfri. Öppen runt om. 1 GN(1/1).

Kort specifikation

Pos.

Drop-in kylplatta, rostfri. Konstruerad för flush installation för förbättrad renhet och snyggare design. För servering av mat på tallrikar/fat. Livsmedel som läggs i vid rätt temperatur bibehåller sin kärntemperatur enligt Afnor-standarder. Automatisk avfrostning. Digital kontroll med temperaturvisning med exakt justering (0,1 ° C). HACCP-kompatibla digitala kontroller med synliga larm. Utmärkt isolering vilket minskar energiförslusten. R290 köldmedia (GWP = 3) för att minska miljöpåverkan och öka kyleffektiviteten. Topp i rostfritt stål 30 mm djup med rundade kanter och dräneringshål för enklare rengöring.

.

Huvudfunktioner

- CB- och CE-certifierade.
- Konstruerad för flush installation för förbättrad renhet och snyggare design.
- Temperaturdisplay med exakt justering (0,1 ° C).
- HACCP-kompatibla digitala kontroller med synliga larm.
- Tillgängliga storlekar: 1, 2, 3, 4, 5, 6 GN(1/1)-kantiner.
- Livsmedel som läggs i vid rätt temperatur bibehåller sin kärntemperatur enligt Afnor-standarder.
- Automatisk avfrostning.
- Modell med centralkyla finns tillgänglig.
- För servering av mat på tallrikar/fat.
- Med dräneringshål.
- Ytmatta finns som tillbehör.

Konstruktion

- Brunnens botten är lutande för att underlätta vattentömning.
- Med dräneringshål.
- Digital styrning med temperaturdisplay.
- IPx2 intyg för vattentålighet.
- Basen är utrustad med kopparrör för att säkerställa effektiv kylning. Med detta system kommer luften i kontakt med de kalla ytorna och svalnar.
- Topp i rostfritt stål 30 mm djup.

Hållbarhet

- Köldmedium R290 för lägre miljöpåverkan (GWP=3) - CFC och HCFC fri.
- Utmärkt isolering vilket minskar energiförslusten.

Drop-In
Kylplatta. Drop-in, rostfri. Öppen runt om. 1 GN(1/1).

Baksida

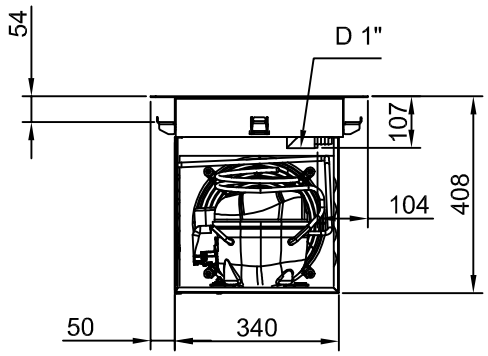

Sida

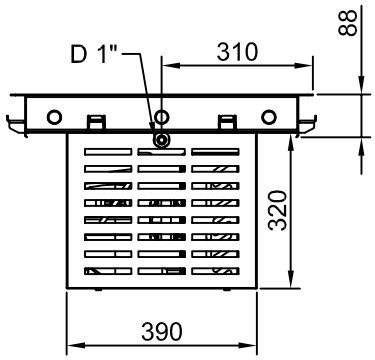

D = Avlopp
EI = Elektrisk anslutning

Topp

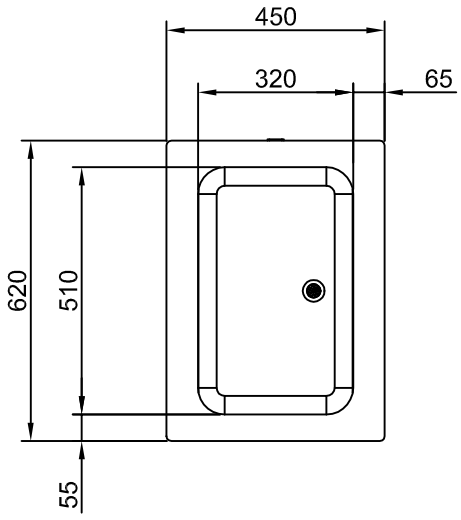

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Drop-In
Kylplatta. Drop-in, rostfri. Öppen runt om. 1 GN(1/1).

Elektricitet	
Spänning:	220-240 V/1N ph/50 Hz
Effekt, max:	0.47 kW
Vatten	
Storlek vattenavlopp:	1"
Viktig information	
Yttermått, bredd	450 mm
Yttermått, djup	620 mm
Yttermått, höjd	390 mm
Nettovikt:	30.1 kg
Fraktvikt:	44 kg
Frakthöjd:	510 mm
Fraktbredd:	490 mm
Fraktdjup:	660 mm
Fraktvolym:	0.16 m³
Topptemperaturen:	-10 / 0 °C
Högsta temperatur:	-10 / 0 °C
Kyldata	
Köldmedium:	R290
Hållbarhetsdata	
Ljudnivå:	59 dBA

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

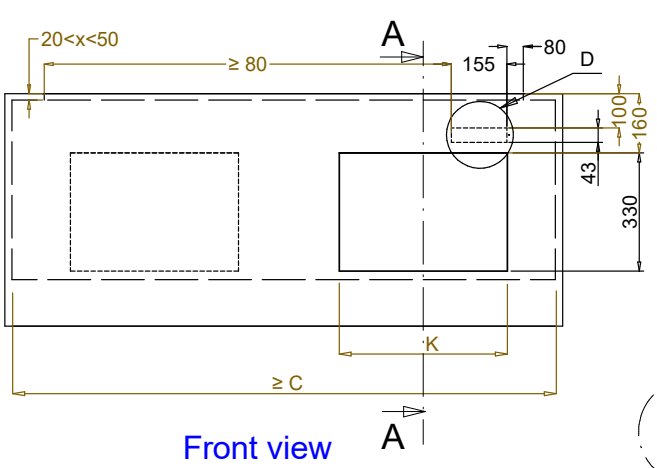

Front view
Scala: 1:10



Dettaglio D
Scala 1:7

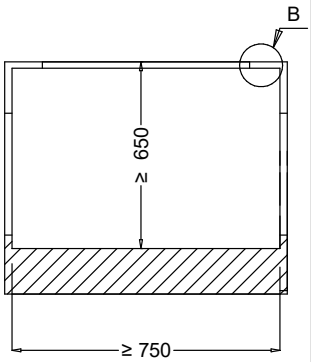

Section Cut A-A
Scala: 1:10



Dettaglio B
Scala 1:2

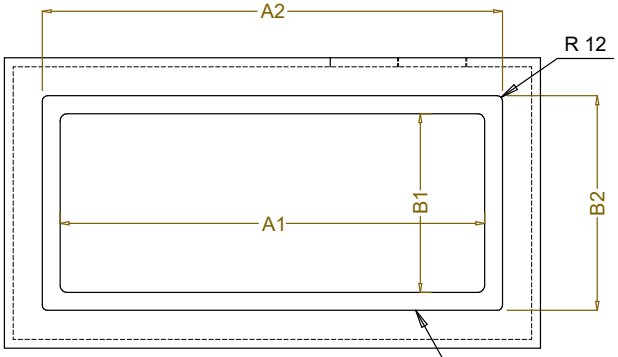

Top view
Scala: 1:20

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C	K
	A1	B1	A2	B2		
1GN	370	580	454	624	550	380
2GN	690		774		870	470
3GN	1020		1104		1200	
4GN	1340		1424		1520	
5GN	1660		1744		1840	
6GN	1990		2074		2170	

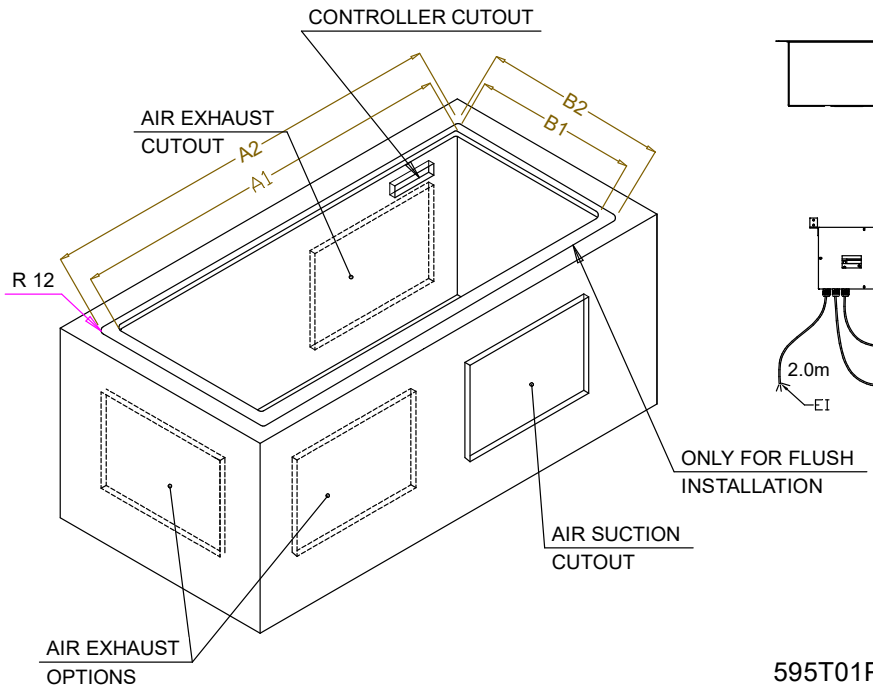

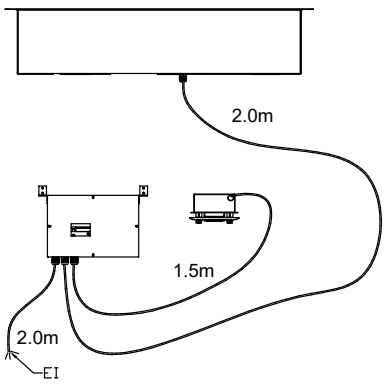

595T01P00 - COLD S/S SURFACE

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.