

## Drop-In Kylbrunn med kylmonter. Drop-in compact. 2 GN(1/1)

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



341076 (D19C2)

Kylbrunn med kylmonter.  
Drop-in compact. 2 GN(1/1)

### Kort specifikation

#### Pos.

Drop-in kylbrunn med kylmonter. Konstruerad för flush installation för förbättrad renhet och snyggare design. Mat serveras på tallrikar i hyllorna och i GN (1/1)-kantiner (maxdjup 200 mm). Livsmedel som läggs i vid rätt temperatur bibehåller sin kärntemperatur enligt Afnor-standarder. Automatisk avfrostning. Digital kontroll med temperaturvisning med exakt justering (0,1 ° C). HACCP-kompatibla digitala kontroller med synliga larm. Kylbrunnen har två kylsystem: ett i brunnen och en i montern. Kortsidor och toppen är i isolerglas för att förbättra isoleringen och minska energiförbrukningen. Skjutluckor och framsida i plexiglas. Displayen är upplyst av LED-ljus som finns under varje glashylla och som framhäver matens färg. Kompakt och utrymmesbesparande modell med stor kapacitet. Temperaturjämnhet garanteras av kraftfulla fläktar och förångare med stor yta och lufttransportörer. Inklusive två justerbara gallerhyllor. Brunn i 304 AISI rostfritt stål med rundade hörn för att underlätta rengöring. Brunnen är också utrustad med ett dräneringshål. Utmärkt isolering vilket minskar energiförlusten. R290 köldmedia (GWP = 3) för att minska miljöpåverkan och öka kyleffektiviteten.

### Huvudfunktioner

- Konstruerad för flush installation för förbättrad renhet och snyggare design.
- Temperaturdisplay med exakt justering (0,1 ° C).
- HACCP-kompatibla digitala kontroller med synliga larm.
- Livsmedel som läggs i vid rätt temperatur bibehåller sin kärntemperatur enligt Afnor-standarder.
- Automatisk avfrostning.
- Modell med centralkyla finns tillgänglig.
- Lämplig för GN (1/1)-kantiner med ett maxdjup på 200 mm.
- Tillgängliga storlekar: 2, 3, 4 GN(1/1)-kantiner.
- Försedd med två kylsystem: ett statiskt kyllt tråg i botten och en förångare med en fläkt i toppen.
- Det nedre tråget är utformat för att servera mat i GN-behållare eller i flaskor och burkar.
- Fläktar och en stor ytförångare placerad ovanpå enheten garanterar en enhetlig temperatur.
- Utrymmesbesparande konstruktion som ger utmärkt konserveringsprestanda.
- En plexiglasskärm med dörrar som kan höjas på båda sidor garanterar maximal mathygien.
- Inkluderar 2 justerbara hyllor bestående av två galler vardera. Hyllorna kan justeras i höjd.
- CB- och CE-certifierade.
- Displayen är upplyst av LED-ljus som finns under varje glashylla och som framhäver matens färg på ett tilltalande sätt.

### Konstruktion

- Digital styrning med temperaturdisplay.
- Brunnens botten är lutande för att underlätta vattentömning.
- Med dräneringshål.
- IPx2 intyg för vattentålighet.

### Hållbarhet

- Köldmedium R290 för lägre miljöpåverkan (GWP=3) - CFC och HCFC fri.
- Utmärkt isolering vilket minskar energiförlusten.
- Kortsidor och överdelen är i dubbelglasat lågutsläppsglas (18 mm tjockt) för att förbättra isolering och därmed undvika kondens och minska energiförbrukningen.







**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Drop-In Kylbrunn med kylmonter. Drop-in compact. 2 GN(1/1)

Baksida

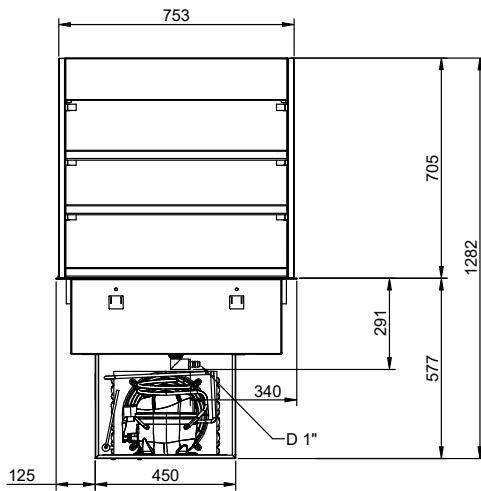


Sida

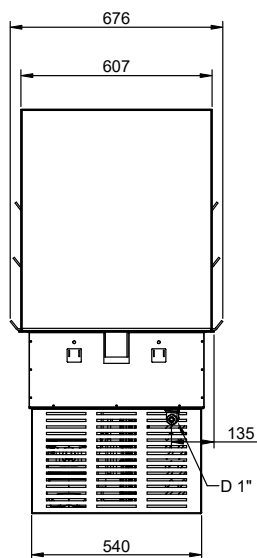

D = Avlopp  
EI = Elektrisk anslutning

Topp



Drop-In  
Kylbrunn med kylmonter. Drop-in compact. 2 GN(1/1)

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Drop-In**  
**Kylbrunn med kylmonter. Drop-in**  
**compact. 2 GN(1/1)**

**Elektricitet**

Spänning: 220-240 V/1N ph/50 Hz  
Effekt, max: 1 kW

**Vatten**

Dimension  
avloppsanslutning 1"  
Storlek vattenavlopp: 1"

**Viktig information**

Yttermått, bredd 770 mm  
Yttermått, djup 620 mm  
Yttermått, höjd 1230 mm  
Nettovikt: 125.5 kg  
Fraktvikt: 136 kg  
Frakthöjd: 1350 mm  
Fraktbredd: 660 mm  
Fraktdjup: 800 mm  
Fraktvolym: 0.71 m<sup>3</sup>  
Topptemperaturen: +4 / +8 °C

**Kyldata**

Köldmedium: R290


**Hållbarhetsdata**

Ljudnivå: 61 dBA




**Drop-In**  
**Kylbrunn med kylmonter. Drop-in compact. 2 GN(1/1)**  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.


2026.08.11

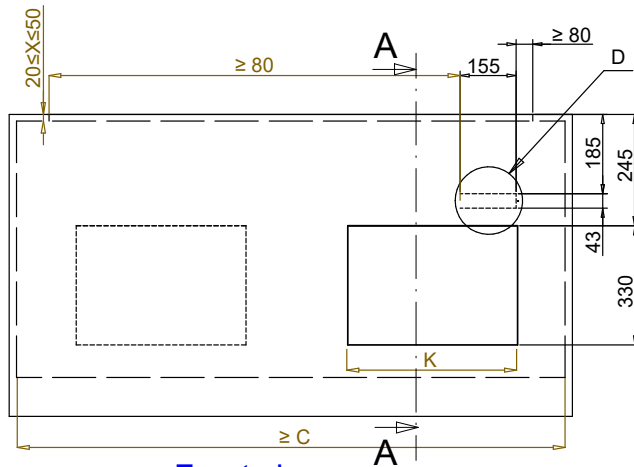


**Front view**  
**Scala: 1:10**




**Dettaglio D**  
**Scala 1:7**



**Dettaglio B**  
**Scala 1:2**


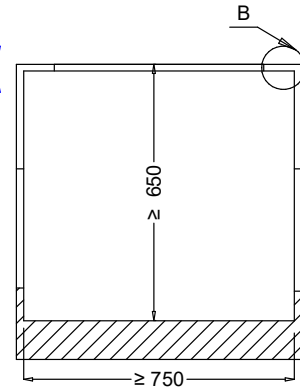


**Section Cut A-A**  
**Scala: 1:10**

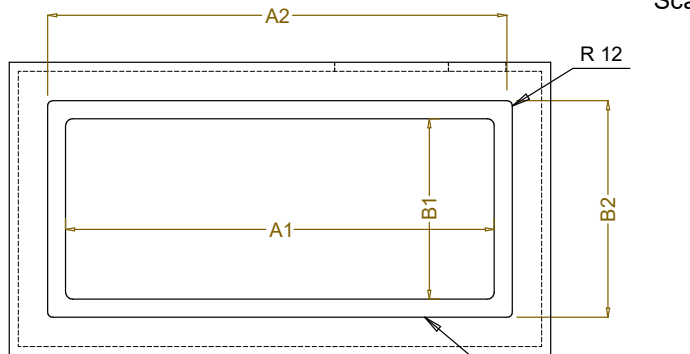

**Top view**  
**Scala: 1:10**

| CAPACITY | CUTOUT |     | LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION |     | C    | K   |
|----------|--------|-----|---------------------------------|-----|------|-----|
|          | A1     | B1  | A2                              | B2  |      |     |
| 2GN      | 700    |     | 774                             |     | 880  | 470 |
| 3GN      | 1030   | 580 | 1104                            | 624 | 1200 | 730 |
| 4GN      | 1350   |     | 1424                            |     | 1530 |     |

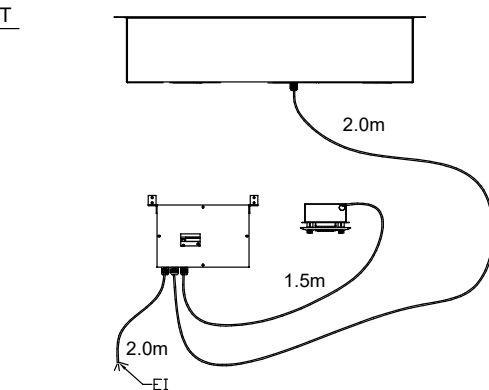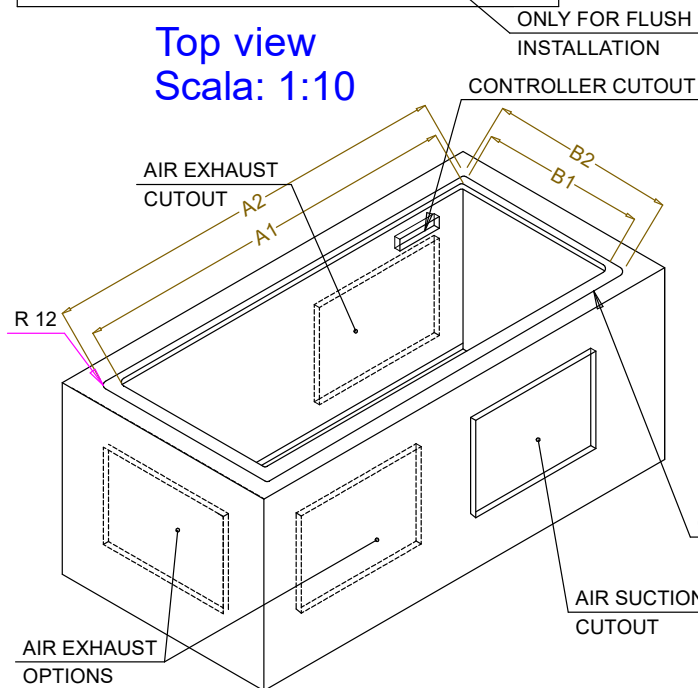

**595T01U00 - COLD COMPACT DISPLAY**