Electrolux PROFESSIONAL

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #

Drop-In
Kylplatta. Drop-in, quartz. Öppen runt om. 1 GN(1/1).

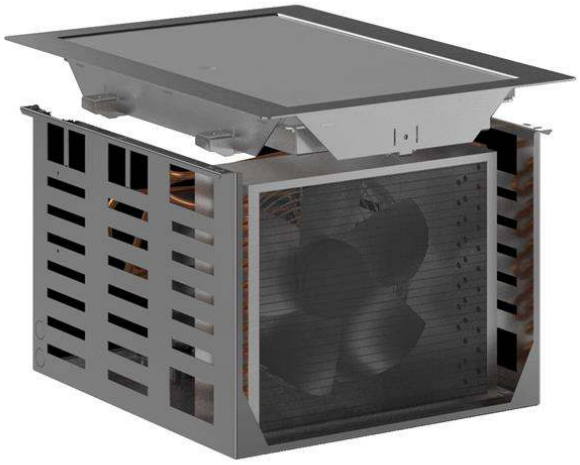

341082 (D21C1) Kylplatta. Drop-in, quartz. Öppen runt om. 1 GN(1/1).

Kort specifikation

Pos.

Drop-in kylplatta, quartz. Konstruerad för flush installation för förbättrad renhet och snyggare design. För servering av mat på tallrikar/fat. Livsmedel som läggs i vid rätt temperatur bibehåller sin kärntemperatur enligt Afnor-standarder. Automatisk avfrostning. Digital kontroll med temperaturvisning med exakt justering (0,1 ° C). HACCP-kompatibla digitala kontroller med synliga larm. Med stilren vit quartztopp och ram i rostfritt stål är kylplattan idealisk för att servera kalla rätter på ett elegant sätt. Utmärkt isolering vilket minskar energiförslusten. R290 köldmedia (GWP = 3) för att minska miljöpåverkan och öka kyleffektiviteten.

.

Huvudfunktioner

- CB- och CE-certifierade.
- Konstruerad för flush installation för förbättrad renhet och snyggare design.
- Temperaturdisplay med exakt justering (0,1 ° C).
- HACCP-kompatibla digitala kontroller med synliga larm.
- Tillgängliga storlekar: 1, 2, 3, 4, 5, 6 GN(1/1)-kantiner.
- Livsmedel som läggs i vid rätt temperatur bibehåller sin kärntemperatur enligt Afnor-standarder.
- Automatisk avfrostning.
- Modell med centralkyla finns tillgänglig.
- För servering av mat på tallrikar/fat.
- Med dräneringshål.
- Med stilren vit quartztopp och ram i rostfritt stål.

Konstruktion

- Digital styrning med temperaturdisplay.
- IPx2 intyg för vattentålighet.
- Basen är utrustad med kopparrör för att säkerställa effektiv kylning. Med detta system kommer luften i kontakt med de kalla ytorna och svalnar.
- Enkel att rengöra tack vare rundade hörn.
- Med vit quartztopp (andra quartz-färger finns tillgängliga vid förfrågan).

Hållbarhet

- Köldmedium R290 för lägre miljöpåverkan (GWP=3) - CFC och HCFC fri.
- Utmärkt isolering vilket minskar energiförslusten.

Drop-In
Kylplatta. Drop-in, quartz. Öppen runt om. 1 GN(1/1).

Baksida

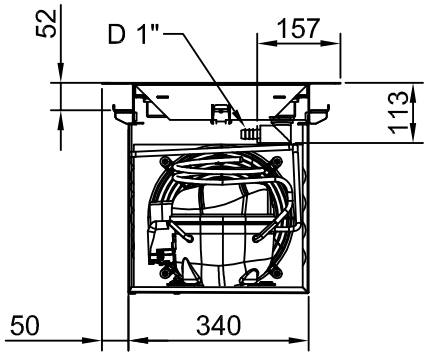

Sida

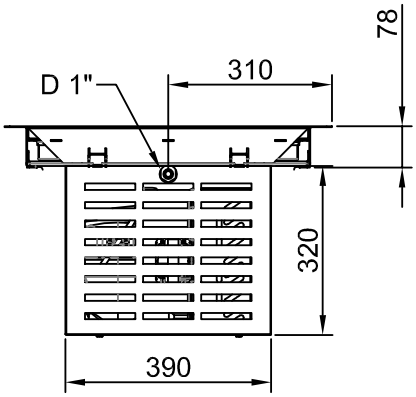

D = Avlopp
EI = Elektrisk anslutning

Topp

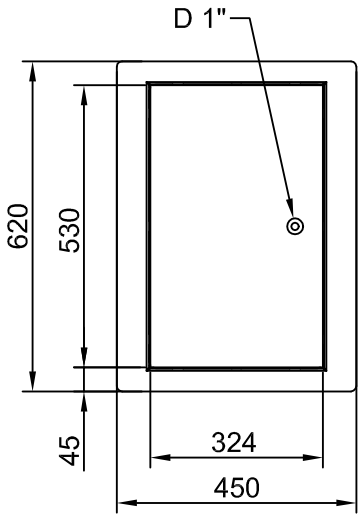

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Drop-In
Kylplatta. Drop-in, quartz. Öppen runt om. 1 GN(1/1).

Elektricitet	
Spänning:	220-240 V/1N ph/50 Hz
Effekt, max:	0.47 kW
Vatten	
Dimension avloppsanslutning	1"
Storlek vattenavlopp:	1"
Viktig information	
Yttermått, bredd	450 mm
Yttermått, djup	620 mm
Yttermått, höjd	380 mm
Nettovikt:	31 kg
Fraktvikt:	52 kg
Frakthöjd:	500 mm
Fraktbredd:	500 mm
Fraktdjup:	660 mm
Fraktvolym:	0.16 m³
Topptemperaturen:	-10 / 0 °C
Kyldata	
Köldmedium:	R290
Hållbarhetsdata	
Ljudnivå:	59 dBA

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

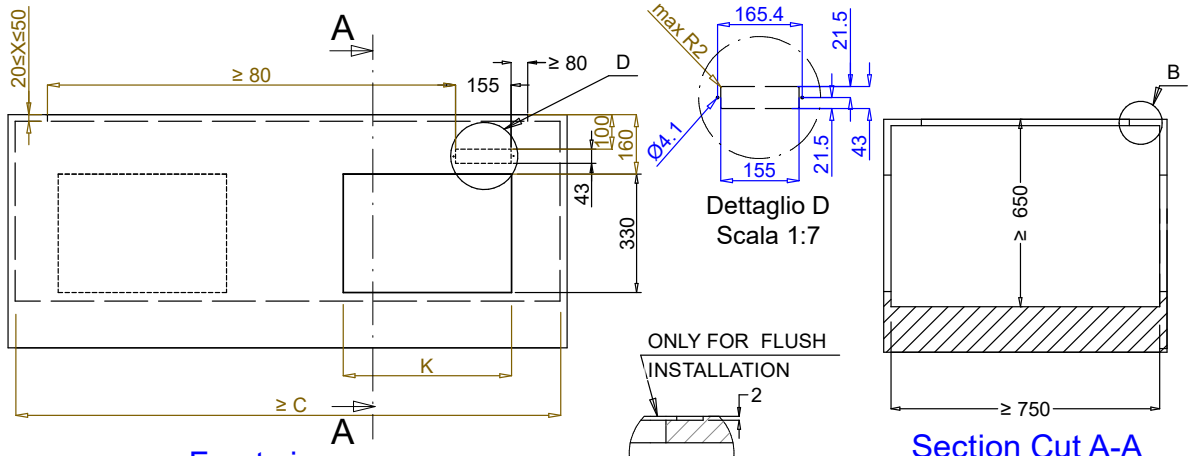

Front view
Scala: 1:10

Section Cut A-A
Scala: 1:10

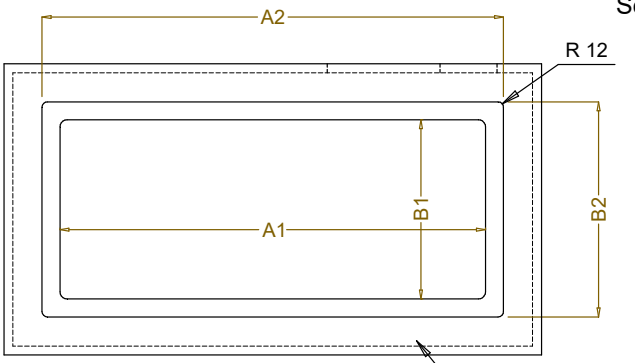

Top view
Scala: 1:10

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C	K
	A1	B1	A2	B2		
1GN	355	560	454	624	535	380
2GN	680		774		855	470
3GN	1010		1104		1190	
4GN	1330		1424		1510	
5GN	1660		1744		1835	
6GN	1985		2074		2165	

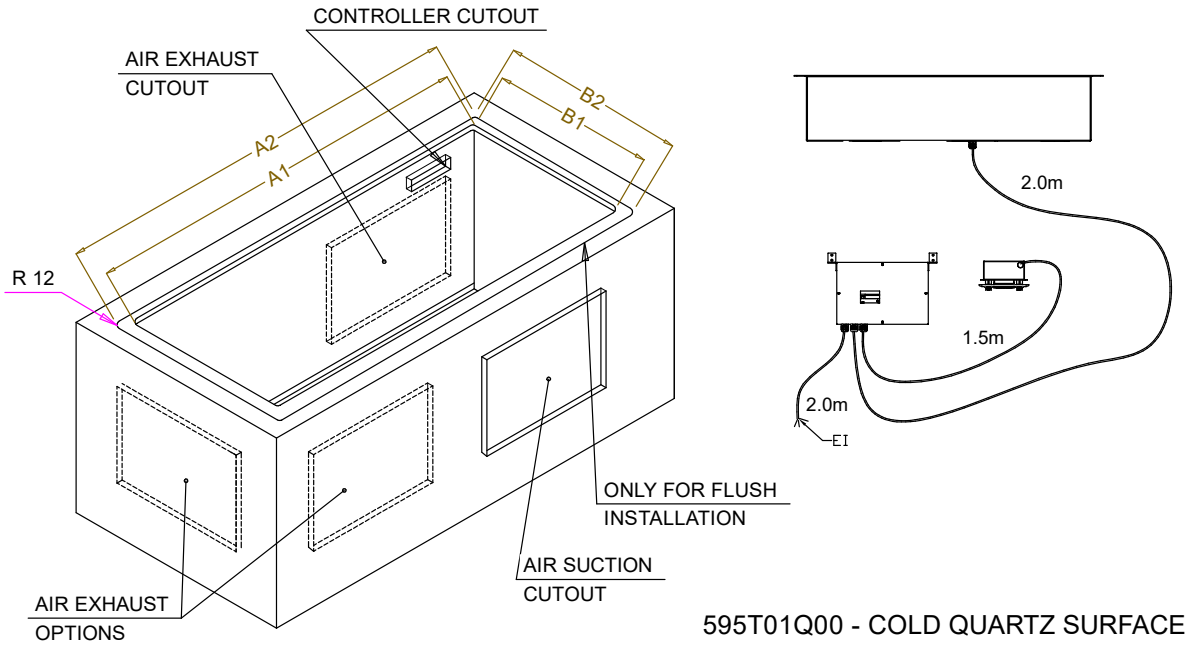

595T01Q00 - COLD QUARTZ SURFACE

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.04.21