

Kylplatta. Drop-in, quartz. Öppen runt om. 4 GN(1/1).

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____



341085 (D21C4)

Kylplatta. Drop-in, quartz.
Öppen runt om. 4 GN(1/1).

Kort specifikation

Pos.

Drop-in kylplatta, quartz. Konstruerad för flush installation för förbättrad renhet och snyggare design. För servering av mat på tallrikar/fat. Livsmedel som läggs i vid rätt temperatur bibehåller sin kärntemperatur enligt Afnor-standarder. Automatisk avfrostning. Digital kontroll med temperaturvisning med exakt justering (0,1 ° C). HACCP-kompatibla digitala kontroller med synliga larm. Med stilen vit quartztopp och ram i rostfritt stål är kylplattan idealisk för att servera kalla rätter på ett elegant sätt. Utmärkt isolering vilket minskar energiförlusten. R290 köldmedia (GWP = 3) för att minska miljöpåverkan och öka kyleffektiviteten.

Huvudfunktioner

- CB- och CE-certifierade.
- Konstruerad för flush installation för förbättrad renhet och snyggare design.
- Temperaturdisplay med exakt justering (0,1 ° C).
- HACCP-kompatibla digitala kontroller med synliga larm.
- Tillgängliga storlekar: 1, 2, 3, 4, 5, 6 GN(1/1)-kantiner.
- Livsmedel som läggs i vid rätt temperatur bibehåller sin kärntemperatur enligt Afnor-standarder.
- Automatisk avfrostning.
- Modell med centralkyla finns tillgänglig.
- För servering av mat på tallrikar/fat.
- Med dräneringshål.
- Med stilen vit quartztopp och ram i rostfritt stål.

Konstruktion


- Digital styrning med temperaturdisplay.
- IPx2 intyg för vattentålighet.
- Basen är utrustad med kopparrör för att säkerställa effektiv kylning. Med detta system kommer luften i kontakt med de kalla ytorna och svalnar.
- Enkel att rengöra tack vare rundade hörn.
- Med vit quartztopp (andra quartz-färger finns tillgängliga vid förfrågan).

Hållbarhet


- Köldmedium R290 för lägre miljöpåverkan (GWP=3) - CFC och HCFC fri.
- Utmärkt isolering vilket minskar energiförlusten.



Baksida

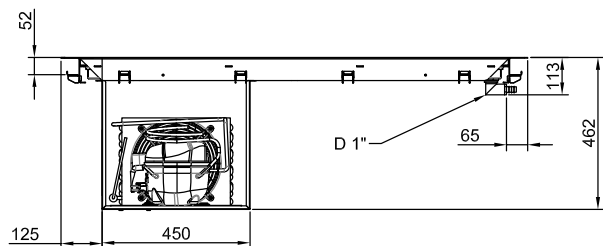


Sida



D = Avlopp
EI = Elektrisk anslutning

Topp

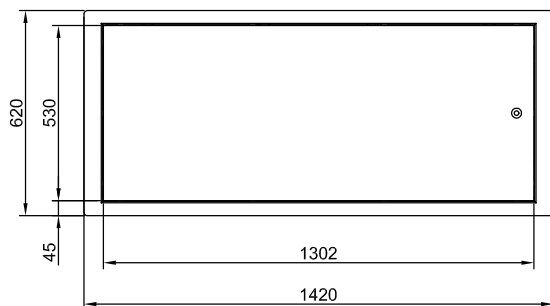



Electrolux
PROFESSIONAL

Drop-In
Kylplatta. Drop-in, quartz. Öppen
runt om. 4 GN(1/1).

Elektricitet

Spänning: 220-240 V/1N ph/50 Hz
Effekt, max: 0.6 kW

Vatten

Dimension
avloppsanslutning 1"
Storlek vattenavlopp: 1"

Viktig information

Ytermått, bredd 1420 mm
Ytermått, djup 620 mm
Ytermått, höjd 380 mm
Nettovikt: 49.5 kg
Fraktvikt: 70 kg
Frakthöjd: 730 mm
Fraktbredd: 660 mm
Fraktdjup: 1460 mm
Fraktvolym: 0.7 m³
Topptemperaturen: -10 / 0 °C
Högsta temperatur: -10 / 0 °C

Kyldata

Köldmedium: R290

Hållbarhetsdata

Ljudnivå: 59 dBA



Drop-In
Kylplatta. Drop-in, quartz. Öppen runt om. 4 GN(1/1).
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.02.12





Electrolux
PROFESSIONAL



Kylplatta. Drop-in, quartz. Öppen runt om. 4 GN(1/1).

Drop-In

Drop-in, quartz. Öppen runt om. 4 GN(1/1).

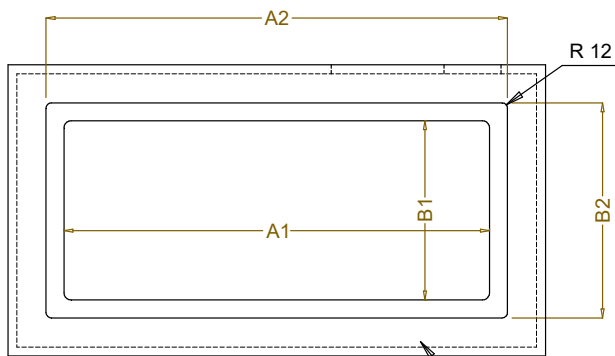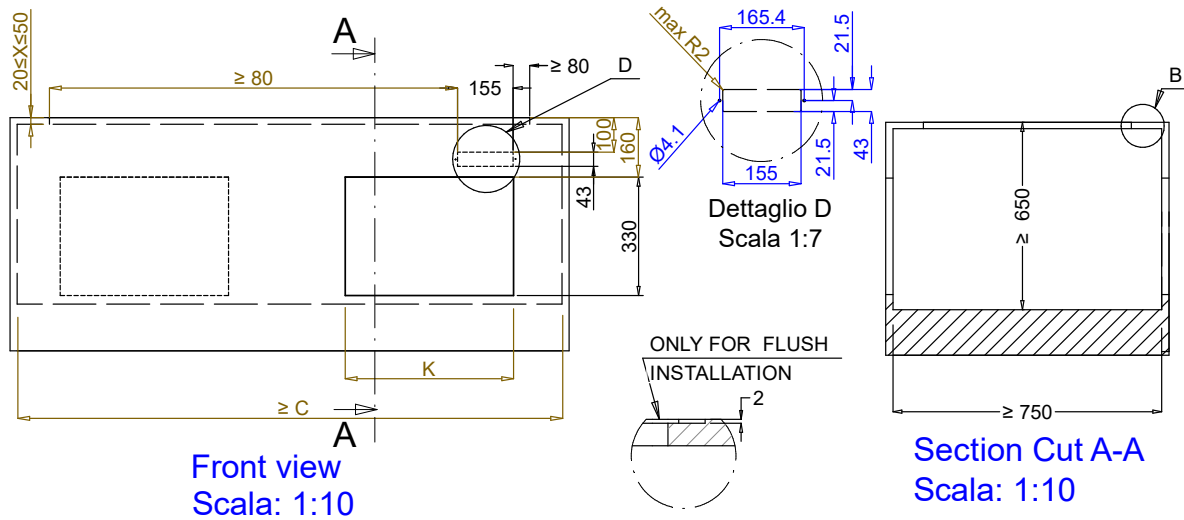

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C	K
	A1	B1	A2	B2		
1GN	355	560	454	624	535	380
2GN	680		774		855	470
3GN	1010		1104		1190	
4GN	1330		1424		1510	
5GN	1660		1744		1835	
6GN	1985		2074		2165	

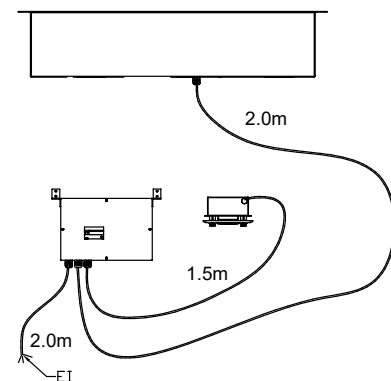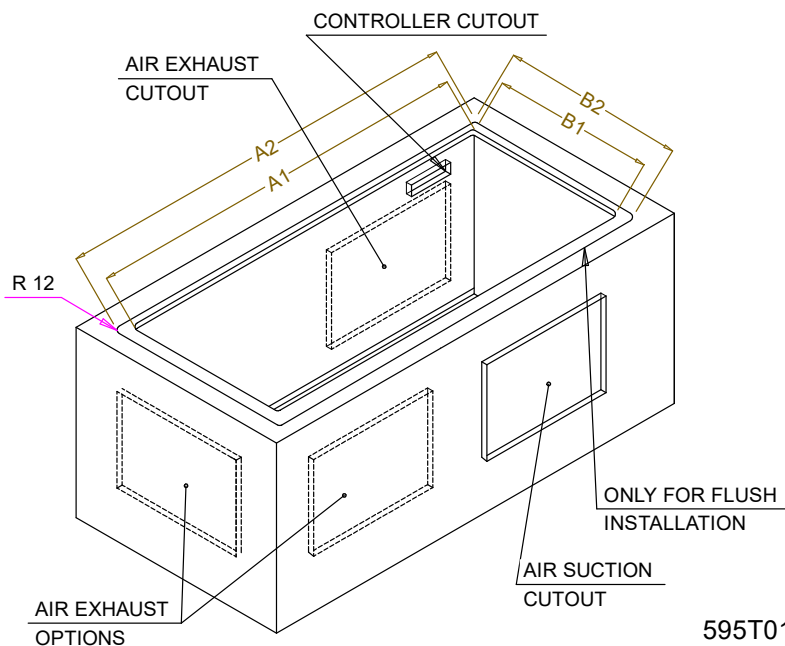

595T01Q00 - COLD QUARTZ SURFACE

Drop-In

Kylplatta. Drop-in, quartz. Öppen runt om. 4 GN(1/1).

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.02.12