

Drop-In Kylbrunn statisk. Drop-in, Centralkyla. Öppen runt om. 6 GN (1/1).

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



341092 (D10R6)

Kylbrunn statisk. Drop-in,
Centralkyla. Öppen runt om.
6 GN (1/1).

Kort specifikation

Pos.

Drop-in kylbrunn, statisk. Konstruerad för flush installation för förbättrad renhet och snyggare design. Designad för att servera mat i 6 GN (1/1)-kantiner med ett maxdjup på 200 mm. Livsmedel som läggs i vid rätt temperatur bibehåller sin kärntemperatur enligt Afnor-standarder. Automatisk avfrostning. Digital kontroll med temperaturvisning med exakt justering (0,1 ° C). HACCP-kompatibla digitala kontroller med synliga larm. Brunn i 304 AISI rostfritt stål med rundade hörn för att underlätta rengöring. Brunnan är också utrustad med ett dräneringshål. Utmärkt isolering vilket minskar energiförlusten. För centralkyla. R452a köldmedia, andra köldmedier finns tillgängliga vid förfrågan.

Huvudfunktioner

- Förinställd anslutning för fjärrenhet för nedkylning (medföljer inte).
- CB- och CE-certifierade.
- Konstruerad för flush installation för förbättrad renhet och snyggare design.
- För servering av mat i GN (1/1)-kantiner.
- Lämplig för GN (1/1)-kantiner med ett maxdjup på 200 mm.
- Temperaturdisplay med exakt justering (0,1 ° C).
- HACCP-kompatibla digitala kontroller med synliga larm.
- Tillgängliga storlekar: 1, 2, 3, 4, 5, 6 GN(1/1)-kantiner.
- Livsmedel som läggs i vid rätt temperatur bibehåller sin kärntemperatur enligt Afnor-standarder.
- Automatisk avfrostning.
- Modell med inbyggd kompressor finns tillgänglig.

Konstruktion

- Brunnens botten är lutande för att underlätta vattentömning.
- Med dräneringshål.
- Digital styrning med temperaturdisplay.
- IPx2 intyg för vattentålighet.
- Basen är utrustad med kopparrör för att säkerställa effektiv kylning. Med detta system kommer luften i kontakt med de kalla ytorna och svalnar.

Hållbarhet

- Utmärkt isolering vilket minskar energiförlusten.







Electrolux
PROFESSIONAL

Drop-In
Kylbrunn statisk. Drop-in, Centralkyla.
Öppen runt om. 6 GN (1/1).

Front

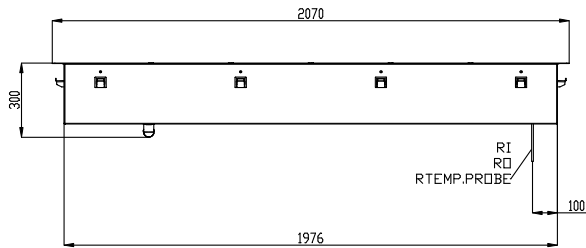


Sida

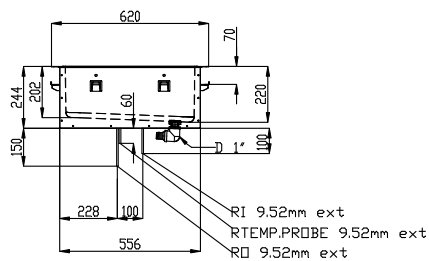

- D = Avlopp
EI = Elektrisk anslutning
RI = Anslutning centralkyla

Topp

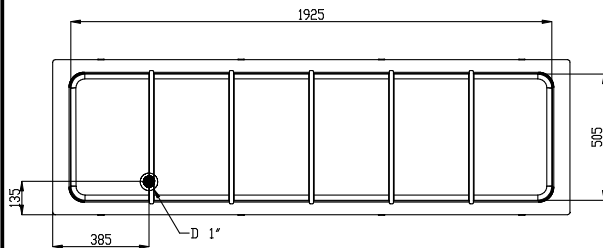

Drop-In
Kylbrunn statisk. Drop-in, Centralkyla. Öppen runt om. 6 GN (1/1).

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.08.06



Electrolux
PROFESSIONAL

Drop-In
Kylbrunn statisk. Drop-in, Centralkyla.
Öppen runt om. 6 GN (1/1).

Elektricitet

Spänning: 220-240 V/1N ph/50 Hz
Effekt, max: 0.02 kW

Vatten

Storlek vattenavlopp: 1"

Viktig information

Ytermått, bredd 2070 mm
Ytermått, djup 620 mm
Ytermått, höjd 260 mm
Nettovikt: 50.9 kg
Fraktvikt: 75.9 kg
Frakthöjd: 380 mm
Fraktbredd: 660 mm
Fraktdjup: 2110 mm
Fraktvolym: 0.53 m³
Topptemperaturen: -15 / 0 °C

Kyldata

Köldmedium: R452A
Anslutning, centralkyla
utlopp: 12.7 mm
Anslutning, centralkyla in: 9.52 mm



Hållbarhetsdata

Ljudnivå: 0 dBA





Drop-In
Kylbrunn statisk. Drop-in, Centralkyla. Öppen runt om. 6 GN (1/1).
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.08.06

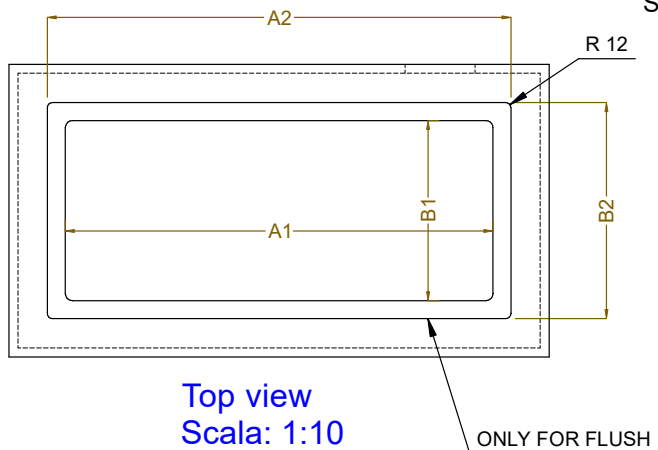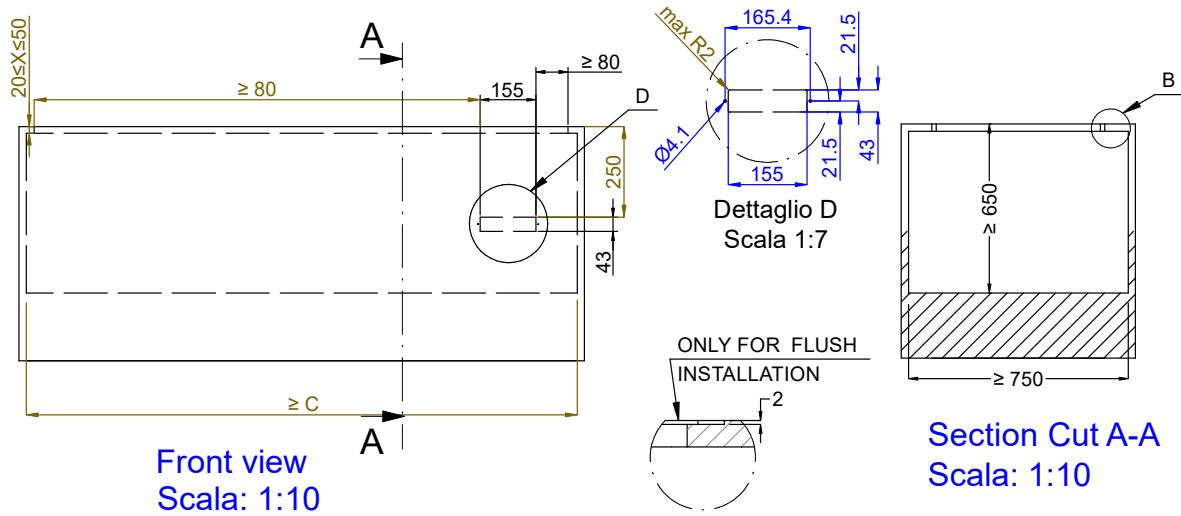

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C
	A1	B1	A2	B2	
1GN	380	580	454	624	560
2GN	700		774		880
3GN	1030		1104		1200
4GN	1350		1424		1530
5GN	1670	2074	1744	2180	1850
6GN	2000		2074		2180

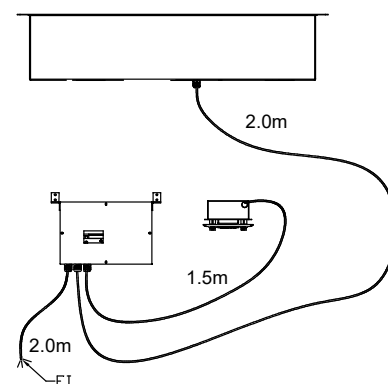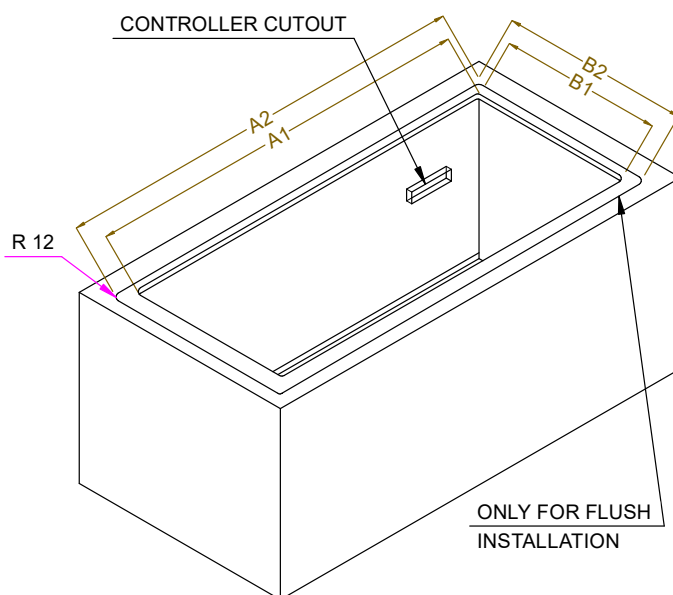

595T02100 - COLD STATIC WELL REM.