

## Drop-In Kylbrunn statisk. Drop-in, Centralkyla. Öppen runt om. 6 GN (1/1).

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



341092 (D10R6)

Kylbrunn statisk. Drop-in,  
Centralkyla. Öppen runt om.  
6 GN (1/1).

### Kort specifikation

#### Pos.

Drop-in kylbrunn, statisk. Konstruerad för flush installation för förbättrad renhet och snyggare design. Designad för att servera mat i 6 GN (1/1)-kantiner med ett maxdjup på 200 mm. Livsmedel som läggs i vid rätt temperatur bibehåller sin kärntemperatur enligt Afnor-standarder. Automatisk avfrostning. Digital kontroll med temperaturvisning med exakt justering (0,1 ° C). HACCP-kompatibla digitala kontroller med synliga larm. Brunn i 304 AISI rostfritt stål med rundade hörn för att underlätta rengöring. Brunnan är också utrustad med ett dräneringshål. Utmärkt isolering vilket minskar energiförlusten. För centralkyla. R452a köldmedia, andra köldmedier finns tillgängliga vid förfrågan.

### Huvudfunktioner

- Förinställd anslutning för fjärrhet för nedkylning (medföljer inte).
- CB- och CE-certifierade.
- Konstruerad för flush installation för förbättrad renhet och snyggare design.
- För servering av mat i GN (1/1)-kantiner.
- Lämplig för GN (1/1)-kantiner med ett maxdjup på 200 mm.
- Temperaturdisplay med exakt justering (0,1 ° C).
- HACCP-kompatibla digitala kontroller med synliga larm.
- Tillgängliga storlekar: 1, 2, 3, 4, 5, 6 GN(1/1)-kantiner.
- Livsmedel som läggs i vid rätt temperatur bibehåller sin kärntemperatur enligt Afnor-standarder.
- Automatisk avfrostning.
- Modell med inbyggd kompressor finns tillgänglig.

### Konstruktion

- Brunnens botten är lutande för att underlätta vattentömning.
- Med dräneringshål.
- Digital styrning med temperaturdisplay.
- IPx2 intyg för vattentålighet.
- Basen är utrustad med kopparrör för att säkerställa effektiv kylning. Med detta system kommer luften i kontakt med de kalla ytorna och svalnar.

### Hållbarhet

- Utmärkt isolering vilket minskar energiförlusten.







**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Drop-In**  
Kylbrunn statisk. Drop-in, Centralkyla.  
Öppen runt om. 6 GN (1/1).

Front

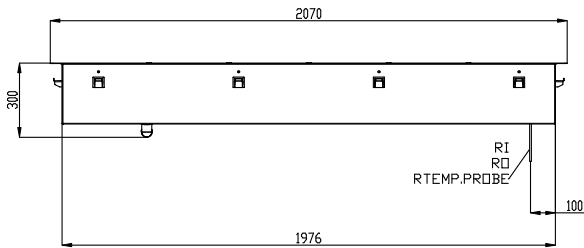


Sida

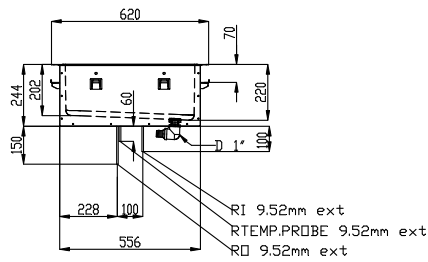

- D = Avlopp  
EI = Elektrisk anslutning  
RI = Anslutning centralkyla

Topp

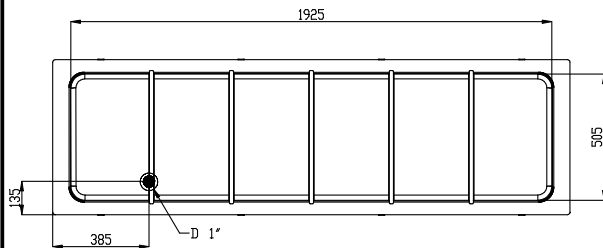

**Drop-In**  
Kylbrunn statisk. Drop-in, Centralkyla. Öppen runt om. 6 GN (1/1).

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Drop-In**  
Kylbrunn statisk. Drop-in, Centralkyla.  
Öppen runt om. 6 GN (1/1).

#### Elektricitet

Spänning: 220-240 V/1N ph/50 Hz  
Effekt, max: 0.02 kW

#### Vatten

Storlek vattenavlopp: 1"

#### Viktig information

Ytermått, bredd 2070 mm  
Ytermått, djup 620 mm  
Ytermått, höjd 260 mm  
Nettovikt: 50.9 kg  
Fraktvikt: 75.9 kg  
Frakthöjd: 380 mm  
Fraktbredd: 660 mm  
Fraktdjup: 2110 mm  
Fraktvolym: 0.53 m<sup>3</sup>  
Topptemperaturen: -15 / 0 °C

#### Kyldata

Köldmedium: R452A  
Anslutning, centralkyla  
utlopp: 12.7 mm  
Anslutning, centralkyla in: 9.52 mm



#### Hållbarhetsdata

Ljudnivå: 0 dBA





**Drop-In**  
Kylbrunn statisk. Drop-in, Centralkyla. Öppen runt om. 6 GN (1/1).  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.02.12

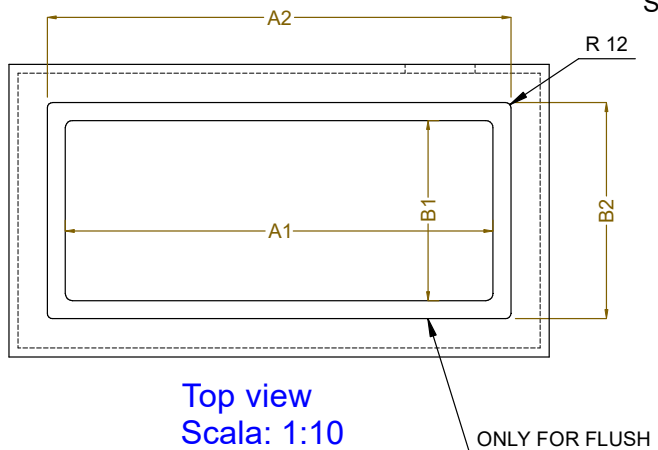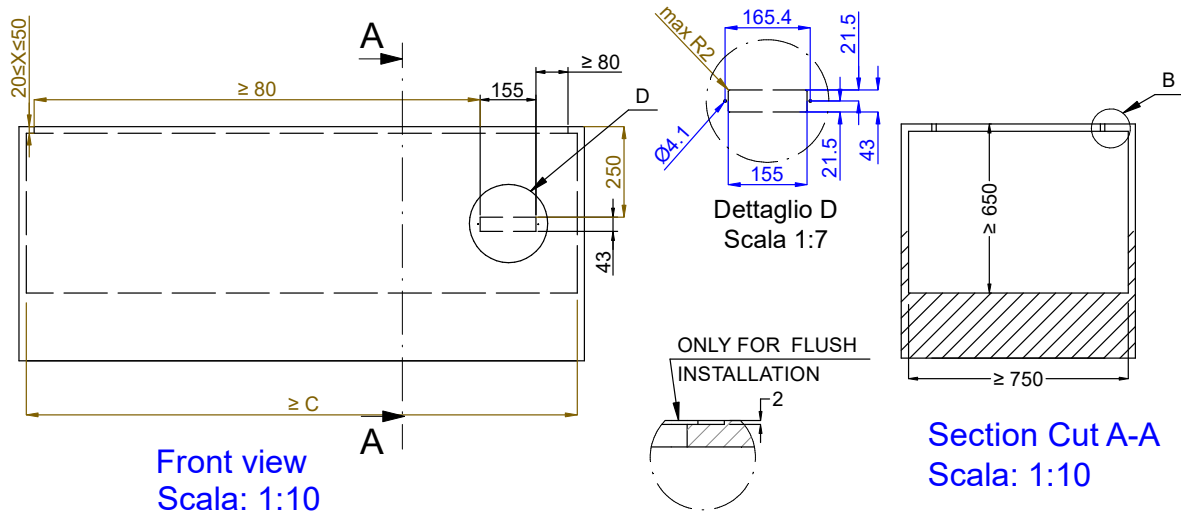

| CAPACITY | CUTOUT |      | LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION |      | C    |
|----------|--------|------|---------------------------------|------|------|
|          | A1     | B1   | A2                              | B2   |      |
| 1GN      | 380    | 580  | 454                             | 624  | 560  |
| 2GN      | 700    |      | 774                             |      | 880  |
| 3GN      | 1030   |      | 1104                            |      | 1200 |
| 4GN      | 1350   |      | 1424                            |      | 1530 |
| 5GN      | 1670   | 2074 | 1744                            | 2074 | 1850 |
| 6GN      | 2000   |      | 2074                            |      | 2180 |

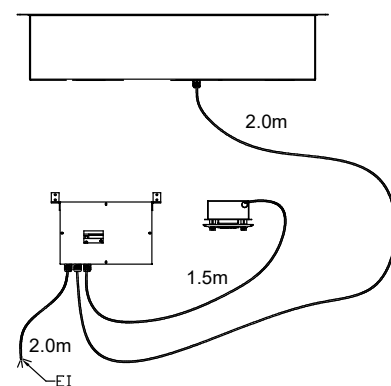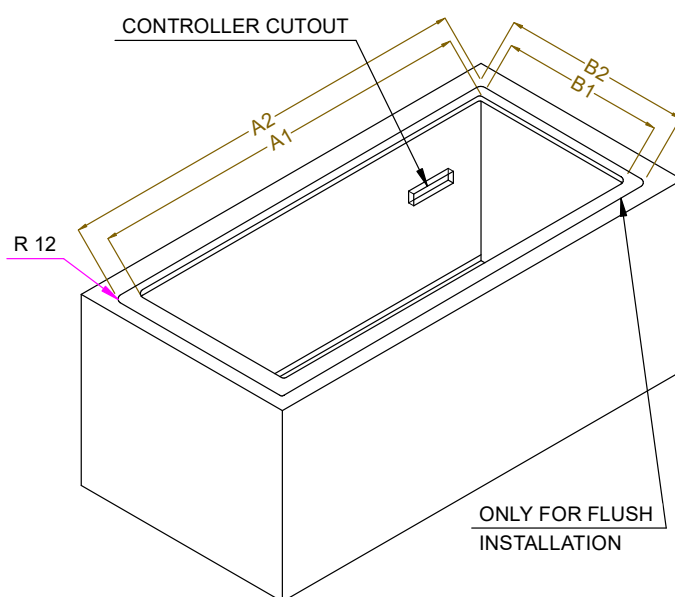

595T02100 - COLD STATIC WELL REM.