

## Drop-In Ventilerad kylbrunn. Drop-in, centralkyla. Öppen runt om. 5 GN (1/1).

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



341101 (D12R5)

Ventilerad kylbrunn. Drop-in,  
centralkyla. Öppen runt om.  
5 GN (1/1).

### Kort specifikation

#### Pos.

Drop-in ventilerad kylbrunn. Konstruerad för flush installation för förbättrad renhet och snyggare design. Designad för att servera mat i 5 GN (1/1)-kantiner med ett maxdjup på 150 mm. Livsmedel som läggs i vid rätt temperatur bibehåller sin kärntemperatur enligt Afnor-standarder. Automatisk avfrostning. Digital kontroll med temperaturvisning med exakt justering (0,1 ° C). HACCP-kompatibla digitala kontroller med synliga larm. Brunnens justerbara botten kan ställas in i 5 positioner för varje GN 1/1 sektion, oberoende av varandra för att visa olika livsmedel/maträtter med olika höjder. Jämnare temperatur tack vare kraftfulla fläktar och stor yta på förångaren. Den nedre delen av brunnen är avtagbar för enklare åtkomst till förångaren. Främre galler och brunnbottenpaneler kan tas bort utan behov av något verktyg för snabb och effektiv rengöring. Brunnen kan rengöras med en slang (efter att du enkelt har tagit bort fläktarna). Brunn i 304 AISI rostfritt stål med rundade hörn för att underlätta rengöringen. Brunnen är också utrustad med ett dräneringshål. Utmärkt isolering vilket minskar energiförlusten. För centralkyla. R452a köldmedia, andra köldmedier finns tillgängliga vid förfrågan.

### Huvudfunktioner

- Brunnens nedre del kan tas ur för enkel åtkomst till förångaren.
- Förinställd anslutning för fjärrenhet för nedkylning (medföljer inte).
- Lämplig för GN 1/1 kantin med en maximal höjd på 150 mm.
- CB- och CE-certifierade.
- Konstruerad för flush installation för förbättrad renhet och snyggare design.
- Temperaturdisplay med exakt justering (0,1 ° C).
- HACCP-kompatibla digitala kontroller med synliga larm.
- Livsmedel som läggs i vid rätt temperatur bibehåller sin kärntemperatur enligt Afnor-standarder.
- Automatisk avfrostning.
- Designad för att servera mat i GN (1/1)-kantiner.
- Tillgängliga storlekar: 2, 3, 4, 6 GN(1/1)-kantiner.
- Justerbar brunnsbotten som kan ställas in i 5 positioner för varje GN 1/1 sektion, oberoende av varandra för att visa olika livsmedel/maträtter med olika höjder.
- Temperaturjämnhet garanterad tack vare kraftfulla fläktar och stor yta på förångaren.
- Främre galler och brunnbottenpaneler kan tas bort utan behov av något verktyg för snabb och effektiv rengöring.
- Brunnen kan rengöras med en slang (efter att du enkelt har tagit bort fläktarna).
- Modell med inbyggd kompressor finns tillgänglig.

### Konstruktion

- Brunnens botten är lutande för att underlätta vattentömning.
- Med dräneringshål.
- Digital styrning med temperaturdisplay.
- IPx2 intyg för vattentålighet.

### Hållbarhet

- Utmärkt isolering vilket minskar energiförlusten.







**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Drop-In**  
**Ventilerad kylbrunn. Drop-in,**  
**centralkyla. Öppen runt om. 5 GN (1/1).**

Baksida

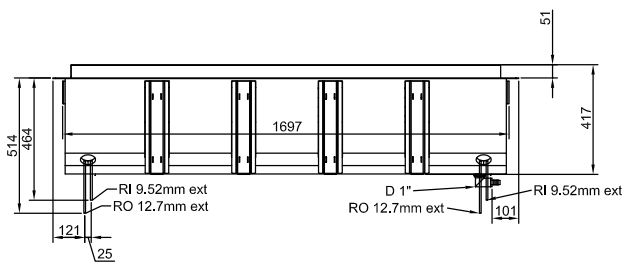


Sida



D = Avlopp  
EI = Elektrisk anslutning  
RI = Anslutning centralkyla

Topp

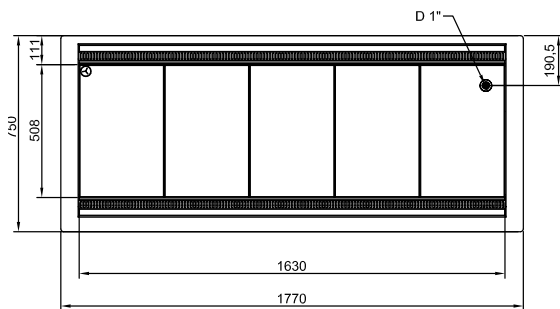

**Drop-In**  
**Ventilerad kylbrunn. Drop-in, centralkyla. Öppen runt om. 5 GN (1/1).**

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

**Elektricitet**

Spänning: 220-240 V/1N ph/50 Hz  
Effekt, max: 0.12 kW

**Vatten**

Storlek vattenavlopp: 1"

**Viktig information**


Ytermått, bredd 1770 mm  
Ytermått, djup 750 mm  
Ytermått, höjd 390 mm  
Nettovikt: 77.2 kg  
Fraktvikt: 112 kg  
Frakthöjd: 510 mm  
Fraktbredd: 790 mm  
Fraktdjup: 1810 mm  
Fraktvolym: 0.73 m<sup>3</sup>  
Topptemperaturen: +4 / +8 °C

**Kyldata**


Köldmedium: R452A  
Anslutning, centralkyla  
utlopp: 12.7 mm  
Anslutning, centralkyla in: 9.52 mm

**Hållbarhetsdata**


Ljudnivå: 0 dBA

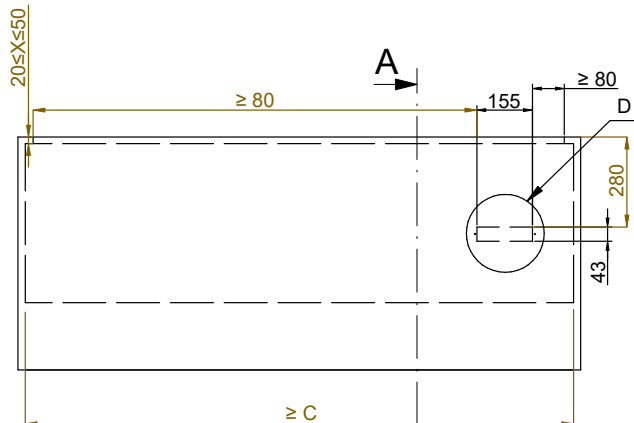


**Front view**  
**Scala: 1:10**




**Dettaglio D**  
**Scala 1:7**



**Dettaglio B**  
**Scala 1:2**




**Section Cut A-A**  
**Scala: 1:10**

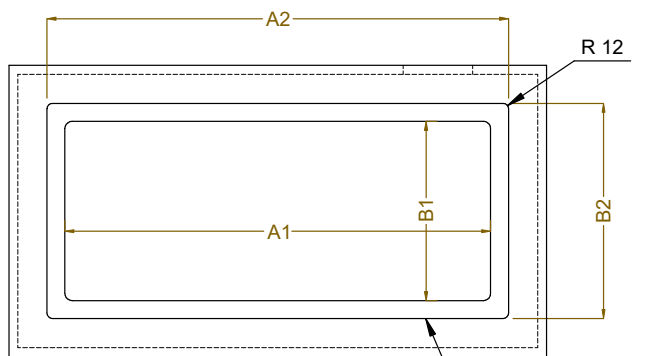


**Top view**  
**Scala: 1:10**

ONLY FOR FLUSH  
INSTALLATION

| CAPACITY | CUTOUT |     | LOWERING<br>FOR FLUSH<br>INSTALLATION |     | C    |
|----------|--------|-----|---------------------------------------|-----|------|
|          | A1     | B1  | A2                                    | B2  |      |
| 2GN      | 740    | 710 | 804                                   | 754 | 920  |
| 3GN      | 1060   |     | 1124                                  |     | 1250 |
| 4GN      | 1390   |     | 1454                                  |     | 1580 |
| 5GN      | 1710   |     | 1774                                  |     | 1900 |

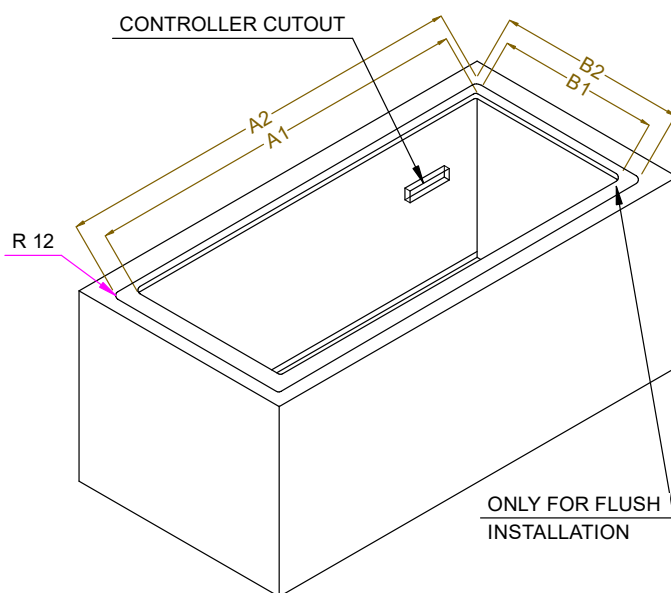

ONLY FOR FLUSH  
INSTALLATION

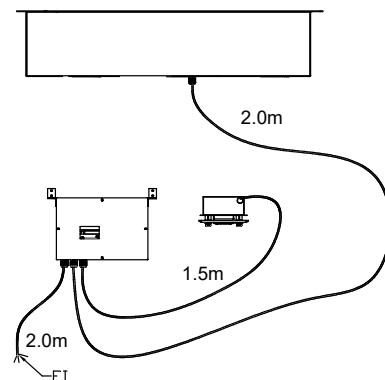

595T02400 - COLD VENT. WELL REM.