

## Drop-In Ventilerad kylbrunn. Drop-in, centralkyla. Öppen framsida och topp. 5 GN (1/1).

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



341107 (D13R5)

Ventilerad kylbrunn. Drop-in,  
centralkyla. Öppen framsida  
och topp. 5 GN (1/1).

### Kort specifikation

#### Pos.

Drop-in ventilerad kylbrunn. Konstruerad för flush installation för förbättrad renhet och snyggare design. Designad för att servera mat i 5 GN (1/1)-kantiner med ett maxdjup på 150 mm. Livsmedel som läggs i vid rätt temperatur bibehåller sin kärntemperatur enligt Afnor-standarder. Automatisk avfrostning. Digital kontroll med temperaturvisning med exakt justering (0,1 ° C). HACCP-kompatibla digitala kontroller med synliga larm. Brunnens justerbara botten kan ställas in i 5 positioner för varje GN 1/1 sektion, oberoende av varandra för att visa olika livsmedel/maträtter med olika höjder. Jämnare temperatur tack vare kraftfulla fläktar och stor yta på förångaren. Den nedre delen av brunnen är avtagbar för enklare åtkomst till förångaren. Främre galler och brunnbottenpaneler kan tas bort utan behov av något verktyg för snabb och effektiv rengöring. Brunnen kan rengöras med en slang (efter att du enkelt har tagit bort fläktarna). Brunn i 304 AISI rostfritt stål med rundade hörn för att underlätta rengöringen. Brunnen är också utrustad med ett dräneringshåll. Utmärkt isolering vilket minskar energiförslusten. För centralkyla. R452a köldmedia, andra köldmedier finns tillgängliga vid förfrågan.

### Huvudfunktioner

- Brunnens nedre del kan tas ur för enkel åtkomst till förångaren.
- Förinställd anslutning för fjärrenhet för nedkyllning (medföljer inte).
- Lämplig för GN 1/1 kantin med en maximal höjd på 150 mm.
- CB- och CE-certifierade.
- Konstruerad för flush installation för förbättrad renhet och snyggare design.
- Temperaturdisplay med exakt justering (0,1 ° C).
- HACCP-kompatibla digitala kontroller med synliga larm.
- Livsmedel som läggs i vid rätt temperatur bibehåller sin kärntemperatur enligt Afnor-standarder.
- Automatisk avfrostning.
- Designad för att servera mat i GN (1/1)-kantiner.
- Tillgängliga storlekar: 2, 3, 4, 6 GN(1/1)-kantiner.
- Justerbar brunnbotten som kan ställas in i 5 positioner för varje GN 1/1 sektion, oberoende av varandra för att visa olika livsmedel/maträtter med olika höjder.
- Temperaturjämnhet garanterad tack vare kraftfulla fläktar och stor yta på förångaren.
- Främre galler och brunnbottenpaneler kan tas bort utan behov av något verktyg för snabb och effektiv rengöring.
- Brunnen kan rengöras med en slang (efter att du enkelt har tagit bort fläktarna).
- Inkluderar en justerbar hylla av härdat glas på vilken tallrikar kan placeras, en neutral hylla överst och en brunnbotten uppdelad i GN(1/1)-sektioner. Varje GN(1/1)-sektion kan ställas in i 5 positioner oberoende av varandra för att visa olika livsmedel/maträtter med olika höjder
- Idealisk för exponering av mat och dryck i lutande position.
- Modell med inbyggd kompressor finns tillgänglig.

### Konstruktion


- Brunnens botten är lutande för att underlätta vattentömning.
- Med dräneringshåll.
- Digital styrning med temperaturdisplay.
- IPx2 intyg för vattentålighet.

### Hållbarhet


- Utmärkt isolering vilket minskar energiförslusten.



Baksida

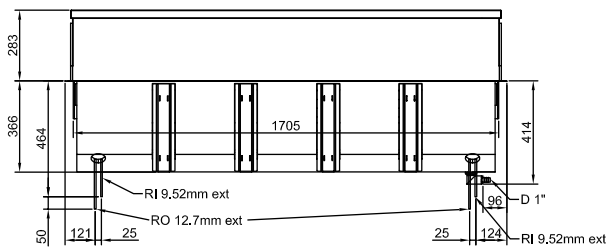


Sida

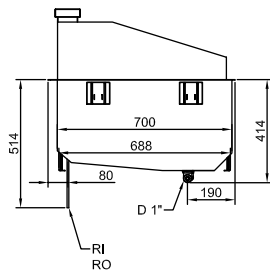

- D = Avlopp  
 EI = Elektrisk anslutning  
 RI = Anslutning centralkyla

Topp

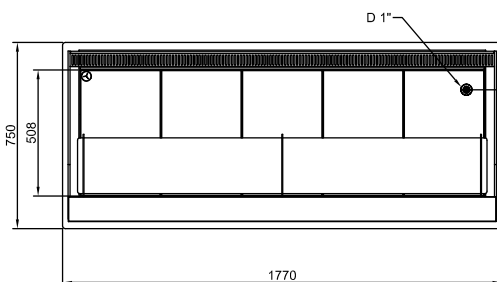

**Elektricitet**

Spänning: 220-240 V/1N ph/50 Hz  
Effekt, max: 0.12 kW

**Vatten**

Storlek vattenavlopp: 1"

**Viktig information**





Ytermått, bredd 1770 mm  
Ytermått, djup 750 mm  
Ytermått, höjd 670 mm  
Nettovikt: 101.6 kg  
Fraktvikt: 131.6 kg  
Frakthöjd: 790 mm  
Fraktbredd: 790 mm  
Fraktdjup: 1810 mm  
Fraktvolym: 1.13 m<sup>3</sup>  
Topptemperaturen: +4 / +8 °C

**Kyldata**


Köldmedium: R452A  
Anslutning, centralkyla  
utlopp: 12.7 mm  
Anslutning, centralkyla in: 9.52 mm

**Hållbarhetsdata**

Ljudnivå: 0 dBA

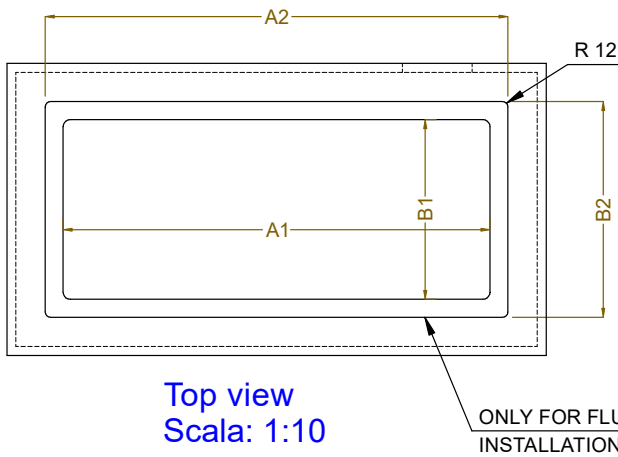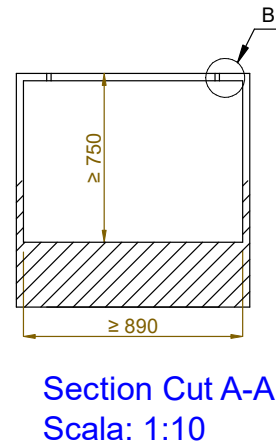

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C
	A1	B1	A2	B2	
2GN	740	710	804	754	920
3GN	1060		1124		1250
4GN	1390		1454		1580
5GN	1710		1774		1900

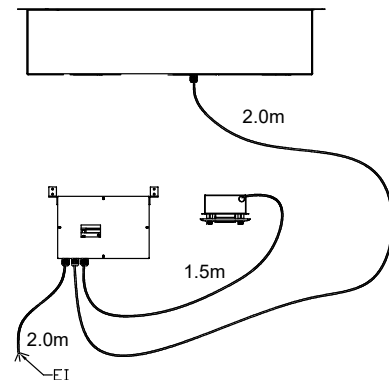

595T02500 - COLD VENT. WELL 2 LEVELS REM.