

## Drop-In Kylplatta. Drop-in, rostfri. Centralkyla. Öppen runt om. 2 GN(1/1).

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



341109 (D14R2)

Kylplatta. Drop-in, rostfri.  
Centralkyla. Öppen runt om.  
2 GN(1/1).

### Kort specifikation

#### Pos.

Drop-in kylplatta, rostfri. Konstruerad för flush installation för förbättrad renhet och snyggare design. För servering av mat på tallrikar/fat. Livsmedel som läggs i vid rätt temperatur bibehåller sin kärntemperatur enligt Afnor-standarder. Automatisk avfrostning. Digital kontroll med temperaturvisning med exakt justering (0,1 ° C). HACCP-kompatibla digitala kontroller med synliga larm. Topp i 304 AISI rostfritt stål med rundade hörn för att underlätta rengöringen. Topp är också utrustad med ett dräneringshål. Utmärkt isolering vilket minskar energiförslusten. För centralkyla. R452a köldmedia, andra köldmedier finns tillgängliga vid förfrågan.

### Huvudfunktioner

- Förinställd anslutning för fjärrhet för nedkylning (medföljer inte).
- CB- och CE-certifierade.
- Konstruerad för flush installation för förbättrad renhet och snyggare design.
- Temperaturdisplay med exakt justering (0,1 ° C).
- HACCP-kompatibla digitala kontroller med synliga larm.
- Tillgängliga storlekar: 1, 2, 3, 4, 5, 6 GN(1/1)-kaminer.
- Livsmedel som läggs i vid rätt temperatur bibehåller sin kärntemperatur enligt Afnor-standarder.
- Automatisk avfrostning.
- För servering av mat på tallrikar/fat.
- Med dräneringshål.
- Ytmatta finns som tillbehör.
- Modell med inbyggd kompressor finns tillgänglig.

### Konstruktion

- Brunnens botten är lutande för att underlätta vattentömning.
- Med dräneringshål.
- Digital styrning med temperaturdisplay.
- IPx2 intyg för vattentålighet.
- Basen är utrustad med kopparrör för att säkerställa effektiv kylning. Med detta system kommer luften i kontakt med de kalla ytorna och svalnar.
- Topp i rostfritt stål 30 mm djup.

### Hållbarhet

- Utmärkt isolering vilket minskar energiförslusten.







**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Drop-In**  
**Kylplatta. Drop-in, rostfri. Centralkyla.**  
**Öppen runt om. 2 GN(1/1).**

Front

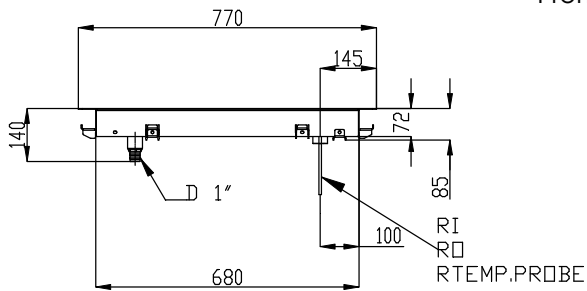


Sida

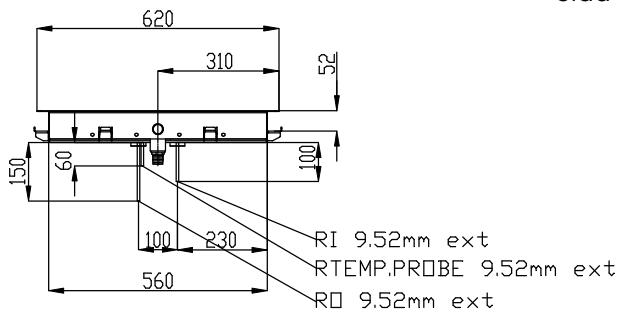

D = Avlopp  
EI = Elektrisk anslutning  
RI = Anslutning centralkyla

Topp

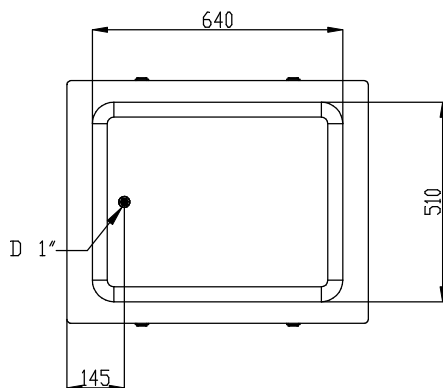

**Drop-In**  
**Kylplatta. Drop-in, rostfri. Centralkyla. Öppen runt om. 2 GN(1/1).**

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.09.06



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Drop-In**  
**Kylplatta. Drop-in, rostfri. Centralkyla.**  
**Öppen runt om. 2 GN(1/1).**

#### Elektricitet

Spänning: 220-240 V/1N ph/50 Hz  
Effekt, max: 0.02 kW

#### Vatten

Storlek vattenavlopp: 1"

#### Viktig information

Ytermått, bredd 770 mm  
Ytermått, djup 620 mm  
Ytermått, höjd 90 mm  
Nettovikt: 16.2 kg  
Fraktvikt: 35 kg  
Frakthöjd: 210 mm  
Fraktbredd: 660 mm  
Fraktdjup: 810 mm  
Fraktvolym: 0.11 m<sup>3</sup>  
Topptemperaturen: -10 / 0 °C

#### Kyldata

Köldmedium: R452A  
Anslutning, centralkyla  
utlopp: 12.7 mm  
Anslutning, centralkyla in: 9.52 mm

#### Hållbarhetsdata

Ljudnivå: 0 dBA




**Drop-In**  
**Kylplatta. Drop-in, rostfri. Centralkyla. Öppen runt om. 2 GN(1/1).**  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.09.06



| CAPACITY | CUTOUT |      | LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION |     | C    |
|----------|--------|------|---------------------------------|-----|------|
|          | A1     | B1   | A2                              | B2  |      |
| 1GN      | 370    | 580  | 454                             | 624 | 550  |
| 2GN      | 690    |      | 774                             |     | 870  |
| 3GN      | 1020   |      | 1104                            |     | 1200 |
| 4GN      | 1340   |      | 1424                            |     | 1520 |
| 5GN      | 1660   | 2074 | 1744                            |     | 1840 |
| 6GN      | 1990   |      | 2074                            |     | 2170 |

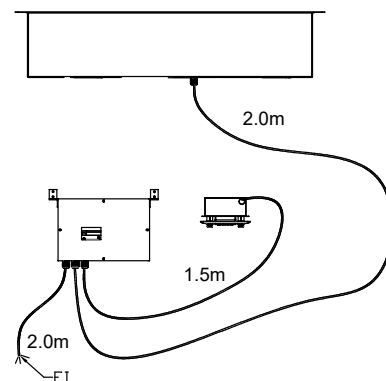

595T01Z00 - COLD S/S SURFACE REMOTE