

## Kylbrunn med kylmonter. Drop-in, centralkyla. 3 GN(1/1)

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



341115 (D15R3)

Kylbrunn med kylmonter.  
Drop-in, centralkyla. 3 GN  
(1/1)

### Kort specifikation

#### Pos.

Drop-in kylbrunn med kylmonter. Konstruerad för flush installation för förbättrad renhet och snyggare design. Maxdjup på 150 mm. Livsmedel som läggs i vid rätt temperatur bibehåller sin kärntemperatur enligt Afnor-standarder. Automatisk avfrostning. Digital kontroll med temperaturvisning med exakt justering (0,1 ° C). HACCP-kompatibla digitala kontroller med synliga larm. Brunn med justerbar botten som kan ställas in i 5 positioner för varje GN 1/1-kantin, oberoende av varandra för att visa olika föremål med olika höjder. Temperaturjämnhet garanteras av kraftfulla fläktar och förångare med stor yta och lufttransportörer. Den nedre delen av brunnen är avtagbar för enklare åtkomst till förångaren. Främre galler och brunnbottenpaneler kan tas bort utan behov av något verktyg för snabb och effektiv rengöring. Brunnen kan rengöras med en slang (efter att du enkelt har tagit bort fläktarna). Inklusive tre justerbara 8 mm tjocka hyllor av härdat glas som kan installeras horisontellt eller lutande för bättre exponering av maträtter. Kortsidor, bakre skjutdörrar och toppen är i isolerglas för att förbättra isoleringen och minska energiförbrukningen. Utrustad med självlyftande rullgardin för att minska energiförlusten när enheten inte används. Displayen är upplyst av LED-ljus som finns under varje glashylla och som framhäver matens färg. Kylmontern är designad att ge extra stor exponeringsyta av de livsmedel som placeras i montern. Monterns kundsida kan fås i tre alternativ: helt öppen, helt stängd eller med luckor. Brunn i 304 AISI rostfritt stål med rundade hörn för att underlätta rengöring. Brunnen är också utrustad med ett dräneringshål. Umärkt isolering vilket minskar

energiförlusten. För centralkyla. R452a köldmedia, andra köldmedier finns tillgängliga vid förfrågan.



## Huvudfunktioner

- Brunnens nedre del kan tas ur för enkel åtkomst till förångaren.
- Förinställd anslutning för fjärrenhet för nedkylning (medföljer inte).
- Lämplig för GN 1/1 kantine med en maximal höjd på 150 mm.
- CB- och CE-certifierade.
- Konstruerad för flush installation för förbättrad renhet och snyggare design.
- Temperaturdisplay med exakt justering (0,1 ° C).
- HACCP-kompatibla digitala kontroller med synliga larm.
- Livsmedel som läggs i vid rätt temperatur bibehåller sin kärntemperatur enligt Afnor-standarder.
- Automatisk avfrostning.
- Tillgängliga storlekar: 2, 3, 4, 6 GN(1/1)-kaminer.
- Justerbar brunnsbotten som kan ställas in i 5 positioner för varje GN 1/1 sektion, oberoende av varandra för att visa olika livsmedel/maträtter med olika höjder.
- Främre galler och brunnsbottenpaneler kan tas bort utan behov av något verktyg för snabb och effektiv rengöring.
- Brunnen kan rengöras med en slang (efter att du enkelt har tagit bort fläktarna).
- Konstruerad för servering: tallrikar i hyllorna och mat i GN-behållare eller mat på tallrikar / förpackningar eller flaskor och burkar tack vare justerbar bottenbrunn.
- Kraftfulla fläktar och förångare samt luftavböjare monterade på baksidan av hyllorna, garanterar en enhetlig temperatur.
- Displayen är upplyst av inre LED-ljus under varje glashylla som accentuerar färgerna på kalla livsmedel.
- Inkluderar tre justerbara 8 mm tjocka härdade glashyllor som kan installeras horisontellt eller lutande för bättre skärmdiskar.
- Två skjutdörrar med hållfunktion på operatörssidan gör det enkelt att fylla och automatiskt stänga för att säkerställa att dörrarna alltid förblir stängda när enheten inte används.
- Luftcirkulationen har studerats för att säkerställa en enhetlig temperatur i varje del av rännan och hyllorna.
- Designad för extra bra sikt i hyllorna.
- En stängning på gästsidan eller en klaff på gästsidan finns tillgänglig.
- Modell med inbyggd kompressor finns tillgänglig.

## Konstruktion


- Brunnens botten är lutande för att underlätta vattentömning.
- Med dräneringshål.
- Digital styrning med temperaturdisplay.
- IPx2 intyg för vattentålighet.

## Hållbarhet




- Utmärkt isolering vilket minskar energiförlusten.
- Kortsidorna, den bakre skjutdörren och den övre delen är tillverkade av dubbelglasat lågutsläppsglas (18 mm tjocka) för att förbättra isoleringen och därmed undvika kondens och minska energiförbrukningen.
- Utrustad med självlyftande gardin för att minska energidispersionen när enheten inte används.

Baksida

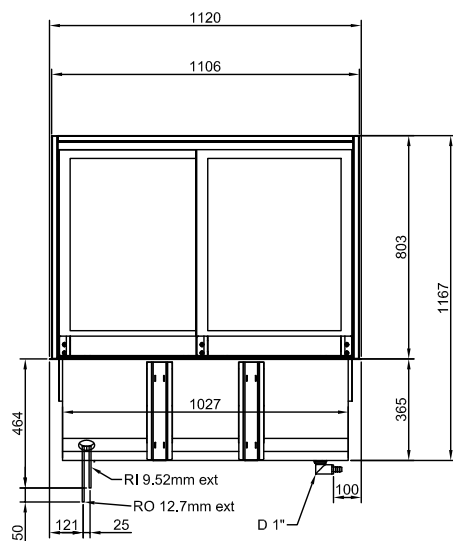


Sida

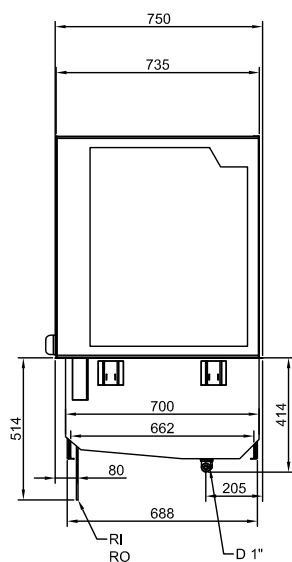

D = Avlopp  
 EI = Elektrisk anslutning  
 RI = Anslutning centralkyla

Topp

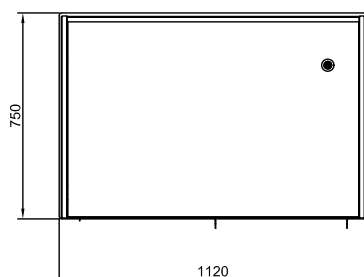

## Elektricitet

Spänning: 220-240 V/1N ph/50 Hz  
 Effekt, max: 0.07 kW

## Vatten

Storlek vattenavlopp: 1"

## Viktig information






Yttermått, bredd: 1120 mm  
 Yttermått, djup: 750 mm  
 Yttermått, höjd: 1170 mm  
 Nettovikt: 145.3 kg  
 Fraktvikt: 245 kg  
 Frakthöjd: 1710 mm  
 Fraktbredd: 1180 mm  
 Fraktdjup: 1210 mm  
 Fraktvolym: 2.44 m<sup>3</sup>  
 Topptemperaturen: +4 / +8 °C

## Kyldata



Köldmedium: R452A  
 Anslutning, centralkyla utlopp: 12.7 mm  
 Anslutning, centralkyla in: 9.52 mm

## Hållbarhetsdata

Ljudnivå: 0 dBA

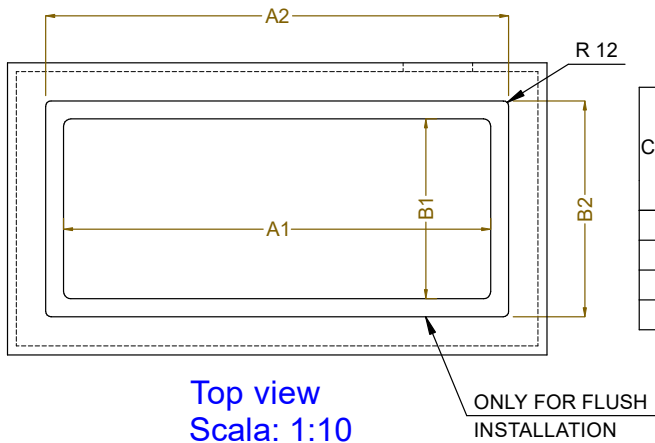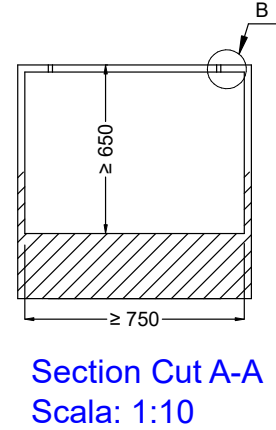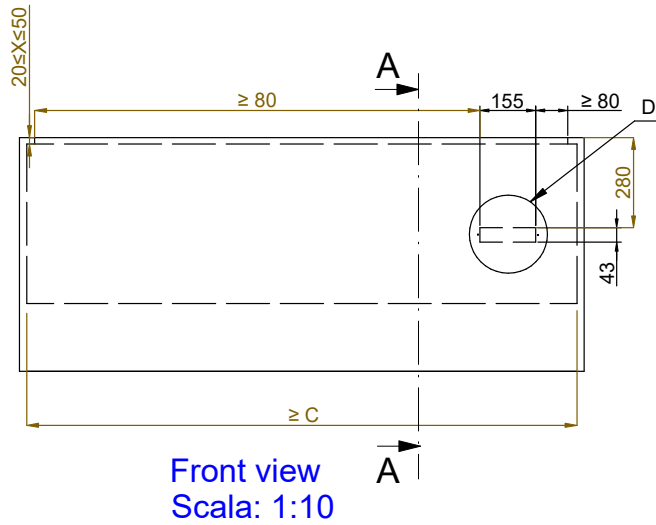

| CAPACITY | CUTOUT |     | LOWERING<br>FOR FLUSH<br>INSTALLATION |     | C    |
|----------|--------|-----|---------------------------------------|-----|------|
|          | A1     | B1  | A2                                    | B2  |      |
| 2GN      | 740    | 710 | 804                                   | 754 | 920  |
| 3GN      | 1060   |     | 1124                                  |     | 1250 |
| 4GN      | 1390   |     | 1454                                  |     | 1580 |
| 5GN      | 1710   |     | 1774                                  |     | 1900 |

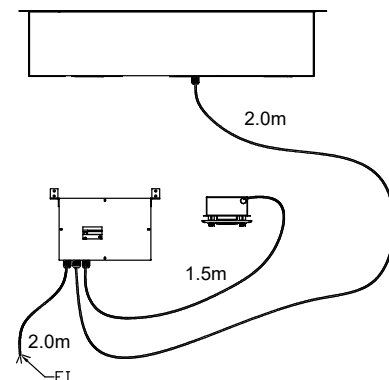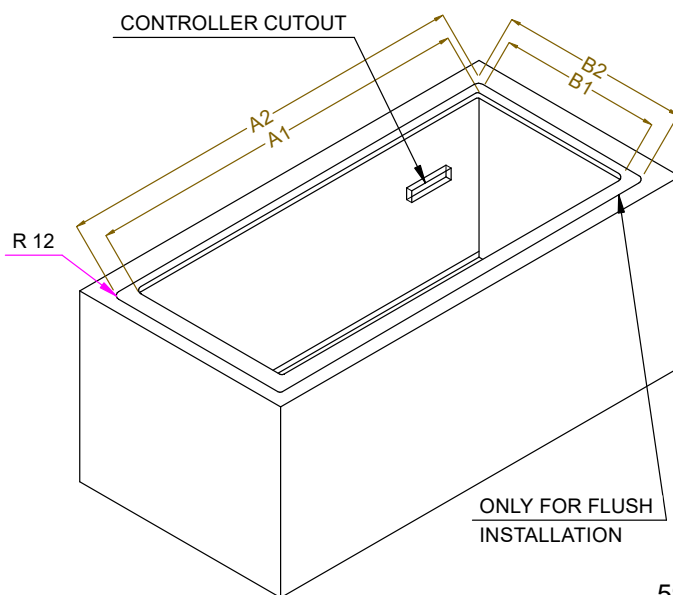

595T02300 - COLD DISPLAY 4HRS REM.