

Drop-In Kylbrunn med kylmonter. Drop-in compact. Centralkyla. 3 GN(1/1)

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



341123 (D19R3)

Kylbrunn med kylmonter.
Drop-in compact.
Centralkyla. 3 GN(1/1)

Kort specifikation

Pos.

Drop-in kylbrunn med kylmonter. Konstruerad för flush installation för förbättrad renhet och snyggare design. Mat serveras på tallrikar i hyllorna och i GN (1/1)-kantiner (maxdjup 200 mm). Livsmedel som läggs i vid rätt temperatur bibehåller sin kärntemperatur enligt Afnor-standarder. Automatisk avfrostning. Digital kontroll med temperaturvisning med exakt justering (0,1 ° C). HACCP-kompatibla digitala kontroller med synliga larm. Kylbrunnen har två kylsystem: ett i brunnen och en i montern. Kortsidor och toppen är i isolerglas för att förbättra isoleringen och minska energiförbrukningen. Skjutluckor och framsida i plexiglas. Displayen är upplyst av LED-ljus som finns under varje glashylla och som framhäver matens färg. Kompakt och utrymmesbesparande modell med stor kapacitet. Temperaturjämnhet garanteras av kraftfulla fläktar och förångare med stor yta och lufttransportörer. Inklusive två justerbara gallerhyllor. Brunn i 304 AISI rostfritt stål med rundade hörn för att underlätta rengöring. Brunnen är också utrustad med ett dräneringshål. Utmärkt isolering vilket minskar energiförlusten. För centralkyla. R452a köldmedia, andra köldmedier finns tillgängliga vid förfrågan.

Huvudfunktioner

- Förinställd anslutning för fjärrenhet för nedkylning (medföljer inte).
- CB- och CE-certifierade.
- Konstruerad för flush installation för förbättrad renhet och snyggare design.
- Lämplig för GN (1/1)-kantiner med ett maxdjup på 200 mm.
- Temperaturdisplay med exakt justering (0,1 ° C).
- HACCP-kompatibla digitala kontroller med synliga larm.
- Tillgängliga storlekar: 2, 3, 4 GN(1/1)-kantiner.
- Livsmedel som läggs i vid rätt temperatur bibehåller sin kärntemperatur enligt Afnor-standarder.
- Automatisk avfrostning.
- Försedd med två kylsystem: ett statiskt kylt tråg i botten och en förångare med en fläkt i toppen.
- Det nedre tråget är utformat för att servera mat i GN-behållare eller i flaskor och burkar.
- Fläktar och en stor ytförångare placerad ovanpå enheten garanterar en enhetlig temperatur.
- Utrymmesbesparande konstruktion som ger utmärkt konserveringsprestanda.
- En plexiglasskärm med dörrar som kan höjas på båda sidor garanterar maximal mathygien.
- Inkluderar 2 justerbara hyllor bestående av två galler vardera. Hyllorna kan justeras i höjd.
- Displayen är upplyst av LED-ljus som finns under varje glashylla och som framhäver matens färg på ett tilltalande sätt.
- Modell med inbyggd kompressor finns tillgänglig.



Konstruktion

- Brunnens botten är lutande för att underlätta vattentömning.
- Med dräneringshål.
- Digital styrning med temperaturdisplay.
- IPx2 intyg för vattentålighet.


Hållbarhet

- Utmärkt isolering vilket minskar energiförlusten.
- Kortsidor och överdelen är i dubbelglasat lågutsläppsglas (18 mm tjockt) för att förbättra isolering och därmed undvika kondens och minska energiförbrukningen.



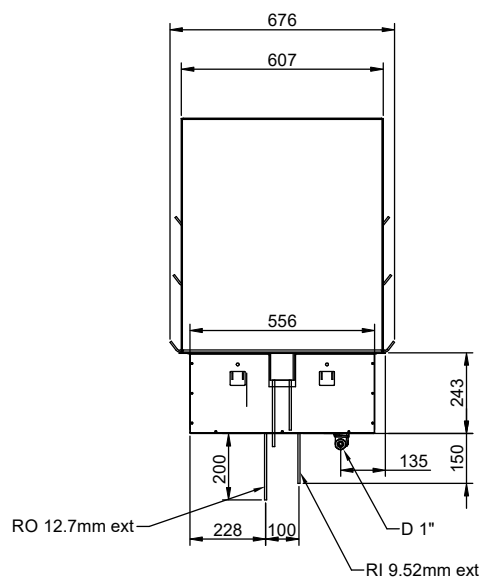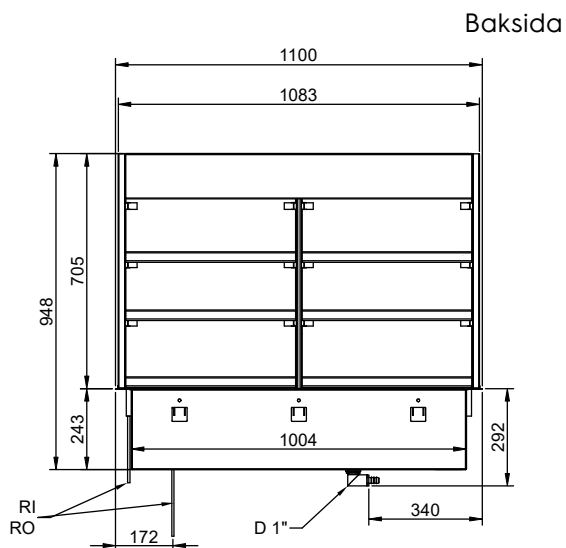

D = Avlopp
EI = Elektrisk anslutning
RI = Anslutning centralkyla

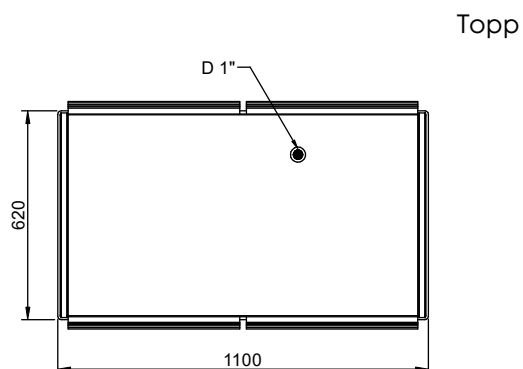



Electrolux
PROFESSIONAL

Drop-In
Kylbrunn med kylmonter. Drop-in
compact. Centralkyla. 3 GN(1/1)

Elektricitet

Spänning: 220-240 V/1N ph/50 Hz
Effekt, max: 0.12 kW

Vatten

Storlek vattenavlopp: 1"

Viktig information

Ytermått, bredd 1100 mm
Ytermått, djup 620 mm
Ytermått, höjd 950 mm
Nettovikt: 132 kg
Fraktvikt: 153 kg
Frakthöjd: 1550 mm
Fraktbredd: 680 mm
Fraktdjup: 1150 mm
Fraktvolym: 1.21 m³
Topptemperaturen: +4 / +8 °C

Kyldata

Köldmedium: R452A
Anslutning, centralkyla
utlopp: 12.7 mm
Anslutning, centralkyla in: 9.52 mm

Hållbarhetsdata

Ljudnivå: 0 dBA





Drop-In
Kylbrunn med kylmonter. Drop-in compact. Centralkyla. 3 GN(1/1)
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.08.06





Electrolux
PROFESSIONAL

Drop-In Kylbrunn med kylmonter. Drop-in compact. Centralkyla. 3 GN(1/1)

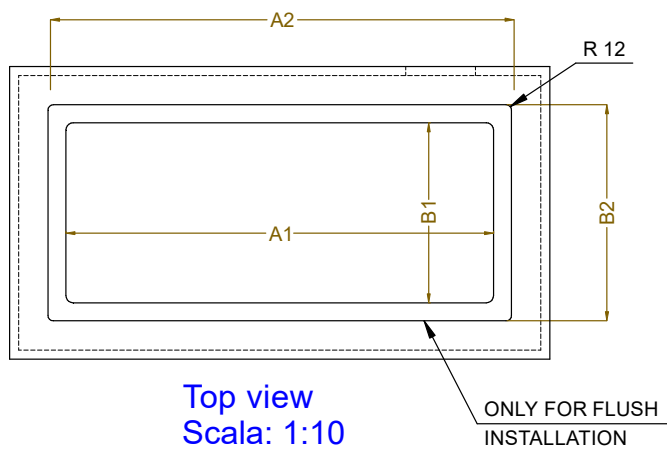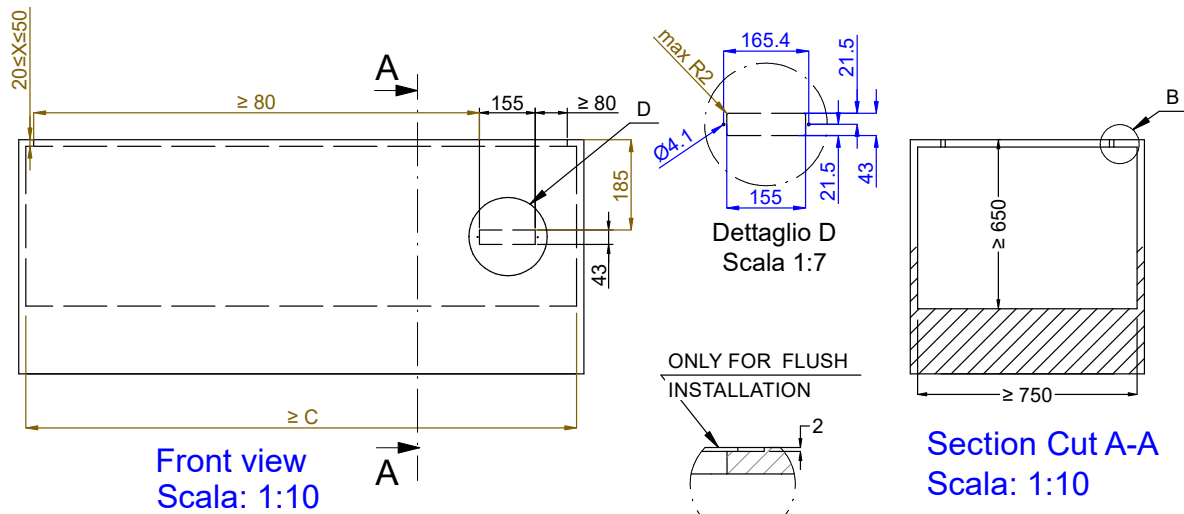

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C
	A1	B1	A2	B2	
2GN	700	580	774	624	880
3GN	1030		1104		1200
4GN	1350		1424		1530

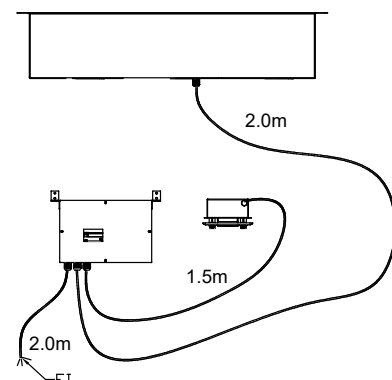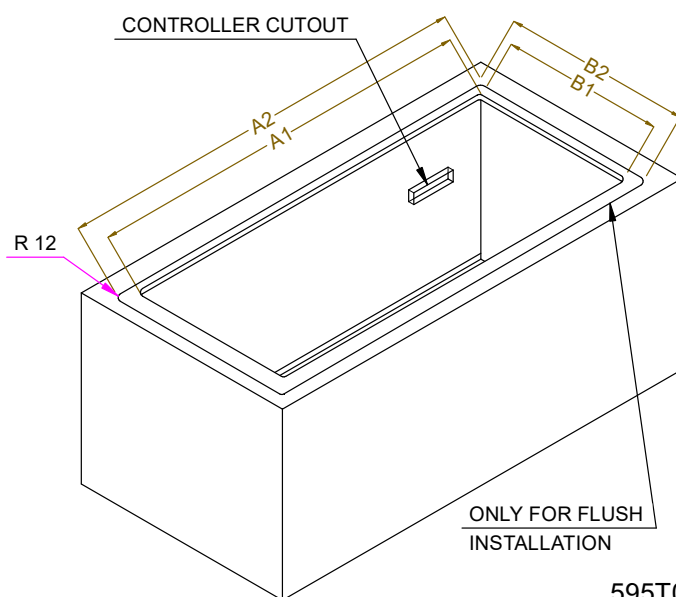

595T01Y00 - COLD COMPACT DISPLAY REM.