

## Drop-In Kylbrunn med kylmonter. Drop-in compact. Centralkyla. 4 GN(1/1)

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



341124 (D19R4)

Kylbrunn med kylmonter.  
Drop-in compact.  
Centralkyla. 4 GN(1/1)

### Kort specifikation

#### Pos.

Drop-in kylbrunn med kylmonter. Konstruerad för flush installation för förbättrad renhet och snyggare design. Mat serveras på tallrikar i hyllorna och i GN (1/1)-kaminer (maxdjup 200 mm). Livsmedel som läggs i vid rätt temperatur bibehåller sin kärntemperatur enligt Afnor-standarder. Automatisk avfrostning. Digital kontroll med temperaturvisning med exakt justering (0,1 ° C). HACCP-kompatibla digitala kontroller med synliga larm. Kylbrunnen har två kylsystem: ett i brunnen och en i montern. Kortsidor och toppen är i isolerglas för att förbättra isoleringen och minska energiförbrukningen. Skjutluckor och framsida i plexiglas. Displayen är upplyst av LED-ljus som finns under varje glashylla och som framhäver matens färg. Kompakt och utrymmesbesparande modell med stor kapacitet. Temperaturjämnhet garanteras av kraftfulla fläktar och förångare med stor yta och lufttransportörer. Inklusive två justerbara gallerhyllor. Brunn i 304 AISI rostfritt stål med rundade hörn för att underlätta rengöring. Brunnen är också utrustad med ett dräneringshål. Utmärkt isolering vilket minskar energiförlusten. För centralkyla. R452a köldmedia, andra köldmedier finns tillgängliga vid förfrågan.

### Huvudfunktioner

- Förinställd anslutning för fjärrhet för nedkylning (medföljer inte).
- CB- och CE-certifierade.

- Konstruerad för flush installation för förbättrad renhet och snyggare design.
- Lämplig för GN (1/1)-kaminer med ett maxdjup på 200 mm.
- Temperaturdisplay med exakt justering (0,1 ° C).
- HACCP-kompatibla digitala kontroller med synliga larm.
- Tillgängliga storlekar: 2, 3, 4 GN(1/1)-kaminer.
- Livsmedel som läggs i vid rätt temperatur bibehåller sin kärntemperatur enligt Afnor-standarder.
- Automatisk avfrostning.
- Försedd med två kylsystem: ett statiskt kyllt tråg i botten och en förångare med en fläkt i toppen.
- Det nedre tråget är utformat för att servera mat i GN-behållare eller i flaskor och burkar.
- Fläktar och en stor ytförångare placerad ovanpå enheten garanterar en enhetlig temperatur.
- Utrymmesbesparande konstruktion som ger utmärkt konserveringsprestanda.
- En plexiglasskärm med dörrar som kan höjas på båda sidor garanterar maximal mathygien.
- Inkluderar 2 justerbara hyllor bestående av två galler vardera. Hyllorna kan justeras i höjd.
- Displayen är upplyst av LED-ljus som finns under varje glashylla och som framhäver matens färg på ett tilltalande sätt.
- Modell med inbyggd kompressor finns tillgänglig.



### Konstruktion


- Brunnens botten är lutande för att underlätta vattentömning.
- Med dräneringshål.
- Digital styrning med temperaturdisplay.
- IPx2 intyg för vattentålighet.

### Hållbarhet




- Utmärkt isolering vilket minskar energiförlusten.
- Kortsidor och överdelen är i dubbelglasat lågutsläppsglas (18 mm tjockt) för att förbättra isolering och därmed undvika kondens och minska energiförbrukningen.

Baksida

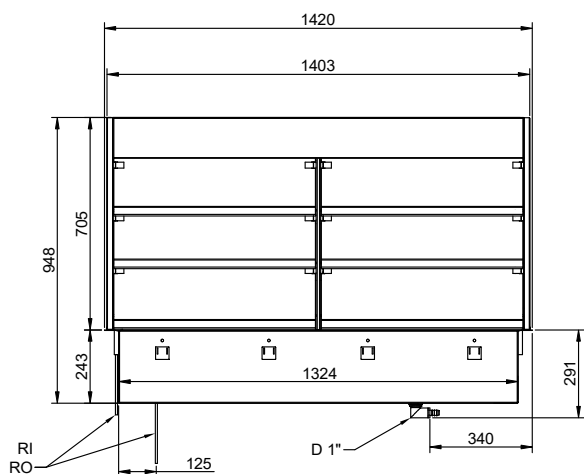


Sida

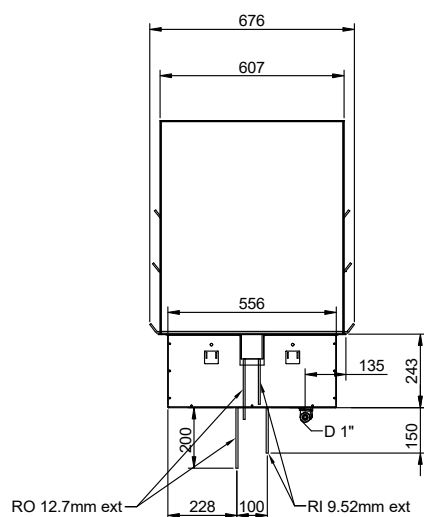

D = Avlopp  
 EI = Elektrisk anslutning  
 RI = Anslutning centralkyla

Topp

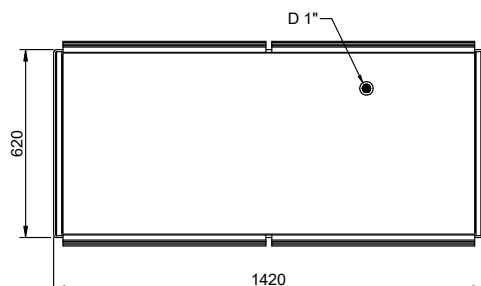

## Elektricitet

Spänning: 220-240 V/1N ph/50 Hz  
 Effekt, max: 0.1 kW

## Vatten

Storlek vattenavlopp: 1"

## Viktig information

Ytermått, bredd: 1420 mm  
 Ytermått, djup: 620 mm  
 Ytermått, höjd: 950 mm  
 Nettovikt: 155 kg  
 Fraktvikt: 210 kg  
 Frakthöjd: 1500 mm  
 Fraktbredd: 700 mm  
 Fraktdjup: 1550 mm  
 Fraktvolym: 1.63 m<sup>3</sup>  
 Topptemperaturen: +4 / +8 °C

## Kyldata

Köldmedium: R452A  
 Anslutning, centralkyla utlopp: 12.7 mm  
 Anslutning, centralkyla in: 9.52 mm



## Hållbarhetsdata

Ljudnivå: 0 dBA





**Electrolux**  
PROFESSIONAL

# Drop-In Kylbrunn med kylmonter. Drop-in compact. Centralkyla. 4 GN(1/1)

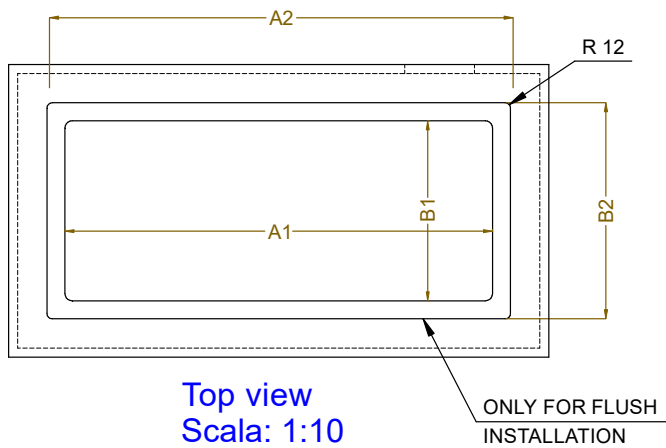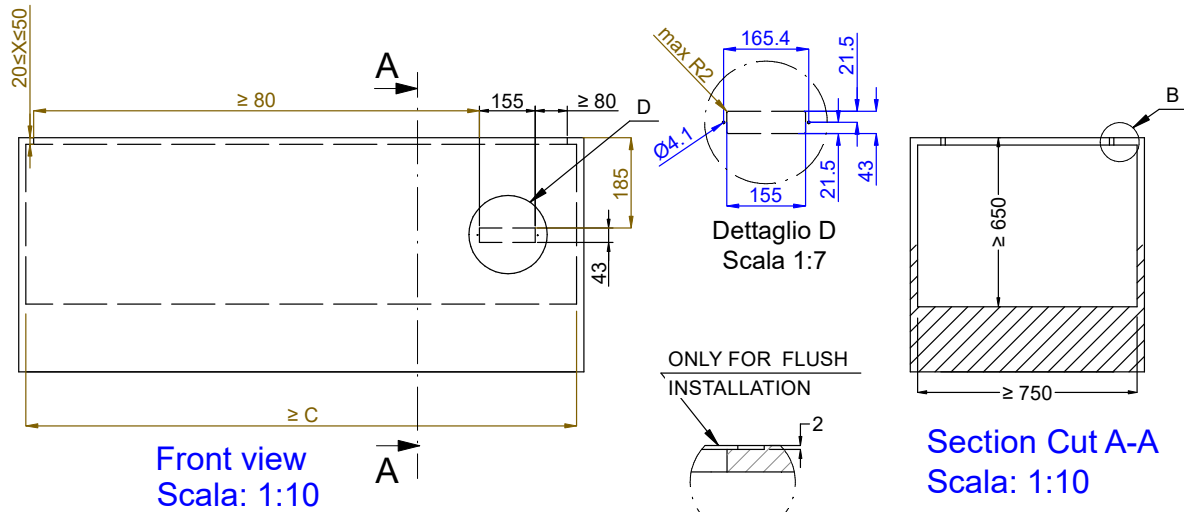

| CAPACITY | CUTOUT |     | LOWERING<br>FOR FLUSH<br>INSTALLATION |     | C    |
|----------|--------|-----|---------------------------------------|-----|------|
|          | A1     | B1  | A2                                    | B2  |      |
| 2GN      | 700    | 580 | 774                                   | 624 | 880  |
| 3GN      | 1030   |     | 1104                                  |     | 1200 |
| 4GN      | 1350   |     | 1424                                  |     | 1530 |

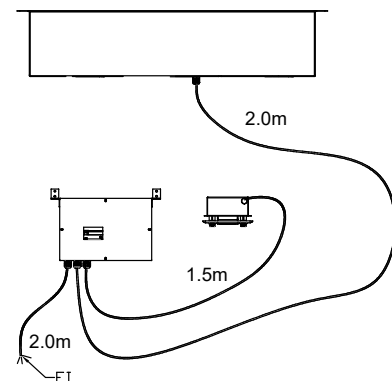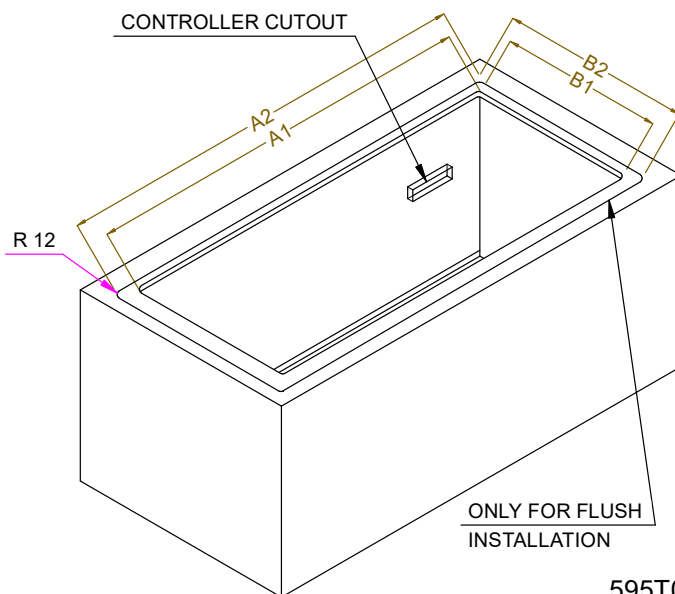

595T01Y00 - COLD COMPACT DISPLAY REM.