Electrolux PROFESSIONAL

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #

Drop-In
Kylplatta. Drop-in, quartz. Centralkyla. Öppen runt om. 1 GN(1/1).

341136 (D21R1)

Kylplatta. Drop-in, quartz. Centralkyla. Öppen runt om. 1 GN(1/1).

Kort specifikation

Pos.

Drop-in kylplatta, quartz. Konstruerad för flush installation för förbättrad renhet och snyggare design. För servering av mat på tallrikar/fat. Livsmedel som läggs i vid rätt temperatur bibehåller sin kärntemperatur enligt Afnor-standarder. Automatisk avfrostning. Digital kontroll med temperaturvisning med exakt justering (0,1 ° C). HACCP-kompatibla digitala kontroller med synliga larm. Med stilren vit quartztopp och ram i rostfritt stål är kylplattan idealisk för att servera kalla rätter på ett elegant sätt. Toppen är också utrustad med ett dräneringshål. Utmärkt isolering vilket minskar energiförslusten. För centralkyla. R452a köldmedia, andra köldmedier finns tillgängliga vid förfrågan.

Huvudfunktioner

- Förinställd anslutning för fjärrenhet för nedkylning (medföljer inte).
- CB- och CE-certifierade.
- Konstruerad för flush installation för förbättrad renhet och snyggare design.
- Temperaturdisplay med exakt justering (0,1 ° C).
- HACCP-kompatibla digitala kontroller med synliga larm.
- Tillgängliga storlekar: 1, 2, 3, 4, 5, 6 GN(1/1)-kantiner.
- Livsmedel som läggs i vid rätt temperatur bibehåller sin kärntemperatur enligt Afnor-standarder.
- Automatisk avfrostning.
- För servering av mat på tallrikar/fat.
- När temperaturen på ytan kyls ner till under 0 ° C bildas frost på ytan pga luftfuktigheten. Om det finns luftcirkulation i omgivningen bildas kondens på ytan istället för frost.
- Med dräneringshål.
- Med stilren vit quartztopp och ram i rostfritt stål.
- Modell med inbyggd kompressor finns tillgänglig.

Konstruktion

- Digital styrning med temperaturdisplay.
- IPx2 intyg för vattentålighet.
- Basen är utrustad med kopparrör för att säkerställa effektiv kylning. Med detta system kommer luften i kontakt med de kalla ytorna och svalnar.
- Enkel att rengöra tack vare rundade hörn.
- Med vit quartztopp (andra quartz-färger finns tillgängliga vid förfrågan).

Hållbarhet

- Utmärkt isolering vilket minskar energiförslusten.

.

Drop-In
Kylplatta. Drop-in, quartz. Centralkyla. Öppen runt om. 1 GN(1/1).

Front

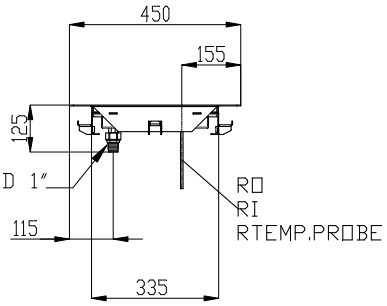

Sida

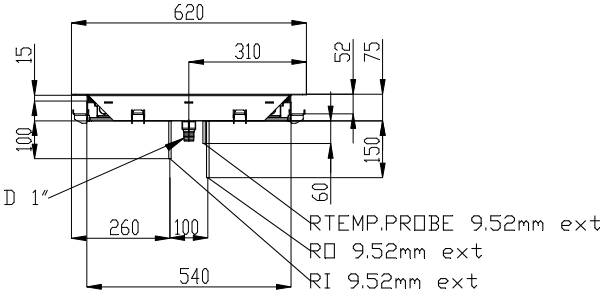

D = Avlopp
EI = Elektrisk anslutning
RI = Anslutning centralkyla

Topp



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Drop-In
Kylplatta. Drop-in, quartz. Centralkyla. Öppen runt om. 1 GN(1/1).

Elektricitet	
Spänning:	220-240 V/1N ph/50 Hz
Effekt, max:	0.02 kW
Vatten	
Storlek vattenavlopp:	1"
Viktig information	
Yttermått, bredd	450 mm
Yttermått, djup	620 mm
Yttermått, höjd	80 mm
Nettovikt:	12 kg
Fraktvikt:	ISO 9001; ISO 14001 kg
Frakthöjd:	200 mm
Fraktbredd:	490 mm
Fraktdjup:	660 mm
Fraktvolym:	0.06 m³
Högsta temperatur:	-10 / 0 °C
Kyldata	
Köldmedium:	R452A
Kyleffekt:	725 W
Kondenseringstemperatur:	45 °C
Max. omgivningstemperatur:	25 °C
Anslutning, centralkyla utlopp:	12.7 mm
Anslutning, centralkyla in:	9.52 mm
Hållbarhetsdata	
Ljudnivå:	0 dBA

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

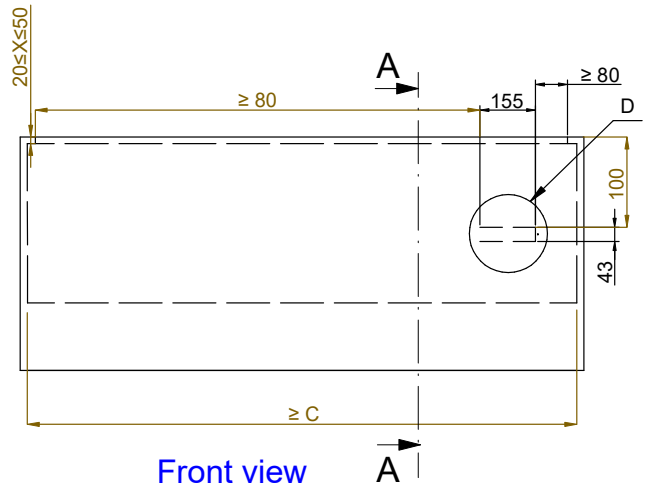

Front view
Scala: 1:10



Dettaglio D
Scala 1:7



Section Cut A-A
Scala: 1:10



Dettaglio B
Scala 1:2

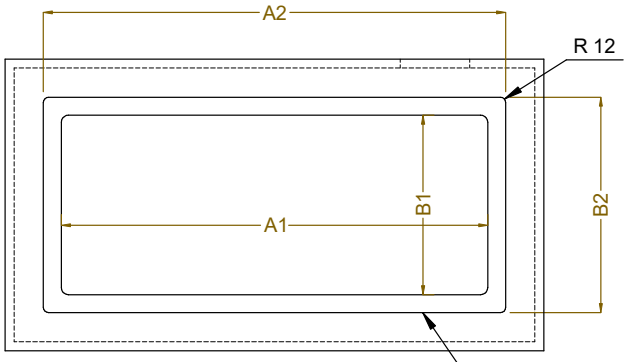

Top view
Scala: 1:10

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C
	A1	B1	A2	B2	
1GN	355	560	454	624	535
2GN	680		774		855
3GN	1010		1104		1190
4GN	1330		1424		1510
5GN	1660		1744		1835
6GN	1985		2074		2165

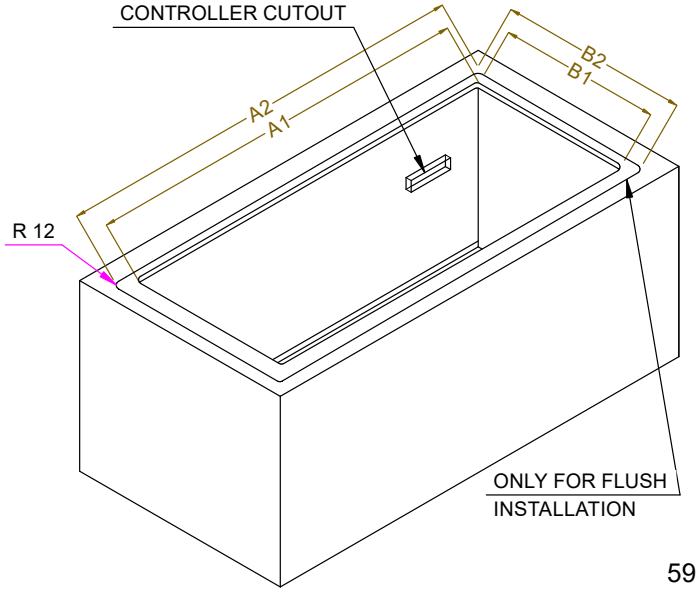

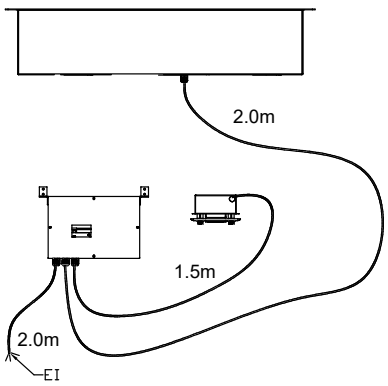

595T02000 - COLD SURFACE REMOTE

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.