

Drop-In Kylplatta. Drop-in, quartz. Centralkyla. Öppen runt om. 6 GN(1/1).

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____



341141 (D21R6)

Kylplatta. Drop-in, quartz.
Centralkyla. Öppen runt om.
6 GN(1/1).

Kort specifikation

Pos.

Drop-in kylplatta, quartz. Konstruerad för flush installation för förbättrad renhet och snyggare design. För servering av mat på tallrikar/fat. Livsmedel som läggs i vid rätt temperatur bibehåller sin kärntemperatur enligt Afnor-standarder. Automatisk avfrostning. Digital kontroll med temperaturvisning med exakt justering (0,1 ° C). HACCP-kompatibla digitala kontroller med synliga larm. Med stilen vit quartztopp och ram i rostfritt stål är kylplattan idealisk för att servera kalla rätter på ett elegant sätt. Topp i 304 AISI rostfritt stål med rundade hörn för att underlätta rengöringen. Toppen är också utrustad med ett dräneringshål. Utmärkt isolering vilket minskar energiförlusten. För centralkyla. R452a köldmedia, andra köldmedier finns tillgängliga vid förfrågan.

Huvudfunktioner

- Förinställd anslutning för fjärrhet för nedkylning (medföljer inte).
- CB- och CE-certifierade.
- Konstruerad för flush installation för förbättrad renhet och snyggare design.
- Temperaturdisplay med exakt justering (0,1 ° C).
- HACCP-kompatibla digitala kontroller med synliga larm.
- Tillgängliga storlekar: 1, 2, 3, 4, 5, 6 GN(1/1)-kaminer.
- Livsmedel som läggs i vid rätt temperatur bibehåller sin kärntemperatur enligt Afnor-standarder.
- Automatisk avfrostning.
- För servering av mat på tallrikar/fat.
- När temperaturen på ytan kyls ner till under 0 ° C bildas frost på ytan pga luftfuktigheten. Om det finns luftcirkulation i omgivningen bildas kondens på ytan istället för frost.
- Med dräneringshål.
- Med stilen vit quartztopp och ram i rostfritt stål.
- Modell med inbyggd kompressor finns tillgänglig.

Konstruktion

- Digital styrning med temperaturdisplay.
- IPx2 intyg för vattentålighet.
- Basen är utrustad med kopparrör för att säkerställa effektiv kylning. Med detta system kommer luften i kontakt med de kalla ytorna och svalnar.
- Enkel att rengöra tack vare rundade hörn.
- Med vit quartztopp (andra quartz-färger finns tillgängliga vid förfrågan).

Hållbarhet

- Utmärkt isolering vilket minskar energiförlusten.







Electrolux
PROFESSIONAL

Drop-In
Kylplatta. Drop-in, quartz. Centralkyla.
Öppen runt om. 6 GN(1/1).

Front

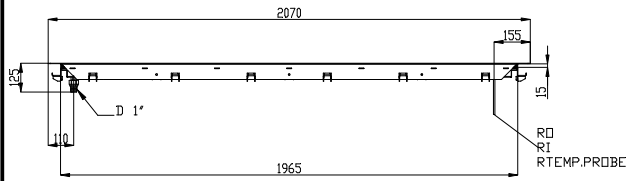


Sida


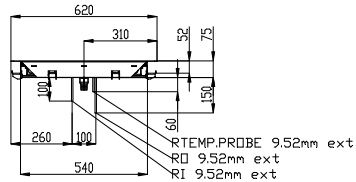


D = Avlopp
EI = Elektrisk anslutning
RI = Anslutning centralkyla

Topp

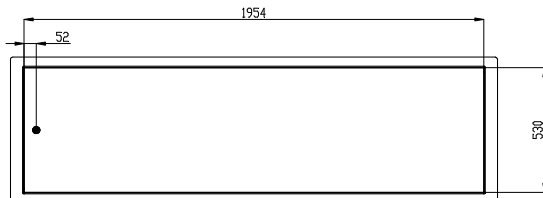

Other



Drop-In
Kylplatta. Drop-in, quartz. Centralkyla. Öppen runt om. 6 GN(1/1).

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.



Electrolux
PROFESSIONAL

Drop-In
Kylplatta. Drop-in, quartz. Centralkyla.
Öppen runt om. 6 GN(1/1).

Elektricitet

Spänning: 220-240 V/1N ph/50 Hz
Effekt, max: 0.02 kW

Vatten

Storlek vattenavlopp: 1"

Viktig information

Ytermått, bredd 2070 mm
Ytermått, djup 620 mm
Ytermått, höjd 80 mm
Nettovikt: 44.7 kg
Fraktvikt: 109 kg
Frakthöjd: 500 mm
Fraktbredd: 660 mm
Fraktdjup: 2110 mm
Fraktvolym: 0.7 m³
Högsta temperatur: -10 / 0 °C

Kyldata

Köldmedium: R452A
Kyleffekt: 1068 W
Kondenseringstemperatur: 45 °C
Max.
omgivningstemperatur: 25 °C
Anslutning, centralkyla
utlopp: 12.7 mm
Anslutning, centralkyla in: 9.52 mm



Hållbarhetsdata

Ljudnivå: 0 dBA





Drop-In
Kylplatta. Drop-in, quartz. Centralkyla. Öppen runt om. 6 GN(1/1).
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.08.06

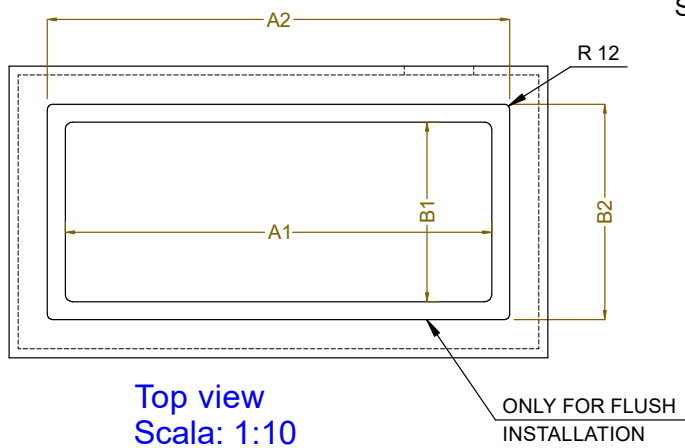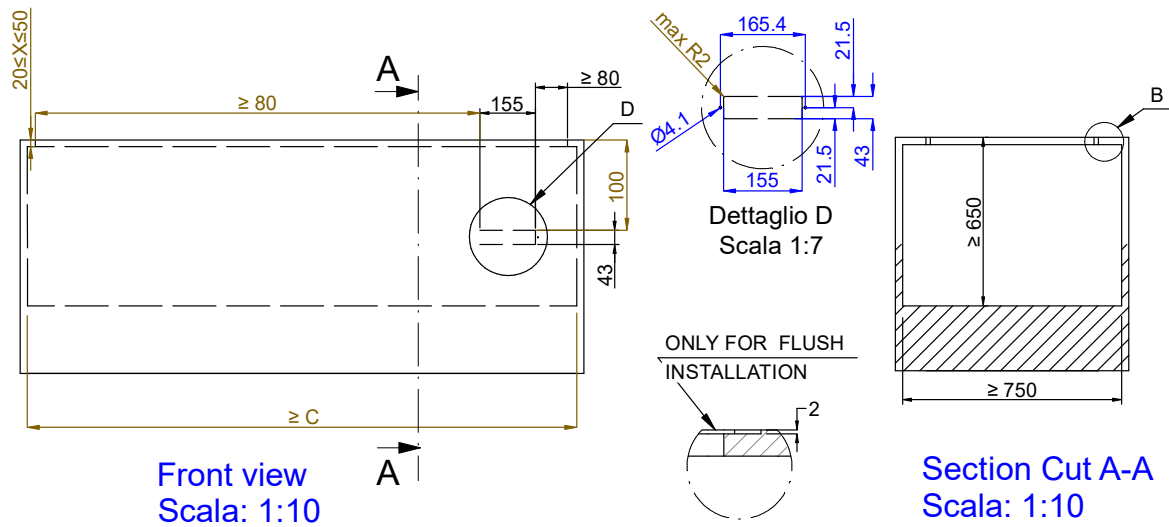

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C
	A1	B1	A2	B2	
1GN	355	560	454	624	535
2GN	680		774		855
3GN	1010		1104		1190
4GN	1330		1424		1510
5GN	1660		1744		1835
6GN	1985		2074		2165

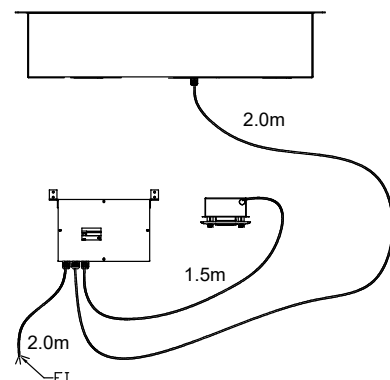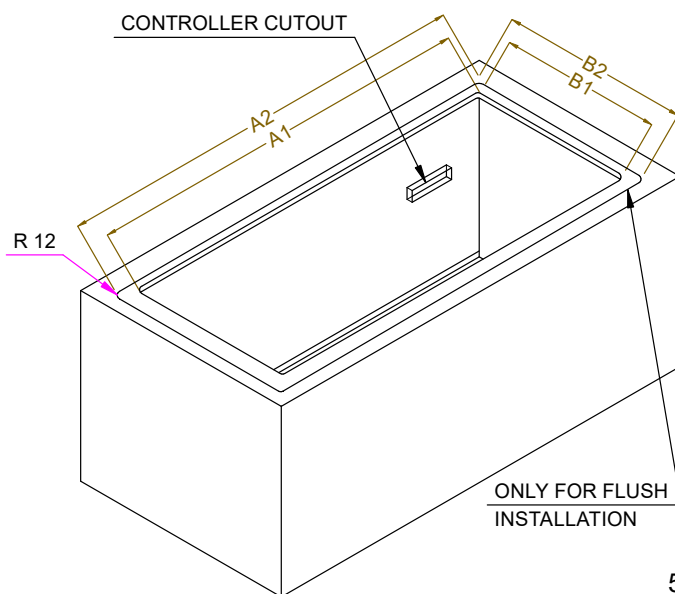

595T02000 - COLD SURFACE REMOTE