

## Drop-In Kylplatta. Drop-in, quartz. Centralkyla. Öppen runt om. 6 GN(1/1).

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



341141 (D21R6)

Kylplatta. Drop-in, quartz.  
Centralkyla. Öppen runt om.  
6 GN(1/1).

### Kort specifikation

#### Pos.

Drop-in kylplatta, quartz. Konstruerad för flush installation för förbättrad renhet och snyggare design. För servering av mat på tallrikar/fat. Livsmedel som läggs i vid rätt temperatur bibehåller sin kärntemperatur enligt Afnor-standarder. Automatisk avfrostning. Digital kontroll med temperaturvisning med exakt justering (0,1 ° C). HACCP-kompatibla digitala kontroller med synliga larm. Med stilen vit quartztopp och ram i rostfritt stål är kylplattan idealisk för att servera kalla rätter på ett elegant sätt. Topp i 304 AISI rostfritt stål med rundade hörn för att underlätta rengöringen. Toppen är också utrustad med ett dräneringshål. Utmärkt isolering vilket minskar energiförlusten. För centralkyla. R452a köldmedia, andra köldmedier finns tillgängliga vid förfrågan.

### Huvudfunktioner

- Förinställd anslutning för fjärrhet för nedkylning (medföljer inte).
- CB- och CE-certifierade.
- Konstruerad för flush installation för förbättrad renhet och snyggare design.
- Temperaturdisplay med exakt justering (0,1 ° C).
- HACCP-kompatibla digitala kontroller med synliga larm.
- Tillgängliga storlekar: 1, 2, 3, 4, 5, 6 GN(1/1)-kaminer.
- Livsmedel som läggs i vid rätt temperatur bibehåller sin kärntemperatur enligt Afnor-standarder.
- Automatisk avfrostning.
- För servering av mat på tallrikar/fat.
- När temperaturen på ytan kyls ner till under 0 ° C bildas frost på ytan pga luftfuktigheten. Om det finns luftcirkulation i omgivningen bildas kondens på ytan istället för frost.
- Med dräneringshål.
- Med stilen vit quartztopp och ram i rostfritt stål.
- Modell med inbyggd kompressor finns tillgänglig.

### Konstruktion

- Digital styrning med temperaturdisplay.
- IPx2 intyg för vattentålighet.
- Basen är utrustad med kopparrör för att säkerställa effektiv kylning. Med detta system kommer luften i kontakt med de kalla ytorna och svalnar.
- Enkel att rengöra tack vare rundade hörn.
- Med vit quartztopp (andra quartz-färger finns tillgängliga vid förfrågan).

### Hållbarhet

- Utmärkt isolering vilket minskar energiförlusten.







**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Drop-In**  
**Kylplatta. Drop-in, quartz. Centralkyla.**  
**Öppen runt om. 6 GN(1/1).**

Front

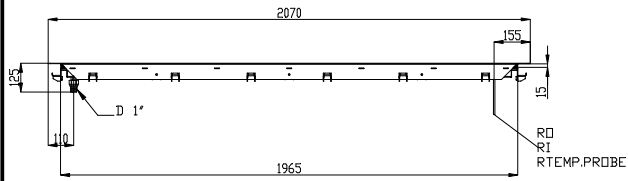


Sida


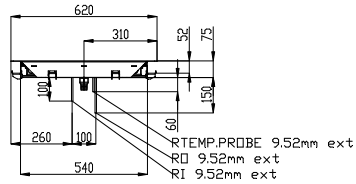


D = Avlopp  
EI = Elektrisk anslutning  
RI = Anslutning centralkyla

Topp

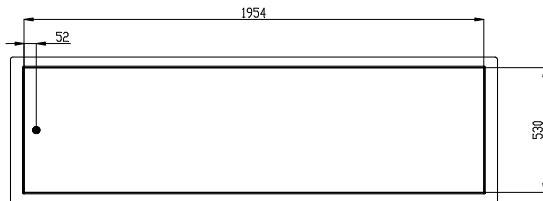

Other



**Drop-In**  
**Kylplatta. Drop-in, quartz. Centralkyla. Öppen runt om. 6 GN(1/1).**

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

**Elektricitet**

Spänning: 220-240 V/1N ph/50 Hz  
Effekt, max: 0.02 kW

**Vatten**

Storlek vattenavlopp: 1"

**Viktig information**


Ytermått, bredd 2070 mm  
Ytermått, djup 620 mm  
Ytermått, höjd 80 mm  
Nettovikt: 44.7 kg  
Fraktvikt: 109 kg  
Frakthöjd: 500 mm  
Fraktbredd: 660 mm  
Fraktdjup: 2110 mm  
Fraktvolym: 0.7 m<sup>3</sup>  
Högsta temperatur: -10 / 0 °C

**Kyldata**



Köldmedium: R452A  
Kyleffekt: 1068 W  
Kondenseringstemperatur: 45 °C  
Max. omgivningstemperatur: 25 °C  
Anslutning, centralkyla utlopp: 12.7 mm  
Anslutning, centralkyla in: 9.52 mm

**Hållbarhetsdata**

Ljudnivå: 0 dBA

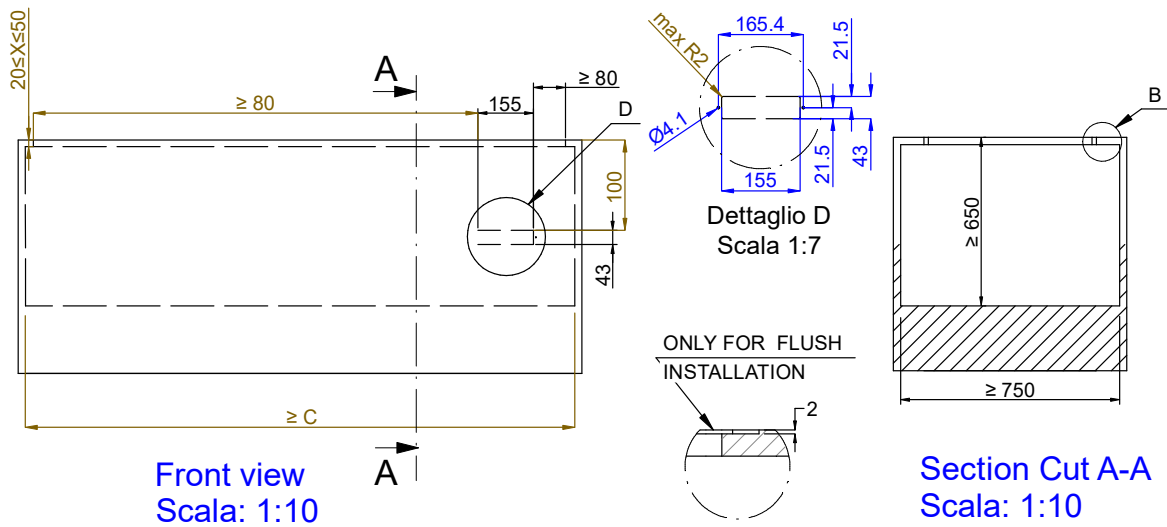

| CAPACITY | CUTOUT |     | LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION |     | C    |
|----------|--------|-----|---------------------------------|-----|------|
|          | A1     | B1  | A2                              | B2  |      |
| 1GN      | 355    | 560 | 454                             | 624 | 535  |
| 2GN      | 680    |     | 774                             |     | 855  |
| 3GN      | 1010   |     | 1104                            |     | 1190 |
| 4GN      | 1330   |     | 1424                            |     | 1510 |
| 5GN      | 1660   |     | 1744                            |     | 1835 |
| 6GN      | 1985   |     | 2074                            |     | 2165 |

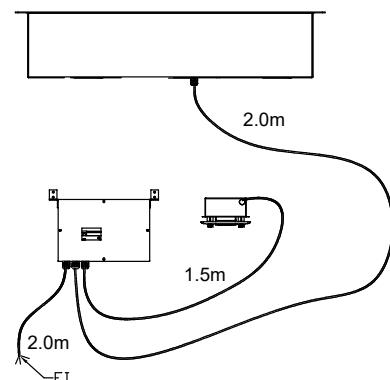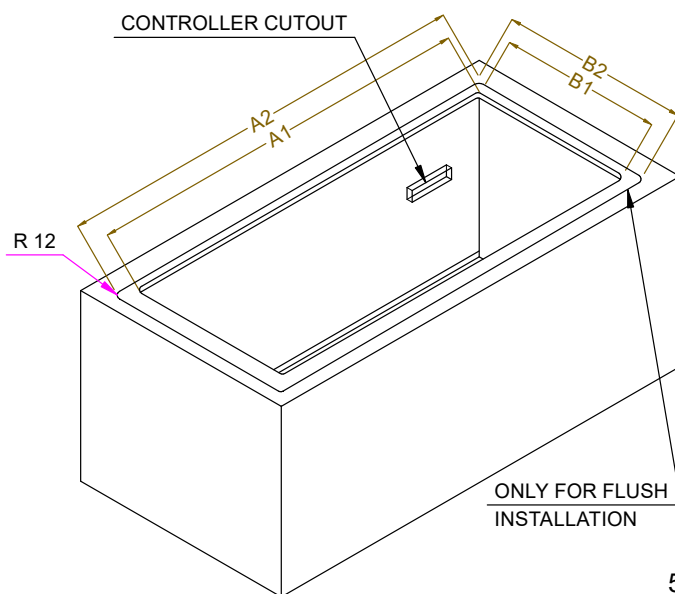

595T02000 - COLD SURFACE REMOTE