

Drop-In Kylplatta. Drop-in, quartz. Centralkyla. Öppen runt om. 6 GN(1/1).

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



341141 (D21R6)

Kylplatta. Drop-in, quartz.
Centralkyla. Öppen runt om.
6 GN(1/1).

Kort specifikation

Pos.

Drop-in kylplatta, quartz. Konstruerad för flush installation för förbättrad renhet och snyggare design. För servering av mat på tallrikar/fat. Livsmedel som läggs i vid rätt temperatur bibehåller sin kärntemperatur enligt Afnor-standarder. Automatisk avfrostning. Digital kontroll med temperaturvisning med exakt justering (0,1 ° C). HACCP-kompatibla digitala kontroller med synliga larm. Med stilen vit quartztopp och ram i rostfritt stål är kylplattan idealisk för att servera kalla rätter på ett elegant sätt. Topp i 304 AISI rostfritt stål med rundade hörn för att underlätta rengöringen. Toppen är också utrustad med ett dräneringshål. Utmärkt isolering vilket minskar energiförlusten. För centralkyla. R452a köldmedia, andra köldmedier finns tillgängliga vid förfrågan.

Huvudfunktioner

- Förinställd anslutning för fjärrhet för nedkylning (medföljer inte).
- CB- och CE-certifierade.
- Konstruerad för flush installation för förbättrad renhet och snyggare design.
- Temperaturdisplay med exakt justering (0,1 ° C).
- HACCP-kompatibla digitala kontroller med synliga larm.
- Tillgängliga storlekar: 1, 2, 3, 4, 5, 6 GN(1/1)-kaminer.
- Livsmedel som läggs i vid rätt temperatur bibehåller sin kärntemperatur enligt Afnor-standarder.
- Automatisk avfrostning.
- För servering av mat på tallrikar/fat.
- När temperaturen på ytan kylls ner till under 0 ° C bildas frost på ytan pga luftfuktigheten. Om det finns luftcirkulation i omgivningen bildas kondens på ytan istället för frost.
- Med dräneringshål.
- Med stilen vit quartztopp och ram i rostfritt stål.
- Modell med inbyggd kompressor finns tillgänglig.

Konstruktion

- Digital styrning med temperaturdisplay.
- IPx2 intyg för vattentålighet.
- Basen är utrustad med kopparrör för att säkerställa effektiv kylning. Med detta system kommer luften i kontakt med de kalla ytorna och svalnar.
- Enkel att rengöra tack vare rundade hörn.
- Med vit quartztopp (andra quartz-färger finns tillgängliga vid förfrågan).

Hållbarhet

- Utmärkt isolering vilket minskar energiförlusten.





Drop-In

620
310
52
75
100
100
260
540
60
150
TEMP. PROBE 9.52mm ext
9.52mm ext
9.52mm ext

D = Avlopp

EI = Elektrisk anslutning

RI = Anslutning centralkyla

Technical drawing of the 1PC controller showing three views: top, side, and front. Dimensions are provided in millimeters.

- Top View:** A rectangle with a width of 184 mm and a height of 47 mm.
- Side View:** A rectangle with a total height of 150 mm. The mounting flange has a height of 90 mm. A cable labeled "EI" is shown exiting from the top.
- Front View:** A circular view showing a diameter of 41 mm.

CONTROLLER - 1PC

CONTROLLER - 1PC

Technical drawing of an electrical box showing front and side views with dimensions in millimeters.

Front View Dimensions:

- Top width: 76
- Top flange width: 30
- Bottom width: 310
- Bottom flange width: 250
- Internal width: 230
- Internal height: 75
- Internal depth: 295
- Internal width (bottom): 20
- Internal depth (bottom): 5
- Internal angle: 45°

Side View Dimensions:

- Top width: 90
- Top flange width: 73
- Bottom width: 278
- Bottom flange width: 230
- Internal width: 75
- Internal height: 75
- Internal depth: 295
- Internal width (bottom): 20
- Internal depth (bottom): 5
- Internal angle: 45°

ELECTRICAL BOX

ELECTRICAL BOX

Kylplatta. Drop-in, quartz. Centralkyla. Öppen runt om. 6 GN(1/1).

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.



Electrolux
PROFESSIONAL

Drop-In
Kylplatta. Drop-in, quartz. Centralkyla.
Öppen runt om. 6 GN(1/1).

Elektricitet

Spänning: 220-240 V/1N ph/50 Hz
Effekt, max: 0.02 kW

Vatten

Storlek vattenavlopp: 1"

Viktig information

Ytermått, bredd 2070 mm
Ytermått, djup 620 mm
Ytermått, höjd 80 mm
Nettovikt: 44.7 kg
Fraktvikt: 109 kg
Frakthöjd: 500 mm
Fraktbredd: 660 mm
Fraktdjup: 2110 mm
Fraktvolym: 0.7 m³
Högsta temperatur: -10 / 0 °C

Kyldata

Köldmedium: R452A
Kyl effekt: 1068 W
Kondenseringstemperatur: 45 °C
Max. omgivningstemperatur: 25 °C
Anslutning, centralkyla utlopp: 12.7 mm
Anslutning, centralkyla in: 9.52 mm



Hållbarhetsdata

Ljudnivå: 0 dBA





Kylplatta. Drop-in, quartz. Centralkyla. Öppen runt om. 6 GN(1/1).
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.08.10

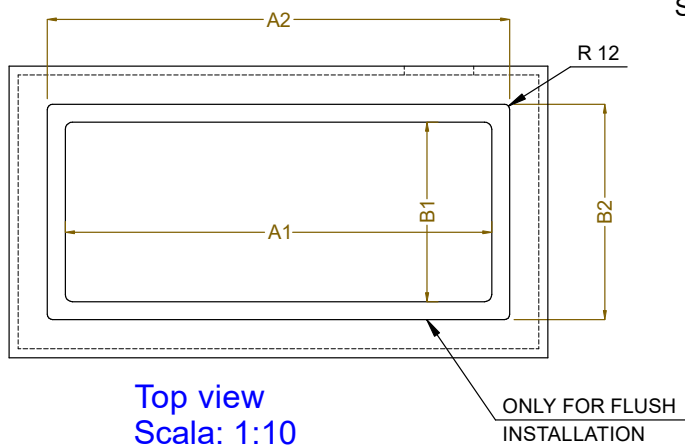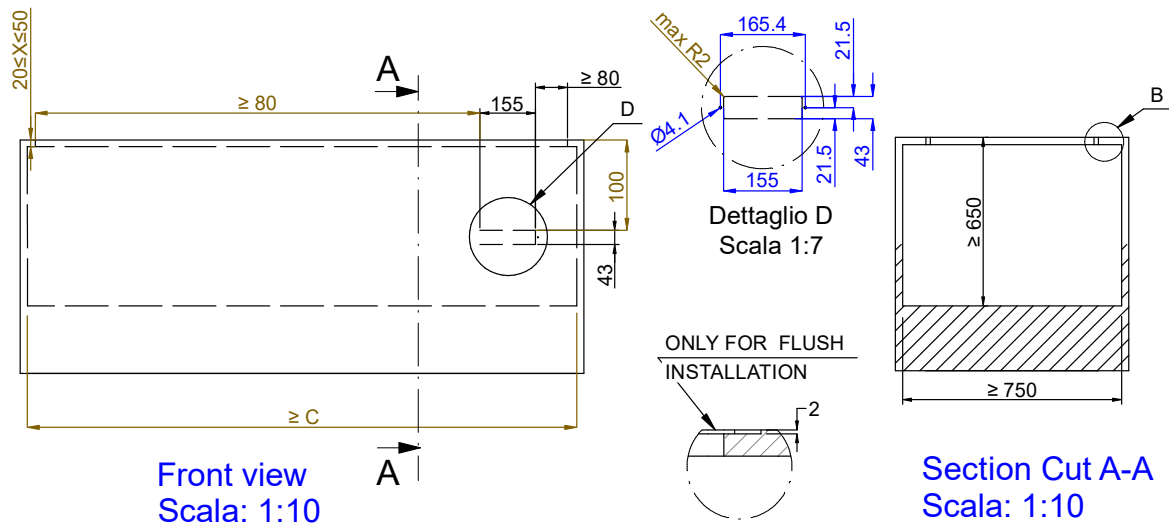

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C
	A1	B1	A2	B2	
1GN	355	560	454	624	535
2GN	680		774		855
3GN	1010		1104		1190
4GN	1330		1424		1510
5GN	1660		1744		1835
6GN	1985		2074		2165

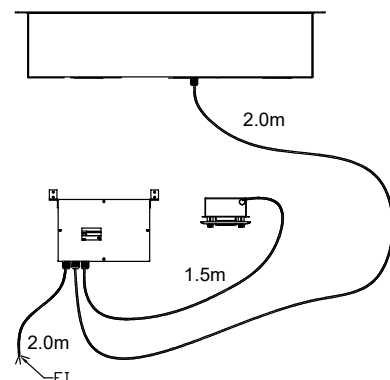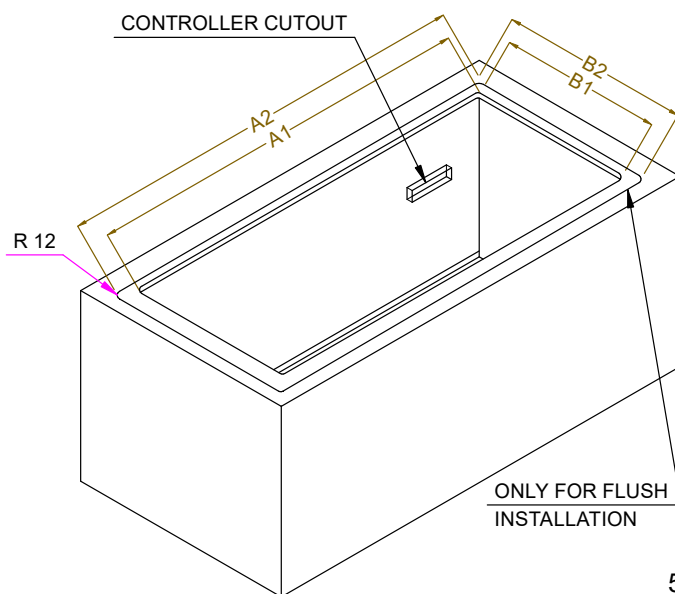

595T02000 - COLD SURFACE REMOTE