

## LiberoPro LiberoPro Point för 2 enheter med 3-fas

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



351081 (E2VVBDBQZA)

LiberoPro Point. Mobilt kök,  
2 enheter avsedd för 3 fas -  
produkter

### Kort specifikation

#### Pos.

LiberoPro Point mobilt kök med plats för upp till 2 LiberoPro Line enheter med 3-fas-anslutning: platta induktionshällar, induktionswok, stekäll. Serveringshylla i härdat glas med belysning för servering till gäster. Automatisk ventilationsjustering tack vare LiberoPro Duo-funktionen. Integrerat luftfiltreringssystem - LiberoPro Fresh - absorberar effektivt os, fettpartiklar och ånga vid matlagning. Luftfiltreringssystemet är utrustat med 2 filter: Ett i rostfritt stål och ett keramiskt aktivt kolfilter; båda är enkla att ta bort vid rengöring. För extra förvaringsutrymme finns plats för upp till 2 stycken 30 liters lådor som tillval.

Motpluggstyp: IEC / EN 60309-1 / 2 - 32 ampere. Monterad på fyra svängbara hjul (2 med bromsar).

### Huvudfunktioner

- Kan kombineras med upp till 2 LiberoPro Line enheter med 3-fas-anslutning och/eller LiberoPro 1-fas: platta induktionshällar, induktionswok, stekäll.
- Kompakt, mobil och enkel att flytta.
- Serveringshylla i härdat glas med belysning för servering till gäster.
- Konstruerad för LiberoPro Duo-funktion för automatisk reglering av fläkthastigheten enligt tillagningsintensiteten. Kan endast aktiveras med LiberoPro fristående enheter.
- LiberoPro Fresh är ett integrerat luftfiltreringssystem med låg ljudnivå som effektivt absorberar os, fettpartiklar och ånga vid matlagning. Det är utrustat med 2 filter: Ett i rostfritt stål och ett keramiskt aktivt kolfilter.
- Neutral draglåda, 30 liter - N° 1 GN1/1-kantiner.
- Genom användargränssnittet med mjuka touch knappar kan operatören:
  - variera de fyra fläkthastigheterna;
  - slå på LED-belysningssystemet i tillagningsområdet;
  - visar indikationer på underhåll (t.ex. på filter) eller eventuella avvikande driftsförhållanden.

### Konstruktion

- Robust konstruktion tillverkad i rostfritt stål AISI 304.
- Monterad på fyra svängbara hjul (2 med bromsar).
- Frontpanelen i rostfritt stål AISI 304 kan vid behov skräddarsys till ett speciellt utförande.
- Fett- och osfilter är lättillgängliga och kan tas bort utan verktyg på operatörsidan vid underhåll.
- Supportramar med vardera 2 GN1/9 behållare och 1 redskapshållare ingår som standard och lätt tas bort för enklare rengöring.
- Kontakttyp: EC/EN 60309-1/2 - 32 amp.
- IPX4-intyg för vattentålighet.

### Medföljande tillbehör

- 2 av Kolfilter till Libero Point PNC 650190
- 2 av Rostfitt labyrintfilter till Libero Point PNC 650191
- 1 av Supportram för kantiner inklusive 2x 1/9 kanriner och 1 redskapshållare till Libero Point, vänster sida PNC 650192
- 1 av Supportram för kantiner inklusive 2x 1/9 kanriner och 1 redskapshållare till Libero Point, höger sida PNC 650193

### Övriga Tillbehör

- Fällbar sidohylla för Libero Point, mobilt kök. PNC 650005 ☐
- Neutral bottenlåda till Libero Point PNC 650189 ☐
- Kolfilter till Libero Point PNC 650190 ☐
- Rostfitt labyrintfilter till Libero Point PNC 650191 ☐


- Supportram för kantiner inklusive 2x 1/9 kanriner och 1 redskapshållare till Libero Point, vänster sida PNC 650192 ☐
- Supportram för kantiner inklusive 2x 1/9 kanriner och 1 redskapshållare till Libero Point, höger sida PNC 650193 ☐
- Redskapshållare till supportram för Libero Point PNC 650194 ☐
- Pappershållare till Libro Point PNC 650195 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## LiberoPro LiberoPro Point för 2 enheter med 3-fas

Front

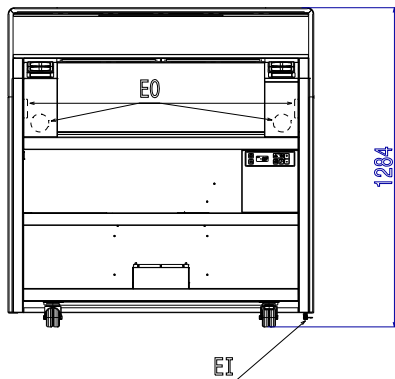


Sida

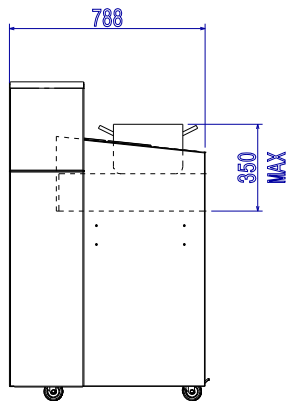

EI = Elektrisk anslutning  
EO = Eluttag

Topp

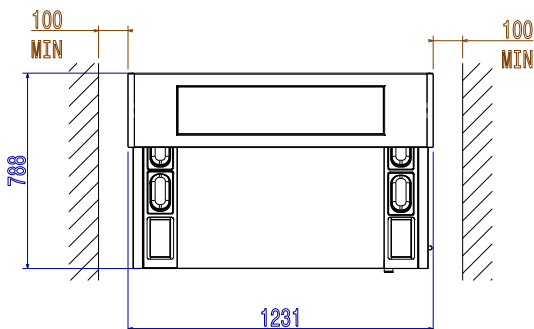

### Elektricitet

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Spänning:         | 380-415 V/3N ph/50/60 Hz |
| Effekt, max:      | 15 kW                    |
| Stickkontakt typ: | IEC/EN 60309-1/2         |

### Viktig information

|                                                       |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frontal power sockets<br>available for Plug-in Units: | 2 x 3 Phase Plugs (Plug type<br>IEC/EN 60309-1/2) + 2 x 1<br>Phase Plugs (Plug Type<br>Schuko) |
| Ytermått, bredd                                       | 1231 mm                                                                                        |
| Ytermått, djup                                        | 788 mm                                                                                         |
| Ytermått, höjd                                        | 1284 mm                                                                                        |
| Nettovikt:                                            | 155 kg                                                                                         |



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

LiberoPro  
LiberoPro Point för 2 enheter med 3-fas

2026.02.25