Electrolux PROFESSIONAL

**Produkt #**

**Modell #**

**Namn #**

**SIS #**

**AIA #**

# LiberoPro
# LiberoPro Point for 3 enheter med 1-fas



**351082 (E2VVCDBQZA)** LiberoPro Point. Mobilt kök, 3 enheter avsedd för 1 fas - produkter

## Kort specifikation

**Pos.**

LiberoPro Point mobilt kök med plats för upp till 3 LiberoPro Line enheter med 1-fas-anslutning: platta induktionshällar, induktionswok, stekäll. Serveringshylla i härdat glas med belysning för servering till gäster. Automatisk ventilationsjustering tack vare LiberoPro Duo-funktionen. Integrerat luftfiltreringssystem - LiberoPro Fresh - absorberar effektivt os, fettpartiklar och ånga vid matlagning. Luftfiltreringssystemet är utrustat med 2 filter: Ett i rostfritt stål och ett keramiskt aktivt kolfilter; båda är enkla att ta bort vid rengöring. För extra förvaringsutrymme finns plats för upp till 4 stycken 30 liters lådor som tillval.
Motpluggstyp: IEC / EN 60309-1 / 2 - 32 ampere. Monterad på fyra svängbara hjul (2 med bromsar).

.

## Huvudfunktioner

- Kan kombineras med upp till 3 LiberoPro Line enheter med 1-fas-anslutning: platta induktionshällar, induktionswok, stekäll.
- Kompakt, mobil och enkel att flytta.
- Serveringshylla i härdat glas med belysning för servering till gäster.
- Konstruerad för LiberoPro Duo-funktion för automatisk reglering av fläkthastigheten enligt tillagningsintensiteten. Kan endast aktiveras med LiberoPro fristående enheter.
- LiberoPro Fresh är ett integrerat luftfiltreringssystem med låg ljudnivå som effektivt absorberar os, fettpartiklar och ånga vid matlagning. Det är utrustat med 2 filter: Ett i rostfritt stål och ett keramiskt aktivt kolfilter.
- Neutral draglåda, 30 liter - N° 1 GN1/1-kantiner.
- Genom användargränssnittet med mjuka touch knappar kan operatören:
  - variera de fyra fläkthastigheterna;
  - slå på LED-belysningssystemet i tillagningsområdet;
  - visar indikationer på underhåll (t.ex. på filter) eller eventuella avvikande driftsförhållanden.

## Konstruktion

- Robust konstruktion tillverkad i rostfritt stål AISI 304.
- Monterad på fyra svängbara hjul (2 med bromsar).
- Frontpanelen i rostfritt stål AISI 304 kan vid behov skräddarsys till ett speciellt utförande.
- Fett- och osfilter är lättillgängliga och kan tas bort utan verktyg på operatörsidan vid underhåll.
- Supportramar med vardera 2 GN 1/9 behållare och 1 redskapshållare ingår som standard och lätt tas bort för enklare rengöring.
- Kontakttyp: EC/EN 60309-1/2 - 32 amp.
- IPX4-intyg för vattentålighet.

## Medföljande tillbehör

- 3 av Kolfilter till Libero Point — PNC 650190
- 3 av Rostfitt labyrintfilter till Libero Point — PNC 650191
- 1 av Supportram för kantiner inklusive 2x 1/9 kanriner och 1 redskapshållare till Libero Point, vänster sida — PNC 650192
- 1 av Supportram för kantiner inklusive 2x 1/9 kanriner och 1 redskapshållare till Libero Point, höger sida — PNC 650193

## Övriga Tillbehör

- Fällbar sidohylla för Libero Point, mobilt kök. — PNC 650005 ❑
- Neutral bottenlåda till Libero Point — PNC 650189 ❑
- Kolfilter till Libero Point — PNC 650190 ❑
- Rostfitt labyrintfilter till Libero Point — PNC 650191 ❑


| | | |
|---|---|---|
| • Supportram för kantiner inklusive 2x 1/9 kanriner och 1 redskapshållare till Libero Point, vänster sida | PNC 650192 | ❑ |
| • Supportram för kantiner inklusive 2x 1/9 kanriner och 1 redskapshållare till Libero Point, höger sida | PNC 650193 | ❑ |
| • Redskapshållare till supportram för Libero Point | PNC 650194 | ❑ |
| • Pappershållare till Libro Point | PNC 650195 | ❑ |




Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

# LiberoPro
# LiberoPro Point for 3 enheter med 1-fas

Front

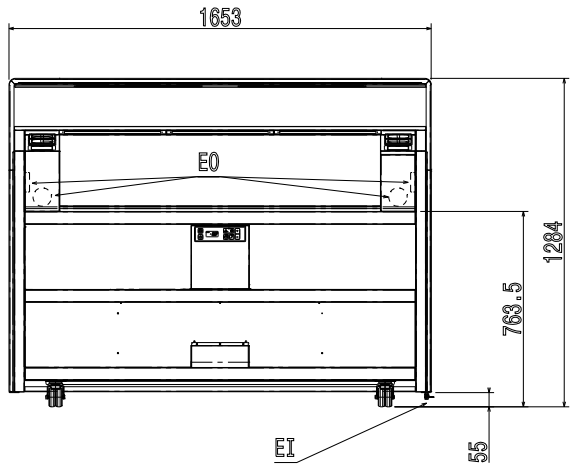



Sida

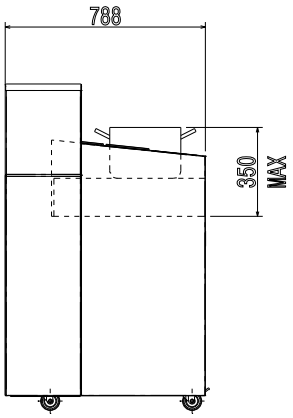


EI = Elektrisk anslutning
EO = Eluttag

Topp

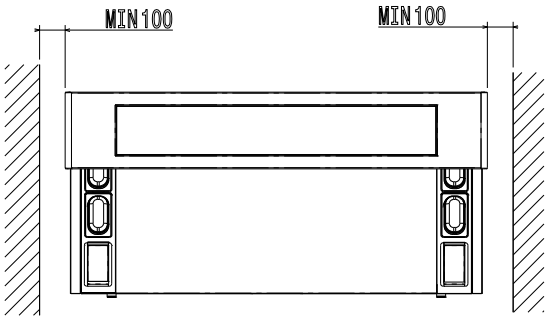


## Elektricitet

| | |
|---|---|
| **Spänning:** | 380-415 V/3N ph/50/60 Hz |
| **Effekt, max:** | 14.5 kW |
| **Stickkontakt typ:** | IEC/EN 60309-1/2 |

## Viktig information

| | |
|---|---|
| **Frontal power sockets available for Plug-in Units:** | 4 x 1 Phase Plugs (Plug Type Schuko) |
| **Yttermått, bredd** | 1653 mm |
| **Yttermått, djup** | 788 mm |
| **Yttermått, höjd** | 1284 mm |
| **Nettovikt:** | 230 kg |



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.11.05