Electrolux PROFESSIONAL

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #

LiberoPro
LiberoPro Point for 2 enheter med 3-fas, 1 kyld draglåda.



351085 (E2VVBDBRZA) LiberoPro Point. Mobilt kök, 2 enheter avsedd för 3 fas - produkter. Med 1 kyld draglåda.

Kort specifikation

Pos.

LiberoPro Point mobilt kök med plats för upp till 2 LiberoPro Line enheter med 3-fas-anslutning: platta induktionshällar, induktionswok, stekäll. Serveringshylla i härdat glas med belysning för servering till gäster. Med 1 kyld draglåda i rostfritt stål som rymmer 37 liter och passar N ° 1 GN1 / 1 + N ° 1 GN 2/4 kantiner. Temperaturområde mellan 0 och + 10 ° C. Inget avlopp krävs. Automatisk ventilationsjustering tack vare LiberoPro Duo-funktionen. Integrerat luftfiltreringssystem - LiberoPro Fresh - absorberar effektivt os, fettpartiklar och ånga vid matlagning. Luftfiltreringssystemet är utrustat med 2 filter: Ett i rostfritt stål och ett keramiskt aktivt kolfilter; båda är enkla att ta bort vid rengöring. För extra förvaringsutrymme finns plats för upp till 2 stycken 30 liters lådor som tillval.
Motpluggstyp: IEC / EN 60309-1 / 2 - 32 ampere. Monterad på fyra svängbara hjul (2 med bromsar).

.

Huvudfunktioner

- Kan kombineras med upp till 2 LiberoPro Line enheter med 3-fas-anslutning och/eller LiberoPro 1-fas: platta induktionshällar, induktionswok, stekäll.
- Kompakt, mobil och enkel att flytta.
- Serveringshylla i härdat glas med belysning för servering till gäster.
- Konstruerad för LiberoPro Duo-funktion för automatisk reglering av fläkthastigheten enligt tillagningsintensiteten. Kan endast aktiveras med LiberoPro fristående enheter.
- LiberoPro Fresh är ett integrerat luftfiltreringssystem med låg ljudnivå som effektivt absorberar os, fettpartiklar och ånga vid matlagning. Det är utrustat med 2 filter: Ett i rostfritt stål och ett keramiskt aktivt kolfilter.
- Inkl 1 kyld draglåda i rostfritt stål med temperaturområde mellan 0 och + 10 ° C. Inget avlopp krävs.
- 1 kyld draglåda i rostfritt stål som rymmer 37 liter och passar N ° 1 GN1 / 1 + N ° 1 GN 2/4 kantiner.
- Neutral draglåda, 30 liter - N° 1 GN1/1-kantiner.
- Genom användargränssnittet med mjuka touch knappar kan operatören:
  - variera de fyra fläkthastigheterna;
  - slå på LED-belysningssystemet i tillagningsområdet;
  - ställa in temperaturen på den kylda lådan;
  - visar indikationer på underhåll (t.ex. på filter) eller eventuella avvikande driftsförhållanden.

Konstruktion

- Robust konstruktion tillverkad i rostfritt stål AISI 304.
- Monterad på fyra svängbara hjul (2 med bromsar).
- Frontpanelen i rostfritt stål AISI 304 kan vid behov skräddarsys till ett speciellt utförande.
- Fett- och osfilter är lättillgängliga och kan tas bort utan verktyg på operatörsidan vid underhåll.
- Supportramar med vardera 2 GN 1/9 behållare och 1 redskapshållare ingår som standard och lätt tas bort för enklare rengöring.
- Kontakttyp: EC/EN 60309-1/2 - 32 amp.
- IPX4-intyg för vattentålighet.

Medföljande tillbehör

- 2 av Kolfilter till Libero Point — PNC 650190
- 2 av Rostfitt labyrintfilter till Libero Point — PNC 650191
- 1 av Supportram för kantiner inklusive 2x 1/9 kanriner och 1 redskapshållare till Libero Point, vänster sida — PNC 650192
- 1 av Supportram för kantiner inklusive 2x 1/9 kanriner och 1 redskapshållare till Libero Point, höger sida — PNC 650193

Övriga Tillbehör


- Fällbar sidohylla för Libero Point, mobilt kök. — PNC 650005 ❑

• Neutral bottenlåda till Libero Point	PNC 650189	❑
• Kolfilter till Libero Point	PNC 650190	❑
• Rostfitt labyrintfilter till Libero Point	PNC 650191	❑
• Supportram för kantiner inklusive 2x 1/9 kanriner och 1 redskapshållare till Libero Point, vänster sida	PNC 650192	❑
• Supportram för kantiner inklusive 2x 1/9 kanriner och 1 redskapshållare till Libero Point, höger sida	PNC 650193	❑
• Redskapshållare till supportram för Libero Point	PNC 650194	❑
• Pappershållare till Libro Point	PNC 650195	❑


Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

LiberoPro
LiberoPro Point for 2 enheter med 3-fas, 1 kyld draglåda.

Front

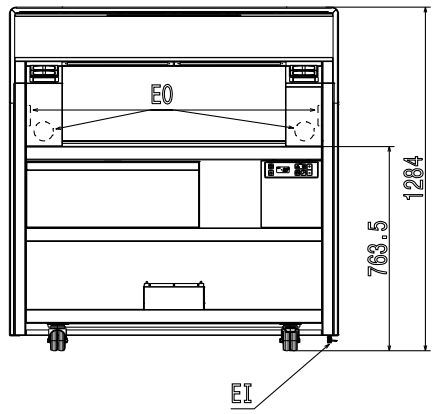


Sida

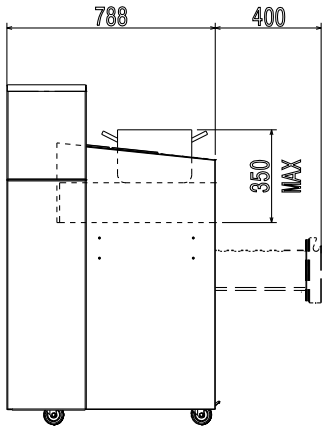

EI = Elektrisk anslutning
EO = Eluttag

Topp

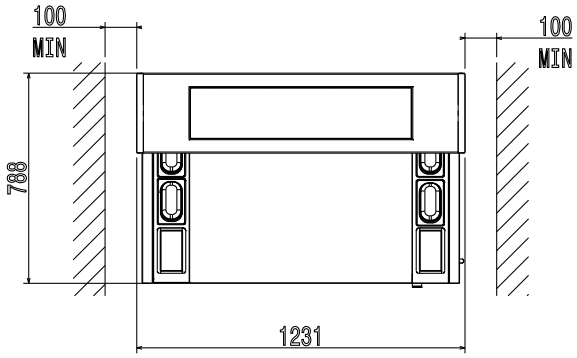

Elektricitet

Spänning:	380-415/380-400 V/3N ph/50/60 Hz
Effekt, max:	15 kW
Stickkontakt typ:	IEC/EN 60309-1/2

Viktig information

Frontal power sockets available for Plug-in Units:	2 x 3 Phase Plugs (Plug type IEC/EN 60309-1/2) + 2 x 1 Phase Plugs (Plug Type Schuko)
Yttermått, bredd	1231 mm
Yttermått, djup	788 mm
Yttermått, höjd	1284 mm
Nettovikt:	180 kg

Hållbarhetsdata

Köldmedium typ:	R600a

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.10.27