Electrolux PROFESSIONAL

**Produkt #**

**Modell #**

**Namn #**

**SIS #**

**AIA #**

# LiberoPro
# LiberoPro Point for 3 enheter med 3-fas, 2 kylda draglådor



| | |
|---|---|
| **351087 (E2VVDDBRZA)** | LiberoPro Point. Mobilt kök, 3 enheter avsedd för 3 fas - produkter. Med 2 kylda draglådor |

## Kort specifikation

**Pos.**

LiberoPro Point mobilt kök med plats för upp till 3 LiberoPro Line enheter med 3-fas-anslutning: platta induktionshällar, induktionswok, stekäll. Serveringshylla i härdat glas med belysning för servering till gäster. Med 2 kylda draglådor i rostfritt stål som rymmer 37 liter och passar N ° 1 GN1 / 1 + N ° 1 GN 2/4 kantiner. Temperaturområde mellan 0 och + 10 ° C. Inget avlopp krävs. Automatisk ventilationsjustering tack vare LiberoPro Duo-funktionen. Integrerat luftfiltreringssystem - LiberoPro Fresh - absorberar effektivt os, fettpartiklar och ånga vid matlagning. Luftfiltreringssystemet är utrustat med 2 filter: Ett i rostfritt stål och ett keramiskt aktivt kolfilter; båda är enkla att ta bort vid rengöring. För extra förvaringsutrymme finns plats för upp till 2 stycken 30 liters lådor som tillval.
Motpluggstyp: IEC / EN 60309-1 / 2 - 32 ampere. Monterad på fyra svängbara hjul (2 med bromsar).

.

## Huvudfunktioner

- Kan kombineras med upp till 3 LiberoPro Line enheter med 3-fas-anslutning och/eller LiberoPro 1-fas: platta induktionshällar, induktionswok, stekäll.
- Kompakt, mobil och enkel att flytta.
- Serveringshylla i härdat glas med belysning för servering till gäster.
- Konstruerad för LiberoPro Duo-funktion för automatisk reglering av fläkthastigheten enligt tillagningsintensiteten. Kan endast aktiveras med LiberoPro fristående enheter.
- LiberoPro Fresh är ett integrerat luftfiltreringssystem med låg ljudnivå som effektivt absorberar os, fettpartiklar och ånga vid matlagning. Det är utrustat med 2 filter: Ett i rostfritt stål och ett keramiskt aktivt kolfilter.
- 2 kylda draglådor i rostfritt stål med temperaturområde mellan 0 och + 10 ° C. Inget avlopp krävs.
- 1 kyld draglåda i rostfritt stål som rymmer 37 liter och passar N ° 1 GN1 / 1 + N ° 1 GN 2/4 kantiner.
- Neutral draglåda, 30 liter - N° 1 GN1/1-kantiner.
- Genom användargränssnittet med mjuka touch knappar kan operatören:
  - variera de fyra fläkthastigheterna;
  - slå på LED-belysningssystemet i tillagningsområdet;
  - ställa in temperaturen för var och en av de kylda lådorna;
  - se indikationer på underhåll (t.ex. på filter) eller eventuella avvikande driftsförhållanden.

## Konstruktion

- Robust konstruktion tillverkad i rostfritt stål AISI 304.
- Monterad på fyra svängbara hjul (2 med bromsar).
- Frontpanelen i rostfritt stål AISI 304 kan vid behov skräddarsys till ett speciellt utförande.
- Fett- och osfilter är lättillgängliga och kan tas bort utan verktyg på operatörsidan vid underhåll.
- Supportramar med vardera 2 GN 1/9 behållare och 1 redskapshållare ingår som standard och lätt tas bort för enklare rengöring.
- Kontakttyp: EC/EN 60309-1/2 - 32 amp.
- IPX4-intyg för vattentålighet.

## Medföljande tillbehör

- 3 av Kolfilter till Libero Point — PNC 650190
- 3 av Rostfitt labyrintfilter till Libero Point — PNC 650191
- 1 av Supportram för kantiner inklusive 2x 1/9 kanriner och 1 redskapshållare till Libero Point, vänster sida — PNC 650192

- 1 av Supportram för kantiner inklusive 2x 1/9 kanriner och 1 redskapshållare till Libero Point, höger sida PNC 650193

## Övriga Tillbehör


- Fällbar sidohylla för Libero Point, mobilt kök. PNC 650005 ❑
- Neutral bottenlåda till Libero Point PNC 650189 ❑
- Kolfilter till Libero Point PNC 650190 ❑
- Rostfitt labyrintfilter till Libero Point PNC 650191 ❑
- Supportram för kantiner inklusive 2x 1/9 kanriner och 1 redskapshållare till Libero Point, vänster sida PNC 650192 ❑
- Supportram för kantiner inklusive 2x 1/9 kanriner och 1 redskapshållare till Libero Point, höger sida PNC 650193 ❑
- Redskapshållare till supportram för Libero Point PNC 650194 ❑
- Pappershållare till Libro Point PNC 650195 ❑




Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

# LiberoPro
# LiberoPro Point for 3 enheter med 3-fas, 2 kylda draglådor

Front

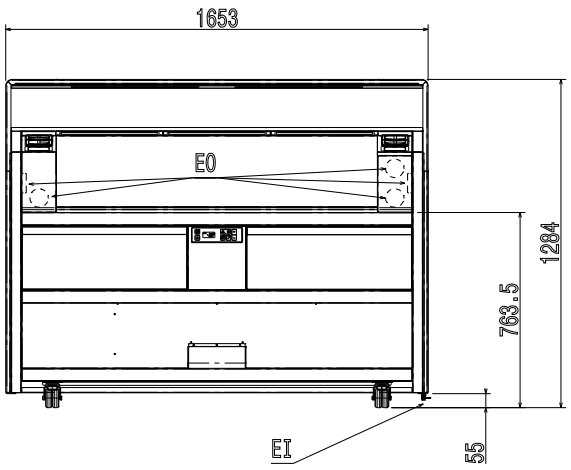



Sida

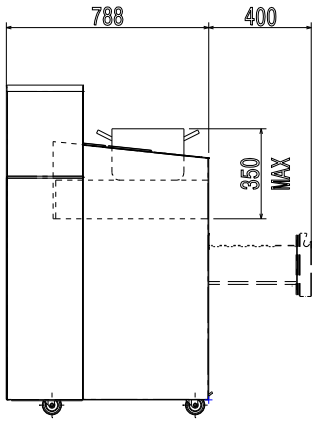


EI = Elektrisk anslutning
EO = Eluttag

Topp

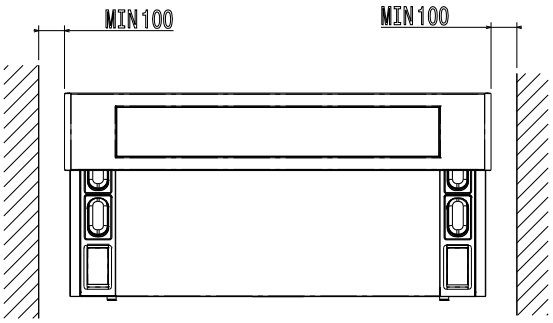


## Elektricitet

| | |
|---|---|
| **Spänning:** | 380-400 V/3N ph/50/60 Hz |
| **Effekt, max:** | 20 kW |
| **Stickkontakt typ:** | IEC/EN 60309-1/2 |

## Viktig information

| | |
|---|---|
| **Frontal power sockets available for Plug-in Units:** | 3 x 3 Phase Plugs (Plug type IEC/EN 60309-1/2) + 2 x 1 Phase Plugs (Plug Type Schuko) |
| **Yttermått, bredd** | 1653 mm |
| **Yttermått, djup** | 788 mm |
| **Yttermått, höjd** | 1284 mm |
| **Nettovikt:** | 280 kg |

## Hållbarhetsdata

| | |
|---|---|
| **Köldmedium typ:** | R600a |



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.11.05