

Modular Cooking 1-BRUNN E-XP AUTO-PÅFYLNING PASTAKOKARE 24,5LT, 400MM

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



371223 (E7OOHDBAMCV)

e-XP Auto-refill Pastakokare,
24,5-lt, elektrisk, 1 käril

Kort specifikation

Pos.

Auto-refill Pastakokaren är konstruerad för prestanda, effektivitet samt enkel användning och underhåll. Utrustad med ett 24,5 L vattenkar som sömlöst är svetsat i den 1,5 mm tjocka arbetsytan av rostfritt stål. En stor digital display visar effektinställningar och driftstatus, medan standby-läget säkerställer energieffektivitet och snabb återhämtning. Automatisk påfyllning håller optimal vattennivå, vilket garanterar jämna resultat och hög produktivitet. Utrustad med infraröd värmeteknik under karet, vilket ger jämn prestanda. Alla huvudkomponenter är åtkomliga från fronten, med vinkelräta sidokanter för jämn anpassning mellan enheter och rundade hörn för enkel rengöring. Tillverkad av AISI 316-L rostfritt stål för karet och Scotch Brite-finishade AISI 304 paneler på utsidan, inkluderar enheten höj- och sänkbara fötter samt IPX4 vattenskydd. Den stora manuella kulventilavloppet möjliggör snabb tömning medan automatisk lågvattenavstängning förhindrar överhettning. Tvåstegs vattenpåfyllning regleras av vattennivåsensor med maximal eller minimal vattenflödesintensitet. Som tillbehör kan inkluderas Automatisk Lyftsysteem (200 mm modul med två GN 1/2 korgstöd, upp till fyra små korgar, programmerbar för nio koktider) och Energisparapparat (ESD) som förvärmer inkommande vatten upp till 60 °C med hjälp av återvunnen överflödsvärme.

Huvudfunktioner

- 24,5 liters vattenkäril.
- Stor och tydlig digital display som visar effektinställningar, apparatens på/av-status samt värmeelementens på/av-status.
- Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt underhåll.
- Automatisk påfyllning håller optimal vattennivå och säkerställer jämna resultat och oavbruten produktivitet.
- Tvåstegs vattenpåfyllning som regleras av vattennivåsensor vid maximal eller minimal vattenflödesintensitet.
- Automatisk avstängning vid låg vattennivå: ingen överhettning.
- Produkten kan användas för att koka pasta, alla slags nudlar, ris, dumplings, grönsaker och soppor. Lämpar sig för såväl stora som små portioner.
- Stor tömning med manuell kulventil för snabb tömning av baljan.
- Med inbyggd droppbricka som korgarna kan ställas på för avrinning.
- Enheten ska monteras på höjdjusterbara fötter i rostfritt stål.
- Enheten har ett infrarött värmesystem under baljans bas.
- Enhet med skumningszon för stärkelseborttagning: ger förbättrad vattenkvalitet.
- Automatiskt lyftsysteem (extra tillbehör): 200 mm bred enhet med två korgstöd i rostfritt stål med plats för en GN 1/2-korg vardera, som placeras på ena eller båda sidorna av maskinen så att fyra små portionskorgar lyfts automatiskt (kan beställas separat). Möjlighet att memorera nio tillagningstider via digital styrning.

Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- 1,5 mm tjockt pressat rostfritt stål
- Vattenbehållare i rostfritt stål 316-L.
- Vattenkärlet är sömlöst svetsat i produktens ovansida.
- IPX4-intyg för vattentålighet.

Hållbarhet

- ESD finns att få som tillbehör (installeras separat): energisnål enhet använder värme som alstras av vatten som töms genom överflödet för att förvärma kranvattnet upp till 60 °C, för konstant vattenkokning.
- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.



Medföljande tillbehör


- 1 av Dörr till underskåp PNC 206350

Övriga Tillbehör


- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Kit m 4 hjul varav 2 svängbara med broms PNC 206135 ☐
- Fotsats PNC 206136 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 400 mm PNC 206147 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 800 mm PNC 206148 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1000 mm PNC 206150 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1200 mm PNC 206151 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1600 mm PNC 206152 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 400 mm PNC 206175 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 800 mm PNC 206176 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 1000 mm PNC 206177 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm PNC 206178 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 1600 mm PNC 206179 ☐
- 4 fötter för installation på cementsockel PNC 206210 ☐
- Ett par sidosocklar (för installation rygg mot rygg) PNC 206249 ☐
- 2 st sidosockelplåtar för betonginstallation PNC 206265 ☐
- Skorsten 400 mm till XP700 & 900 PNC 206303 ☐
- Höger och vänster sidoräcke. PNC 206307 ☐
- Bakre ledstång, 800 mm, Marin PNC 206308 ☐
- Värmeväxlare till pastakokare XP700 och XP900 PNC 206344 ☐
- Dörr till underskåp PNC 206350 ☐
- Automatisk lyft för pastakokare 24,5L. med 2 lyftarmar PNC 206352 ☐
- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1200mm PNC 206368 ☐
- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 1600mm PNC 206369 ☐
- Stödskena till underskåp för minskat antal ben/hjul, 2000mm PNC 206370 ☐
- Ryggplåtar, 600mm PNC 206373 ☐
- Ryggplåtar, 800mm PNC 206374 ☐
- Ryggplåtar, 1000mm PNC 206375 ☐
- Ryggplåtar, 1200mm PNC 206376 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206396 ☐
- Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) PNC 206400 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206431 ☐
- 2 st sidopaneler höjd 700 djup 700mm PNC 216000 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 400 mm PNC 216046 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 800 mm PNC 216047 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 400 mm (bred) PNC 216185 ☐
- Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) PNC 216186 ☐
- 2 korgar, vänster och höger (105x160) för pastakokare - 700XP PNC 921020 ☐

- 2 korgar, vänster och höger (105x105) för pastakokare - 700XP PNC 921021 ☐
- Bottengaller för pastakokarkorgar PNC 921022 ☐
- Lock för pastakokare, rfr stål PNC 921607 ☐
- Pastakorg, 170x220 mm sats om 2 st PNC 921610 ☐
- Pastakorg, 350x220 mm PNC 921611 ☐
- Pastakorg, 220x170 mm sats om 2 st PNC 921619 ☐

Front

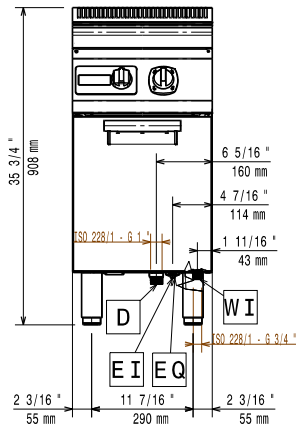


Sida

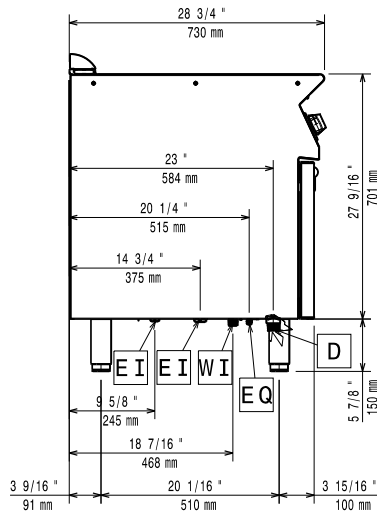

D = Avlopp
 EI = Elektrisk anslutning
 EQ = Ekvipotential skruv
 WI = Vatten inlopp

Topp

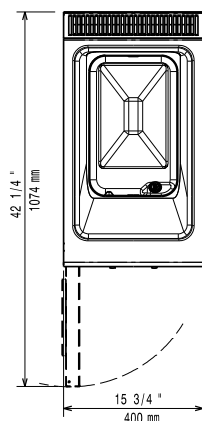

Elektricitet

Spänning:	380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Effekt, max:	6 kW
Total watt:	6 kW

Vatten

Avlopp "D":	1"
Dimensioner tilllopp kallvattenledning:	3/4"

Viktig information

Brunnens invändiga dimensioner (bredd):	250 mm
Brunnens invändiga dimensioner (höjd):	300 mm
Brunnens invändiga dimensioner (djup):	400 mm
Brunnkapacitet (MAX):	24.5 lt MAX
Ytermått, bredd	400 mm
Ytermått, djup	730 mm
Ytermått, höjd	850 mm
Nettovikt:	42 kg
Fraktvikt:	47 kg
Frakthöjd:	1140 mm
Fraktbredd:	460 mm
Fraktdjup:	820 mm
Fraktvolym:	0.43 m ³
[NOT TRANSLATED]	eXPEPC71