



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Range Line 900XP Gasfritös 23 l med V- formad bassäng

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



391331 (E9KKGABAMCA)

Gasfritös 23 l med V-formad
bassäng. Dolda
värmeelement. Lev. med 2
fritöskorgar.

Kort specifikation

Pos. _____

Gasfritös 23 l med V-formad bassäng. Högeffektiva brännare (21 kW) i rostfritt stål. Dräneringskran för olja placerad under bassängen. I höjdläget justerbara fötter upp till 50 mm, i rostfritt stål (AISI 304). Toppskiva, frontpanel och lock i rostfritt stål (AISI 304). Levereras med 2 fritöskorgar.

Huvudfunktioner

- V-formad balja (deep drawn).
- Termostatreglering av oljetemperaturen på upp till max 190 °C.
- Släckskyddsmekanism på varje brännare.
- Termostat för överhettningsskydd som standard på alla enheter.
- Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt underhåll.
- Piezo-tändning för extra säkerhet.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Levereras som standard med 2 halvstora korgar och 1 skåpslucka till höger.
- Högeffektiv 21 kW brännare i rostfritt stål med flamskyddsenhet på utsidan av brunnen.
- Oljekvalitetsverktyg (kod 9B8081) för effektiv oljehantering finns som tillval.

Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Baljans insida har rundade hörn för enkel rengöring.
- Levereras med fyra 50 mm ben i rostfritt stål som standard.
- IPX5 kapslingsklass



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
els.info.se@electroluxprofessional.com

Medföljande tillbehör

- 1 av Dörr till underskåp PNC 206350
- 1 av 2 st 1/2 fritöskorg PNC 927223

Övriga Tillbehör


- Oljefilter i rostfritt stål för 23 l fritös. PNC 200086 ☐
 Avlägsnar fettpartiklar och matrester.
- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Avgaskanal, 120 mm PNC 206126 ☐
- Tätningssring till avgasrenare diameter PNC 206127 ☐
 120-130
- Kit m 4 hjul varav 2 svängbara med PNC 206135 ☐
 broms
- Fotsats PNC 206136 ☐
- Sidosockelplåtar, rostfria, 2 st PNC 206180 ☐
- Lock till 23 l fritös PNC 206201 ☐
- Frontsockel för fritös 23 l PNC 206203 ☐
- Förlängning av oljeavlopp PNC 206209 ☐
- Skorsten 400 mm till XP700 & 900 PNC 206303 ☐
- Ångkondensator för halvmodul, 120mm PNC 206310 ☐
 i diameter.
- Dörr till underskåp PNC 206350 ☐
- Stödskena till fritös XP900, endast hjul PNC 206372 ☐
- Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) PNC 206400 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206467 ☐
- 2 st sidopaneler höjd 700 djup 900mm PNC 216134 ☐
- Uppsamlingskorg för 23 l fritös. PNC 921023 ☐
 Placeras i i botten för att samla upp
 rester - 900XP
- 2 st 1/2 fritöskorg PNC 927223 ☐
- Gasregulator PNC 927225 ☐
- Hel fritöskorg, till 18/23L fritös PNC 927226 ☐
- Rensverktyg för avloppsrör till 23 L PNC 927227 ☐
 fritös
- Deflektor för oljerening av fritös, 23 lit. PNC 960645 ☐
 Vid dolda element och mjölade
 produkter




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Range Line 900XP Gasfritös 23 I med V-formad bassäng

Front

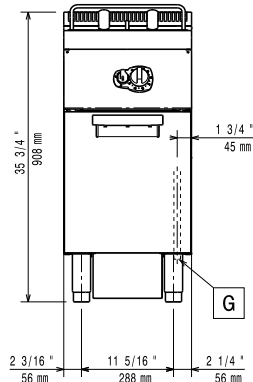


Sida

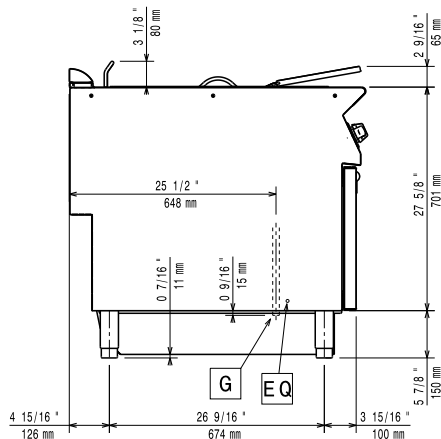

EQ = Ekvipotentia skruv
G = Gasanslutning

Topp

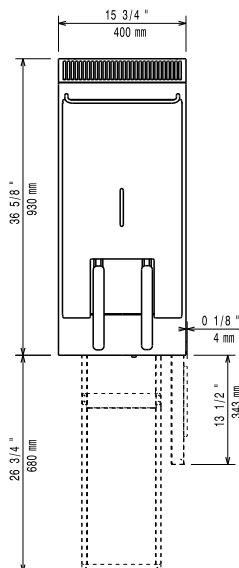

Gas

Gas, effekt:	21 kW
Standardgasleverans	Natural Gas
Gastyp alternativ:	LPG; Natargas
Gasintag:	1/2"

Viktig information

Om apparaten står bredvid eller mot temperaturkänsliga möbler eller liknande, bör ett säkerhetsutrymme på ca 150 mm bibehållas eller någon form av värmeisolering monteras.

Brunnens invändiga dimensioner (bredd):	340 mm
Brunnens invändiga dimensioner (höjd):	575 mm
Brunnens invändiga dimensioner (djup):	400 mm
Brunnkapacitet:	21 lt MIN; 23 lt MAX
Prestanda*:	28.4 kg/h
Termostat intervall:	120 °C MIN; 190 °C MAX
Nettovikt:	57 kg
Fraktvikt:	75 kg
Frakthöjd:	1080 mm
Fraktbredd:	480 mm
Fraktdjup:	1020 mm
Fraktvolymer:	0.53 m ³
Baserat på:	ASTM F1361-Deep fat fryers
[NOT TRANSLATED]	GF91M23



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.11.11