



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Range Line 900XP Gasfritös 23+23 I

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



391332 (E9KKGABAMEA)

Gasfritös 23+23 I med 2 st V-formade bassänger. Dolda värmeelement. Lev. med 4 fritöskorgar.

Kort specifikation

Pos. _____

Gasfritös 23+23 I med V-formade bassänger. Högeffektiva brännare (42 kW) i rostfritt stål. Dräneringskran för olja placerad under bassängerna. I höjdläget justerbara fötter upp till 50 mm, i rostfritt stål (AISI 304). Toppskiva, frontpanel och lock i rostfritt stål (AISI 304). Levereras med 4 fritöskorgar.

Huvudfunktioner

- V-formade baljor (deep drawn).
- Termostatreglering av oljetemperaturen på upp till max 190 °C.
- Släckskyddsmekanism på varje brännare.
- Termostat för överhettningsskydd som standard på alla enheter.
- Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt underhåll.
- Piezo-tändning för extra säkerhet.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Levereras som standard med 4 halvstora korgar och 1 skåpslucka till höger och till vänster.
- Högeffektiv 42 kW brännare i rostfritt stål med flamskyddsenhet på utsidan av brunnen.
- Oljekvalitetsverktyg (kod 9B8081) för effektiv oljehantering finns som tillval.

Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Baljans insida har rundade hörn för enkel rengöring.
- Levereras med fyra 50 mm ben i rostfritt stål som standard.

Hållbarhet

- [NOT TRANSLATED]



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
els.info.se@electroluxprofessional.com

Medföljande tillbehör

- 2 av Dörr till underskåp PNC 206350
- 2 av 2 st 1/2 fritöskorg PNC 927223

Övriga Tillbehör


- Oljefilter i rostfritt stål för 23 l fritös. Avlägsnar fettpartiklar och matrester. PNC 200086 ☐
- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Avloppsavskiljare, 150 mm PNC 206132 ☐
- Tätningsring till avgasrenare diameter 150 PNC 206133 ☐
- Kit m 4 hjul varav 2 svängbara med broms PNC 206135 ☐
- Fotsats PNC 206136 ☐
- Sidosockelplåtar, rostfria, 2 st PNC 206180 ☐
- Lock till 23 l fritös PNC 206201 ☐
- Frontsockel för fritös 23 l PNC 206203 ☐
- Förlängning av oljeavlopp PNC 206209 ☐
- Avgasrenare PNC 206246 ☐
- Skorsten 800 mm till XP700 & 900 PNC 206304 ☐
- Dörr till underskåp PNC 206350 ☐
- Stödskena till fritös XP900, endast hjul PNC 206372 ☐
- Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) PNC 206400 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206467 ☐
- 2 st sidopaneler höjd 700 djup 900mm PNC 216134 ☐
- Uppsamlingskorg för 23 l fritös. Placeras i i botten för att samla upp rester - 900XP PNC 921023 ☐
- 2 st 1/2 fritöskorg PNC 927223 ☐
- Gasregulator PNC 927225 ☐
- Hel fritöskorg, till 18/23L fritös PNC 927226 ☐
- Rensverktyg för avloppsrör till 23 L fritös PNC 927227 ☐
- Deflektor för oljerening av fritös, 23 lit. Vid dolda element och mjölade produkter PNC 960645 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Range Line 900XP Gasfritös 23+23 l

Front

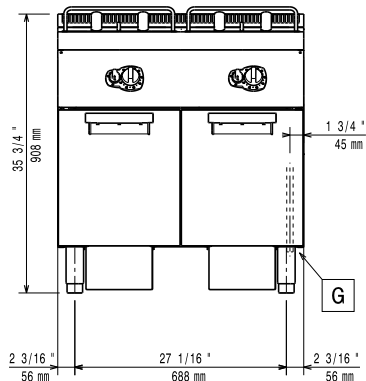


Sida

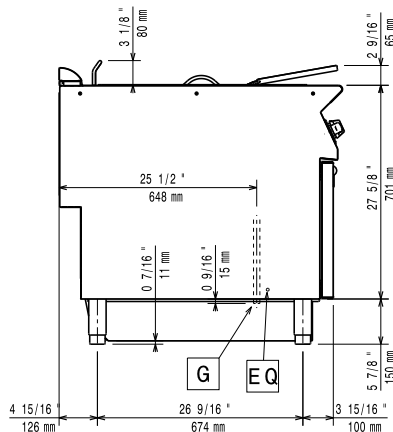

EQ = Ekvipotential skruv
G = Gasanslutning

Topp

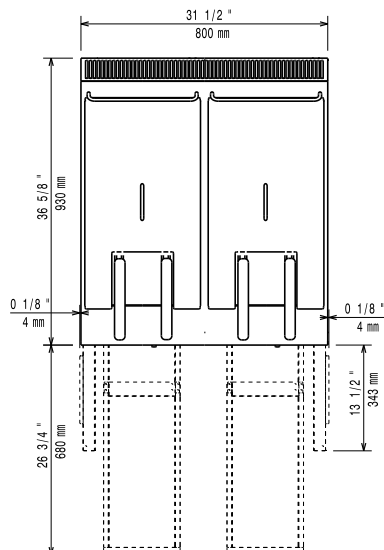

Gas

Gas, effekt:	42 kW
Standardgasleverans	Natural Gas
Gastyp alternativ:	LPG; Naturgas
Gasintag:	1/2"

Viktig information

Om apparaten står bredvid eller mot temperaturkänsliga möbler eller liknande, bör ett säkerhetsspalt på ca 150 mm bibehållas eller någon form av värmeisolering monteras.

Brunnens invändiga dimensioner (bredd):	340 mm
Brunnens invändiga dimensioner (höjd):	575 mm
Brunnens invändiga dimensioner (djup):	400 mm
Brunnkapacitet:	21 lt MIN; 23 lt MAX
Prestanda*:	56.8 kg/h
Termostat intervall:	120 °C MIN; 190 °C MAX
Nettovikt:	115 kg
Fraktvikt:	127 kg
Frakthöjd:	1080 mm
Fraktbredd:	1020 mm
Fraktdjup:	860 mm
Fraktvolym:	0.95 m ³
Baserat på:	ASTM F1361-Deep fat fryers
[NOT TRANSLATED]	GF92M23



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Modular Cooking Range Line
900XP Gasfritös 23+23 l

2025.04.20