



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modular Cooking Range Line 900XP Gasfritös 23+23 I

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**391332 (E9KKGABAMEA)**

Gasfritös 23+23 I med 2 st V-formade bassänger. Dolda värmeelement. Lev. med 4 fritöskorgar.

### Kort specifikation

**Pos.** \_\_\_\_\_

Gasfritös 23+23 I med V-formade bassänger. Högeffektiva brännare (42 kW) i rostfritt stål. Dräneringskran för olja placerad under bassängerna. I höjdläget justerbara fötter upp till 50 mm, i rostfritt stål (AISI 304). Toppskiva, frontpanel och lock i rostfritt stål (AISI 304). Levereras med 4 fritöskorgar.

### Huvudfunktioner

- V-formade baljor (deep drawn).
- Termostatreglering av oljetemperaturen på upp till max 190 °C.
- Släckskyddsmekanism på varje brännare.
- Termostat för överhettningsskydd som standard på alla enheter.
- Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt underhåll.
- Piezo-tändning för extra säkerhet.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Levereras som standard med 4 halvstora korgar och 1 skåpslucka till höger och till vänster.
- Högeffektiv 42 kW brännare i rostfritt stål med flamskyddsenhet på utsidan av brunnen.
- Oljekvalitetsverktyg (kod 9B8081) för effektiv oljehantering finns som tillval.

### Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Baljans insida har rundade hörn för enkel rengöring.
- Levereras med fyra 50 mm ben i rostfritt stål som standard.



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[els.info.se@electroluxprofessional.com](mailto:els.info.se@electroluxprofessional.com)

**Medföljande tillbehör**

- 2 av Dörr till underskåp PNC 206350
- 2 av 2 halvstora korgar för 15lt OptiOil och 18/23lt fritöser PNC 927223

**Övriga Tillbehör**


- Oljefilter i rostfritt stål för 23 I fritös. Avlägsnar fettpartiklar och matrester. PNC 200086 ☐
- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Avloppsavskiljare, 150 mm PNC 206132 ☐
- Tätningssring till avgasrenare diameter 150 PNC 206133 ☐
- Kit m 4 hjul varav 2 svängbara med broms PNC 206135 ☐
- Fotsats PNC 206136 ☐
- Sidosockelplåtar, rostfria, 2 st PNC 206180 ☐
- Lock till 23 I fritös PNC 206201 ☐
- Frontsockel för fritös 23 I PNC 206203 ☐
- Förlängning av oljeavlopp PNC 206209 ☐
- Avgasrenare PNC 206246 ☐
- Skorsten 800 mm till XP700 & 900 PNC 206304 ☐
- Dörr till underskåp PNC 206350 ☐
- Stödskena till fritös XP900, endast hjul PNC 206372 ☐
- Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) PNC 206400 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206467 ☐
- 2 st sidopaneler höjd 700 djup 900mm PNC 216134 ☐
- Uppsamlingskorg för 23 I fritös. Placeras i i botten för att samla upp rester - 900XP PNC 921023 ☐
- 2 halvstora korgar för 15lt OptiOil och 18/23lt fritöser PNC 927223 ☐
- Gasregulator PNC 927225 ☐
- 1 fullstor korg för 15lt OptiOil och 18/23lt fritöser PNC 927226 ☐
- Rensverktyg för avloppsrör till 23 L fritös PNC 927227 ☐
- Deflektor för oljerening av fritös, 23 lit. Vid dolda element och mjölade produkter PNC 960645 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modular Cooking Range Line 900XP Gasfritös 23+23 I

Front

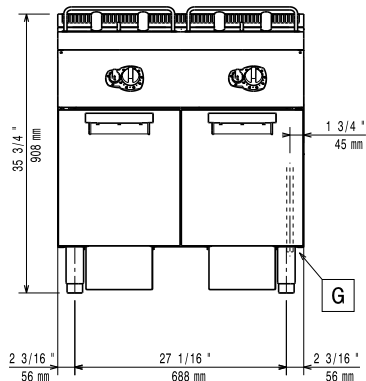


Sida

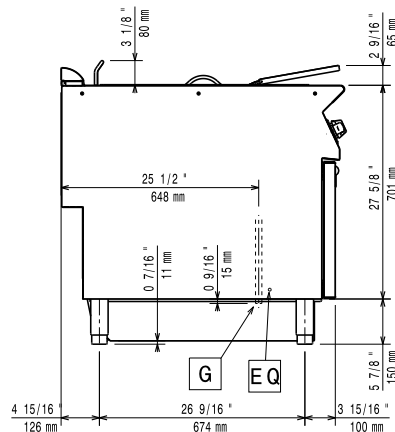

EQ = Ekvipotential skruv  
G = Gasanslutning

Topp

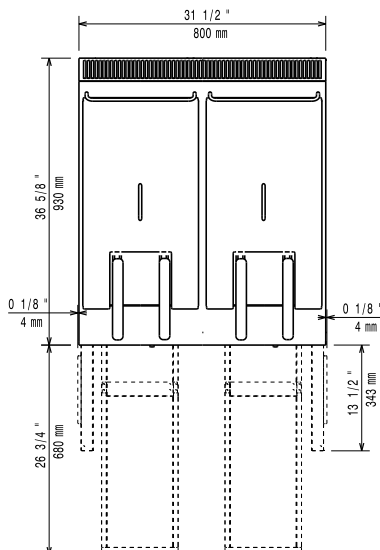

### Gas

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Gas, effekt:        | 42 kW         |
| Standardgasleverans | Natural Gas   |
| Gastyp alternativ:  | LPG; Naturgas |
| Gasintag:           | 1/2"          |

### Viktig information

Om apparaten står bredvid eller mot temperaturkänsliga möbler eller liknande, bör ett säkerhetsspalt på ca 150 mm bibehållas eller någon form av värmeisolering monteras.

|                                         |                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Brunnens invändiga dimensioner (bredd): | 340 mm                                            |
| Brunnens invändiga dimensioner (höjd):  | 575 mm                                            |
| Brunnens invändiga dimensioner (djup):  | 400 mm                                            |
| Brunnkapacitet:                         | 21 lt MIN; 23 lt MAX                              |
| Prestanda*:                             | 56.8 kg/h                                         |
| Termostat intervall:                    | 120 °C MIN; 190 °C MAX                            |
| Nettovikt:                              | 115 kg                                            |
| Fraktvikt:                              | 127 kg                                            |
| Frakthöjd:                              | 1080 mm                                           |
| Fraktbredd:                             | 1020 mm                                           |
| Fraktdjup:                              | 860 mm                                            |
| Fraktvolym:                             | 0.95 m <sup>3</sup>                               |
| Baserat på:                             | Inspired by ASTM F1361, ensuring max productivity |
| [NOT TRANSLATED]                        | GF92M23                                           |



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Modular Cooking Range Line  
900XP Gasfritös 23+23 I

2026.02.11