



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modular Cooking Range Line 900XP HP Gasfritös 23 I med V- formad bassäng

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**391333 (E9KKHBBAMCG)**

HP Gasfritös 23 I med V-formad bassäng. Dolda värmeelement. El.kontroll. Programmerbar. Lev. med 2 fritöskorgar.

**391375 (E9KKHQBAMCG)**

HP Gasfritös 23 I med V-formad bassäng. Dolda värmeelement. El.kontroll. Programmerbar. Lev. med 2 fritöskorgar.

### Kort specifikation

#### Pos.

HP Gasfritös 23 I med V-formad bassäng. Högeffektiva brännare (26 kW) i rostfritt stål. Programmerbar elektrisk kontroll. Dräneringskran för olja placerad under bassängen. Smältfunktion. I höjdläge justerbara fötter upp till 50 mm, i rostfritt stål (AISI 304). Toppskiva, frontpanel och lock i rostfritt stål (AISI 304). Levereras med 2 fritöskorgar.

### Huvudfunktioner

- V-formad balja (deep drawn).
- Inbyggt smart elektroniskt kontrollsystem som övervakar temperaturen under stekningen för att garantera säkerheten för processen.
- Släckskyddsmekanism på varje brännare.
- Termostat för överhettningsskydd som standard på alla enheter.
- Alla viktiga komponenter sitter fram till för enkelt underhåll.
- Enhet utrustad med elektronisk kontrollpanel.
- Levereras som standard med 2 halvstora korgar och 1 skåpslucka till höger.
- Kontrollpanelens speciella konstruktion ger bättre garanti mot oljeinfiltrering.
- Högeffektiva brännare (26 kW).
- Termostatreglering av oljetemperaturen på upp till max 190 °C.
- Oljekvalitetsverktyg (kod 9B8081) för effektiv oljehantering finns som tillval.

### Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Baljans insida har rundade hörn för enkel rengöring.
- Levereras med fyra 50 mm ben i rostfritt stål som standard.



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[els.info.se@electroluxprofessional.com](mailto:els.info.se@electroluxprofessional.com)

**Medföljande tillbehör**

- 1 av Oljefilter i rostfritt stål för 23 l fritös. PNC 200086  
 Avlägsnar fettpartiklar och matrester.  
 (endast för 391333)
- 1 av Dörr till underskåp PNC 206350
- 1 av 2 st 1/2 fritöskorg PNC 927223

**Övriga Tillbehör**

- Oljefilter i rostfritt stål för 23 l fritös. PNC 200086 ☐  
 Avlägsnar fettpartiklar och matrester.
- - NOT TRANSLATED - (endast för PNC 200171 ☐  
 391375)
- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Avgaskanal, 120 mm PNC 206126 ☐
- Tätningsring till avgasrenare diameter PNC 206127 ☐  
 120-130
- Kit m 4 hjul varav 2 svängbara med PNC 206135 ☐  
 broms (endast för 391333)
- Fotsats PNC 206136 ☐
- Frontsockelplåt för installation på PNC 206147 ☐  
 betongsockel, 400 mm (endast för  
 391375)
- Frontsockelplåt för installation på PNC 206148 ☐  
 betongsockel, 800 mm (endast för  
 391375)
- Frontsockelplåt för installation på PNC 206150 ☐  
 betongsockel, 1000 mm (endast för  
 391375)
- Frontsockelplåt för installation på PNC 206151 ☐  
 betongsockel, 1200 mm (endast för  
 391375)
- Frontsockelplåt för installation på PNC 206152 ☐  
 betongsockel, 1600 mm (endast för  
 391375)
- Sidosockelplåtar, rostfria, 2 st PNC 206180 ☐
- Panel för service (endast för 391375) PNC 206181 ☐
- Lock till 23 l fritös (endast för 391375) PNC 206201 ☐
- Paneler, 2 st, för servicekanal (rygg/  
 rygg) (endast för 391375) PNC 206202 ☐
- Frontsockel för fritös 23 l PNC 206203 ☐
- Förlängning av oljeavlopp PNC 206209 ☐
- Bakre ledstång, 800 mm, Marin (endast PNC 206308 ☐  
 för 391375)
- BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN PNC 206309 ☐  
 (endast för 391375)
- Ångkondensator för halvmodul, 120mm PNC 206310 ☐  
 i diameter.
- Dörr till underskåp PNC 206350 ☐
- Stödskena till fritös XP900, endast hjul PNC 206372 ☐
- Ryggplåtar, 600mm (endast för 391375) PNC 206373 ☐
- Ryggplåtar, 800mm (endast för 391375) PNC 206374 ☐
- Ryggplåtar, 1000mm (endast för PNC 206375 ☐  
 391375)
- Ryggplåtar, 1200mm (endast för PNC 206376 ☐  
 391375)
- - NOT TRANSLATED - (endast för PNC 206467 ☐  
 391333)
- 2 st sidopaneler höjd 700 djup 900mm PNC 216134 ☐
- Uppsamlingskorg för 23 l fritös. PNC 921023 ☐  
 Placeras i i botten för att samla upp  
 rester - 900XP
- 2 st 1/2 fritöskorg PNC 927223 ☐
- Gasregulator PNC 927225 ☐

- Hel fritöskorg, till 18/23L fritös PNC 927226 ☐
- Rensverktyg för avloppsrör till 23 L PNC 927227 ☐  
 fritös
- Deflektor för oljerening av fritös, 23 lit. PNC 960645 ☐  
 Vid dolda element och mjölade  
 produkter




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modular Cooking Range Line 900XP HP Gasfritös 23 l med V-formad bassäng

Front




Sida

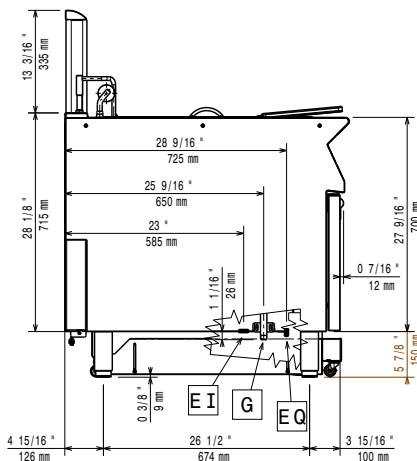

EI = Elektrisk anslutning  
EQ = Ekvipotentiaal skruv  
G = Gasanslutning

Topp

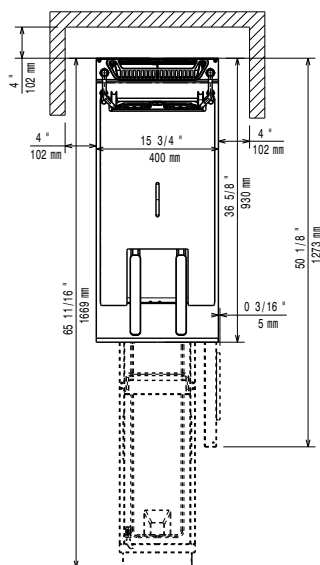

### Gas

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Gas, effekt:        | 26 kW         |
| Standardgasleverans | Natural Gas   |
| Gastyp alternativ:  | LPG; Naturgas |
| Gasintag:           | 1/2"          |

### Viktig information

Om apparaten står bredvid eller mot temperaturkänsliga möbler eller liknande, bör ett säkerhetsspalt på ca 150 mm bibehållas eller någon form av värmeisolering monteras.

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Brunnens invändiga dimensioner (bredd): | 340 mm                     |
| Brunnens invändiga dimensioner (höjd):  | 575 mm                     |
| Brunnens invändiga dimensioner (djup):  | 400 mm                     |
| Brunnkapacitet:                         | 21 lt MIN; 23 lt MAX       |
| Prestanda*:                             | 36.5 kg/h                  |
| Termostat intervall:                    | 110 °C MIN; 190 °C MAX     |
| Nettovikt:                              | 83 kg                      |
| Fraktvikt:                              |                            |
| 391333 (E9KKHBBAMCG)                    | 96 kg                      |
| 391375 (E9KKHQBAMCG)                    | 95 kg                      |
| Frakthöjd:                              | 1480 mm                    |
| Fraktbredd:                             | 460 mm                     |
| Fraktdjup:                              | 1020 mm                    |
| Fraktvolym:                             | 0.69 m <sup>3</sup>        |
| Baserat på:                             | ASTM F1361-Deep fat fryers |
| [NOT TRANSLATED]                        | GF91E23                    |



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.10.02