



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Range Line 900XP HP Gasfritös 23 I med V- formad bassäng

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



391333 (E9KKHBBAMCG)

HP Gasfritös 23 I med V-formad bassäng. Dolda värmeelement. El.kontroll. Programmerbar. Lev. med 2 fritöskorgar.

391375 (E9KKHQBAMCG)

HP Gasfritös 23 I med V-formad bassäng. Dolda värmeelement. El.kontroll. Programmerbar. Lev. med 2 fritöskorgar.

Kort specifikation

Pos.

HP Gasfritös 23 I med V-formad bassäng. Högeffektiva brännare (26 kW) i rostfritt stål. Programmerbar elektrisk kontroll. Dräneringskran för olja placerad under bassängen. Smältfunktion. I höjdläge justerbara fötter upp till 50 mm, i rostfritt stål (AISI 304). Toppskiva, frontpanel och lock i rostfritt stål (AISI 304). Levereras med 2 fritöskorgar.

Huvudfunktioner

- V-formad balja (deep drawn).
- Inbyggt smart elektroniskt kontrollsystem som övervakar temperaturen under stekningen för att garantera säkerheten för processen.
- Släckskyddsmekanism på varje brännare.
- Termostat för överhettningsskydd som standard på alla enheter.
- Alla viktiga komponenter sitter fram till för enkelt underhåll.
- Enhet utrustad med elektronisk kontrollpanel.
- Levereras som standard med 2 halvstora korgar och 1 skåpslucka till höger.
- Kontrollpanelens speciella konstruktion ger bättre garanti mot oljeinfiltrering.
- Högeffektiva brännare (26 kW).
- Termostatreglering av oljetemperaturen på upp till max 190 °C.
- Oljekvalitetsverktyg (kod 9B8081) för effektiv oljehantering finns som tillval.

Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Baljans insida har rundade hörn för enkel rengöring.
- Levereras med fyra 50 mm ben i rostfritt stål som standard.



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
els.info.se@electroluxprofessional.com

Medföljande tillbehör

- 1 av Oljefilter i rostfritt stål för 23 l fritös. PNC 200086
Avlägsnar fettpartiklar och matrester.
(endast för 391333)
- 1 av Dörr till underskåp PNC 206350
- 1 av 2 st 1/2 fritöskorg PNC 927223

Övriga Tillbehör

- Oljefilter i rostfritt stål för 23 l fritös. PNC 200086 ☐
Avlägsnar fettpartiklar och matrester.
- - NOT TRANSLATED - (endast för PNC 200171 ☐
391375)
- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Avgaskanal, 120 mm PNC 206126 ☐
- Tätningsring till avgasrenare diameter PNC 206127 ☐
120-130
- Kit m 4 hjul varav 2 svängbara med PNC 206135 ☐
broms (endast för 391333)
- Fotsats PNC 206136 ☐
- Frontsockelplåt för installation på PNC 206147 ☐
betongsockel, 400 mm (endast för
391375)
- Frontsockelplåt för installation på PNC 206148 ☐
betongsockel, 800 mm (endast för
391375)
- Frontsockelplåt för installation på PNC 206150 ☐
betongsockel, 1000 mm (endast för
391375)
- Frontsockelplåt för installation på PNC 206151 ☐
betongsockel, 1200 mm (endast för
391375)
- Frontsockelplåt för installation på PNC 206152 ☐
betongsockel, 1600 mm (endast för
391375)
- Sidosockelplåtar, rostfria, 2 st PNC 206180 ☐
- Panel för service (endast för 391375) PNC 206181 ☐
- Lock till 23 l fritös (endast för 391375) PNC 206201 ☐
- Paneler, 2 st, för servicekanal (rygg/
rygg) (endast för 391375) PNC 206202 ☐
- Frontsockel för fritös 23 l PNC 206203 ☐
- Förlängning av oljeavlopp PNC 206209 ☐
- Bakre ledstång, 800 mm, Marin (endast PNC 206308 ☐
för 391375)
- BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN PNC 206309 ☐
(endast för 391375)
- Ångkondensator för halvmodul, 120mm PNC 206310 ☐
i diameter.
- Dörr till underskåp PNC 206350 ☐
- Stödskena till fritös XP900, endast hjul PNC 206372 ☐
- Ryggplåtar, 600mm (endast för 391375) PNC 206373 ☐
- Ryggplåtar, 800mm (endast för 391375) PNC 206374 ☐
- Ryggplåtar, 1000mm (endast för PNC 206375 ☐
391375)
- Ryggplåtar, 1200mm (endast för PNC 206376 ☐
391375)
- - NOT TRANSLATED - (endast för PNC 206467 ☐
391333)
- 2 st sidopaneler höjd 700 djup 900mm PNC 216134 ☐
- Uppsamlingskorg för 23 l fritös. PNC 921023 ☐
Placeras i i botten för att samla upp
rester - 900XP
- 2 st 1/2 fritöskorg PNC 927223 ☐
- Gasregulator PNC 927225 ☐

- Hel fritöskorg, till 18/23L fritös PNC 927226 ☐
- Rensverktyg för avloppsrör till 23 L PNC 927227 ☐
fritös
- Deflektor för oljerening av fritös, 23 lit. PNC 960645 ☐
Vid dolda element och mjölade
produkter




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Range Line 900XP HP Gasfritös 23 l med V-format bassäng

Front




Sida

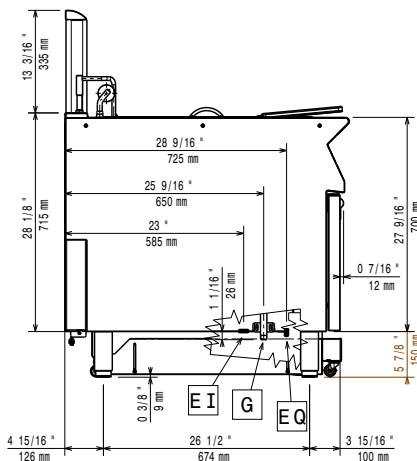

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentiaal skruv
G = Gasanslutning

Topp

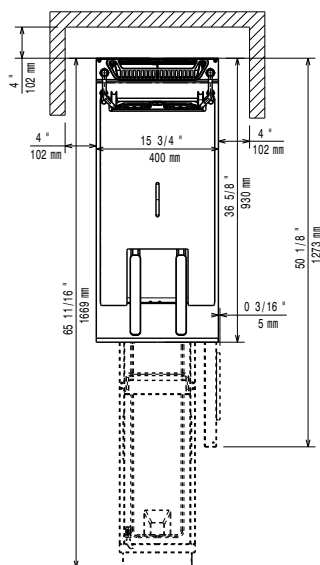

Gas

Gas, effekt:	26 kW
Standardgasleverans	Natural Gas
Gastyp alternativ:	LPG; Naturgas
Gasintag:	1/2"

Viktig information

Om apparaten står bredvid eller mot temperaturkänsliga möbler eller liknande, bör ett säkerhetsspalt på ca 150 mm bibehållas eller någon form av värmeisolering monteras.

Brunnens invändiga dimensioner (bredd):	340 mm
Brunnens invändiga dimensioner (höjd):	575 mm
Brunnens invändiga dimensioner (djup):	400 mm
Brunnkapacitet:	21 lt MIN; 23 lt MAX
Prestanda*:	36.5 kg/h
Termostat intervall:	110 °C MIN; 190 °C MAX
Nettovikt:	83 kg
Fraktvikt:	
391333 (E9KKHBBAMCG)	96 kg
391375 (E9KKHQBAMCG)	95 kg
Frakthöjd:	1480 mm
Fraktbredd:	460 mm
Fraktdjup:	1020 mm
Fraktvolym:	0.69 m ³
Baserat på:	ASTM F1361-Deep fat fryers
[NOT TRANSLATED]	GF91E23



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.11.20