

Modular Cooking Range Line 900XP HP Gasfritös 23 I med V- formad bassäng.

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____

**391334 (E9KKIBBAMCG)**

HP Gasfritös 23 I med V-formad bassäng. Dolda värmeelement. El.kontroll. Programmerbar. Lev. med 2 fritöskorgar.

391376 (E9KKIQBAMCG)

HP Gasfritös 23 I med V-formad bassäng. Dolda värmeelement. El.kontroll. Programmerbar. Oljecirkulationspump. Predisponerad för avancerat filtreringssystem. Lev. med 2 fritöskorgar.

Kort specifikation

Pos.

HP Gasfritös 23 I med V-formad bassäng. Brännare i rostfritt stål. Programmerbar elektrisk kontroll. Dräneringskran för olja placerad under bassängen. Automatiskt korglyftsystem. Predisponerad för avancerat filtreringssystem. Smältfunktion. I höjddled justerbara fötter upp till 50 mm, i rostfritt stål (AISI 304). Toppskiva, frontpanel och lock i rostfritt stål (AISI 304). Levereras med 2 fritöskorgar.

Huvudfunktioner

- V-formad balja (deep drawn).
- Inbyggt smart elektroniskt kontrollsystem som övervakar temperaturen under stekningen för att garantera säkerheten för processen.
- Släckskyddsmekanism på varje brännare.
- Termostat för överhettningsskydd som standard på alla enheter.
- Integrerat oljefiltersystem med specifik pump för oljecirkulation.
- Enheten är förbered för AVANCERAT FILTRERING SYSTEM med pappersfilter för att avlägsna de minsta livsmedelsresterna och förlänga oljelivslängden.
- Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt underhåll.
- Enhet utrustad med elektronisk kontrollpanel.
- Levereras som standard med 2 halvstora korgar och 1 skåpslucka till höger.
- Kontrollpanelens speciella konstruktion ger bättre garanti mot oljeinfiltrering.
- Högeffektiva brännare (26 kW).
- Termostatreglering av oljetemperaturen på upp till max 190 °C.
- Oljekvalitetsverktyg (kod 9B8081) för effektiv oljehantering finns som tillval.

Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Baljans insida har rundade hörn för enkel rengöring.
- Levereras med fyra 50 mm ben i rostfritt stål som standard.

Hållbarhet

- [NOT TRANSLATED]



Medföljande tillbehör

- 1 av Oljefilter i rostfritt stål för 23 l fritös. Avlägsnar fettpartiklar och matrester. PNC 200086
- 1 av Dörr till underskåp PNC 206350
- 1 av 2 st 1/2 fritöskorg PNC 927223

Övriga Tillbehör

- Kit för avancerat filtreringssystem för 23 l fritös. Filterar bort även de minsta matresterna samtidigt som oljans hållbarhet förlängs - 900XP PNC 200084 ☐
- Pappersfilterpaket (100 st) för avancerat filtreringssystem för 23 l fritös - 900XP PNC 200085 ☐
- Oljefilter i rostfritt stål för 23 l fritös. Avlägsnar fettpartiklar och matrester. PNC 200086 ☐
- Kit med dräneringsslang för tömning av olja. För 23 l fritös - 900XP PNC 200087 ☐
- - NOT TRANSLATED - (endast för 391376) PNC 200171 ☐
- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Avgaskanal, 120 mm PNC 206126 ☐
- Tätningsring till avgasrenare diameter 120-130 PNC 206127 ☐
- Kit m 4 hjul varav 2 svängbara med broms (endast för 391334) PNC 206135 ☐
- Fotsats PNC 206136 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 400 mm (endast för 391376) PNC 206147 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 800 mm (endast för 391376) PNC 206148 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1000 mm (endast för 391376) PNC 206150 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1200 mm (endast för 391376) PNC 206151 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1600 mm (endast för 391376) PNC 206152 ☐
- Sidosockelplåtar, rostfria, 2 st PNC 206180 ☐
- Panel för service (endast för 391376) PNC 206181 ☐
- Lock till 23 l fritös PNC 206201 ☐
- Paneler, 2 st, för servicekanal (rygg/rygg) (endast för 391376) PNC 206202 ☐
- Frontsockel för fritös 23 l PNC 206203 ☐
- Förlängning av oljeavlopp PNC 206209 ☐
- Bakre ledstång, 800 mm, Marin (endast för 391376) PNC 206308 ☐
- BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN (endast för 391376) PNC 206309 ☐
- Ångkondensator för halvmodul, 120mm i diameter. PNC 206310 ☐

- Dörr till underskåp PNC 206350 ☐
- Stödskena till fritös XP900, endast hjul PNC 206372 ☐
- Ryggplåtar, 600mm (endast för 391376) PNC 206373 ☐
- Ryggplåtar, 800mm (endast för 391376) PNC 206374 ☐
- Ryggplåtar, 1000mm (endast för 391376) PNC 206375 ☐
- Ryggplåtar, 1200mm (endast för 391376) PNC 206376 ☐
- - NOT TRANSLATED - (endast för 391334) PNC 206467 ☐
- 2 st sidopaneler höjd 700 djup 900mm PNC 216134 ☐
- Uppsamlingskorg för 23 l fritös. Placeras i i botten för att samla upp rester - 900XP PNC 921023 ☐
- 2 st 1/2 fritöskorg PNC 927223 ☐
- Gasregulator PNC 927225 ☐
- Hel fritöskorg, till 18/23L fritös PNC 927226 ☐
- Rensverktyg för avloppsrör till 23 L fritös PNC 927227 ☐
- Deflektor för oljerening av fritös, 23 lit. Vid dolda element och mjölade produkter PNC 960645 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Range Line 900XP HP Gasfritös 23 l med V- formad bassäng.

Front




Sida

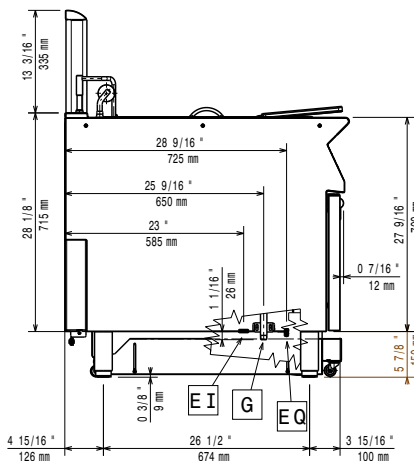

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentiaal skruv
G = Gasanslutning

Topp

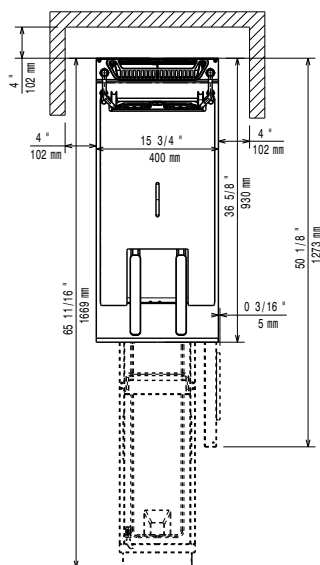

Gas

Gas, effekt:	26 kW
Standardgasleverans	Natural Gas
Gastyp alternativ:	LPG; Naturgas
Gasintag:	1/2"

Viktig information

Om apparaten står bredvid eller mot temperaturkänsliga möbler eller liknande, bör ett säkerhetsspalt på ca 150 mm bibehållas eller någon form av värmeisolering monteras.

Brunnens invändiga dimensioner (bredd):	340 mm
Brunnens invändiga dimensioner (höjd):	575 mm
Brunnens invändiga dimensioner (djup):	400 mm
Brunnkapacitet:	21 lt MIN; 23 lt MAX
Prestanda*:	36.5 kg/h
Termostat intervall:	110 °C MIN; 190 °C MAX
Nettovikt:	87 kg
Fraktvikt:	
391334 (E9KKIBBAMCG)	100 kg
391376 (E9KKIQBAMCG)	99 kg
Frakthöjd:	
391334 (E9KKIBBAMCG)	1480 mm
391376 (E9KKIQBAMCG)	1360 mm
Fraktbredd:	460 mm
Fraktdjup:	1020 mm
Fraktvolym:	
391334 (E9KKIBBAMCG)	0.69 m ³
391376 (E9KKIQBAMCG)	0.64 m ³
Baserat på:	ASTM F1361-Deep fat fryers
[NOT TRANSLATED]	GF91R23



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.04.20