



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Range Line 900XP Elfritös 23 l med V-formad bassäng.

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



391384 (E9KKGOBAMCA)

Elfritös 23 l med V-formad bassäng. Dolda värmeelement. Lev. med 2 fritöskorgar.

391337 (E9KKGDBAMCA)

Elfritös 23 l med V-formad bassäng. Dolda värmeelement. Lev. med 2 fritöskorgar.

Kort specifikation

Pos.

Fritös (400M) i golvmödel med v-formad bassäng (23 liter), för el-anslutning. Anpassad för anslutning underifrån eller bakifrån, och för montering mot enheter i Electrolux 900-serie.

Front- och sidpaneler i rostfritt stål

Toppskiva, frontpanel och lock i rostfritt stål (AISI 304)

Värmeelement placerade utanför v-formade bassängen

Temperaturområde från +105°C till +185°C

Säkerhetstermostat för skydd mot överhettning

Dräneringskran för olja placerad under bassängerna

Kapslingsklass: IPX5

I höjddel justerbara fötter upp till 50 mm, i rostfritt stål (AISI 304)

Levereras med 2 par halvstora korgar och 1 skåpslucka till höger.

Huvudfunktioner

- V-formad balja (deep drawn).
- Externa infraröda värmeelement med innovativa deflektorer applicerade på brunnen för att underlätta rengöringen av den inre brunnen och säker drift.
- Termostatreglering av oljetemperaturen på upp till max 185 °C.
- Termostat för överhettningsskydd som standard på alla enheter.
- Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt underhåll.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Externa paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-finish.
- Levereras som standard med 2 halvstora korgar och 1 skåpslucka till höger.
- Oljekvalitetsverktyg (kod 9B8081) för effektiv oljehantering finns som tillval.

Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Baljans insida har rundade hörn för enkel rengöring.
- Levereras med fyra 50 mm ben i rostfritt stål som standard.
- IPX5 kapslingsklass

Hållbarhet

- Denna modell uppfyller den schweiziska energieffektivitetsförordningen (730.02).



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
els.info.se@electroluxprofessional.com

Medföljande tillbehör

- 1 av Dörr till underskåp PNC 206350
- 1 av 2 halvstora korgar för 15lt OptiOil och 18/23lt fritöser PNC 927223

- Rensverktyg för avloppsrör till 23 L fritös PNC 927227 ☐
- Deflektor för oljerening av fritös, 23 lit. Vid dolda element och mjölade produkter PNC 960645 ☐

Övriga Tillbehör


- Oljefilter i rostfritt stål för 23 I fritös. Avlägsnar fettpartiklar och matrester. PNC 200086 ☐
- - NOT TRANSLATED - (endast för 391384) PNC 200171 ☐
- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Kit m 4 hjul varav 2 svängbara med broms (endast för 391337) PNC 206135 ☐
- Fotsats PNC 206136 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 400 mm (endast för 391384) PNC 206147 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 800 mm (endast för 391384) PNC 206148 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1000 mm (endast för 391384) PNC 206150 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1200 mm (endast för 391384) PNC 206151 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1600 mm (endast för 391384) PNC 206152 ☐
- Sidosockelplåtar, rostfria, 2 st PNC 206180 ☐
- Panel för service (endast för 391384) PNC 206181 ☐
- Lock till 23 I fritös PNC 206201 ☐
- Paneler, 2 st, för servicekanal (rygg/rygg) (endast för 391384) PNC 206202 ☐
- Frontsockel för fritös 23 I PNC 206203 ☐
- Förlängning av oljeavlopp PNC 206209 ☐
- 4 fötter för installation på cementsockel (endast för 391384) PNC 206210 ☐
- Skorsten 400 mm till XP700 & 900 PNC 206303 ☐
- Bakre ledstång, 800 mm, Marin (endast för 391384) PNC 206308 ☐
- BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN (endast för 391384) PNC 206309 ☐
- Dörr till underskåp PNC 206350 ☐
- Stödskena till fritös XP900, endast hjul PNC 206372 ☐
- Ryggplåtar, 600mm (endast för 391384) PNC 206373 ☐
- Ryggplåtar, 800mm (endast för 391384) PNC 206374 ☐
- Ryggplåtar, 1000mm (endast för 391384) PNC 206375 ☐
- Ryggplåtar, 1200mm (endast för 391384) PNC 206376 ☐
- Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) PNC 206400 ☐
- 2 st sidopaneler höjd 700 djup 900mm PNC 216134 ☐
- Uppsamlingskorg för 23 I fritös. Placeras i i botten för att samla upp rester - 900XP PNC 921023 ☐
- 2 halvstora korgar för 15lt OptiOil och 18/23lt fritöser PNC 927223 ☐
- 1 fullstor korg för 15lt OptiOil och 18/23lt fritöser PNC 927226 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Range Line 900XP Elfritös 23 l med V-formad bassäng.

Front

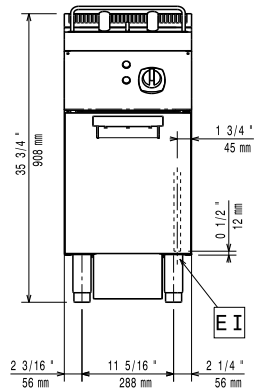


Sida

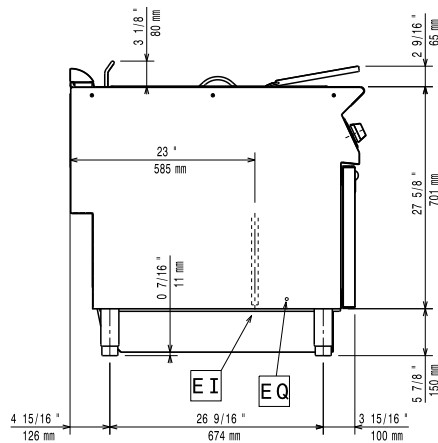

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentialet skruv

Topp

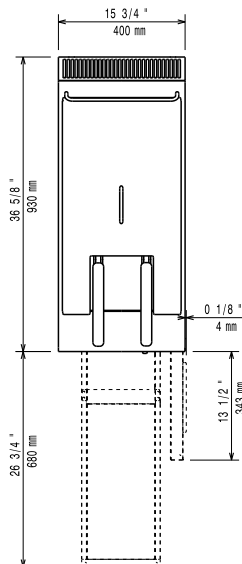

Elektricitet

Spänning:

391384 (E9KKGOBAMCA) 415-430 V/3N ph/50-60 Hz
391337 (E9KKGDBAMCA) 380-400 V/3N ph/50-60 Hz

Total watt:

391384 (E9KKGOBAMCA) 17.2 kW
391337 (E9KKGDBAMCA) 18 kW

Viktig information

Om apparaten står bredvid eller mot temperaturkänsliga möbler eller liknande, bör ett säkerhetsspalt på ca 150 mm bibehållas eller någon form av värmeisolering monteras.

Brunnens invändiga dimensioner (bredd):

340 mm

Brunnens invändiga dimensioner (höjd):

575 mm

Brunnens invändiga dimensioner (djup):

400 mm

Brunnkapacitet:

21 lt MIN; 23 lt MAX

Prestanda*:

391384 (E9KKGOBAMCA) 35.4 kg/h
391337 (E9KKGDBAMCA) 37.5 kg/h

Termostat intervall:

105 °C MIN; 185 °C MAX

Nettovikt:

57 kg

Fraktvikt:

391384 (E9KKGOBAMCA) 73 kg
391337 (E9KKGDBAMCA) 74 kg

Frakthöjd:

1080 mm

Fraktbredd:

460 mm

Fraktdjup:

1020 mm

Fraktvolym:

0.51 m³

Baserat på:

[NOT TRANSLATED]

ASTM F1361-Deep fat fryers
EFE91M23



Modular Cooking Range Line
900XP Elfritös 23 l med V-formad bassäng.
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.