

Modular Cooking 900XP 2-Eco brännare, Gasspis, 10 kW

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



391640 (E9AAQAAOMC)

* NOT TRANSLATED *

Kort specifikation

Pos.

Gasspis (400 mm) i bänkmödel med 2 öppna brännare. Högeffektiv Flower Flame brännare anpassar sig efter kokkärls storlek för effektivare uppvärmning och ökad energisparning. Flame failure device som standard på brännare för att skydda mot oavsiktlig släckning. EcoFlame automatisk kokkärlsavkänning för att spara energi och reducera onödig värmeavgivning i köket. Brännare utrustad med tändsäkring och pilotlåg för varje brännare. Robust konstruktion i rostfritt stål. Extra robust toppskiva 2mm tjock samt paneler i rostfritt borstat stål. Galler i gjutjärn. Högevinklade sidokanter för att möjliggöra flush-fitting koppling mellan enheter.

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- De två 10 kW högeffektiva brännarna finns att få i två olika storlekar som passar höga krav på matlagning som de mest krävande kunderna har: -60 mm brännare med kontinuerlig effektkontroll från 1,5 till 6 kW. -100 mm brännare med kontinuerlig effektkontroll från 2,2 kW till 10 kW.
- Gasprodukt som levereras för användning med naturgas eller gasol, omvandlingsmunstycket levereras som standard.
- Stort kastrullstöd i gjutjärn (rostfritt stål finns som tillval) med långa mittfenor som gör att såväl stora som små kastruller kan användas.
- Brännare med optimerad förbränning.
- Släckskyddsmekanism på brännare skyddar mot gasläckage om lågan släcks oavsiktligt.
- Skyddad indikeringslampa.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Kapslingsklass IPX5.
- Lämplig som bänkinstallation.
- Kontrollvred som ger smidig justering mellan min. och max. effekt.

Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

Hållbarhet

- Modellen levereras med EcoFlame kärldetekteringssystem, vilket minskar energiförbrukningen - upp till 20%* i gasbesparingar - och onödig värmespridning i köket. (*baserat på interna tester utförda av professionella kokkar i jämförelse med liknande modell utan EcoFlame).



Övriga Tillbehör


• Tätningssats	PNC 206086	☐
• Avgaskanal, 120 mm	PNC 206126	☐
• Tätningsring till avgasrenare diameter 120-130	PNC 206127	☐
• Stöd för bromontage, 800 mm	PNC 206137	☐
• Stöd för bromontage, 1000 mm	PNC 206138	☐
• Stöd för bromontage, 1200 mm	PNC 206139	☐
• Stöd för bromontage, 1400 mm	PNC 206140	☐
• Stöd för bromontage, 1600 mm	PNC 206141	☐
• Stöd för bromontage, 400 mm	PNC 206154	☐
• Stekplatta, slät för 1 brännare.	PNC 206171	☐
• Grillplatta, räfflad för 1 brännare	PNC 206172	☐
• Blandare med rörlig kran (förlängning ingår ej)	PNC 206289	☐
• Förlängningsrör till vattenkran 900 line. (Ej nödvändigt).	PNC 206290	☐
• Rostfritt galler till gasspis för två brännare XP900	PNC 206298	☐
• Skorsten 400 mm till XP700 & 900	PNC 206303	☐
• Bakre ledstång, 800 mm, Marin	PNC 206308	☐
• BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN	PNC 206309	☐
• Ångkondensator för halvmodul, 120mm i diameter.	PNC 206310	☐
• Wokstöd för gasbrännare - 700/900	PNC 206363	☐
• Kit stadsgasdysor (G150) - gasspisar brännare 900	PNC 206384	☐
• Sidoräcke, rostfritt	PNC 216044	☐
• Fronträcke, rostfritt, 400 mm	PNC 216046	☐
• Fronträcke, rostfritt, 800 mm	PNC 216047	☐
• Fronträcke, rostfritt, 1200 mm	PNC 216049	☐
• Fronträcke, rostfritt, 1600 mm	PNC 216050	☐
• Portioneringshylla/ räck, rostfritt, 400 mm (bred)	PNC 216185	☐
• Portioneringshylla/ räck, rostfritt, 800 mm (bred)	PNC 216186	☐
• 2 st sidopaneler för bänkmodell djup 900mm	PNC 216278	☐
• Gasregulator	PNC 927225	☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking 900XP 2-Eco brännare, Gasspis, 10 kW

Front

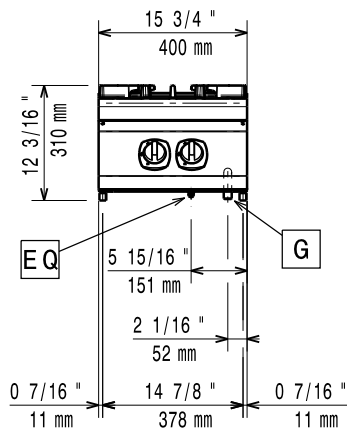


Sida

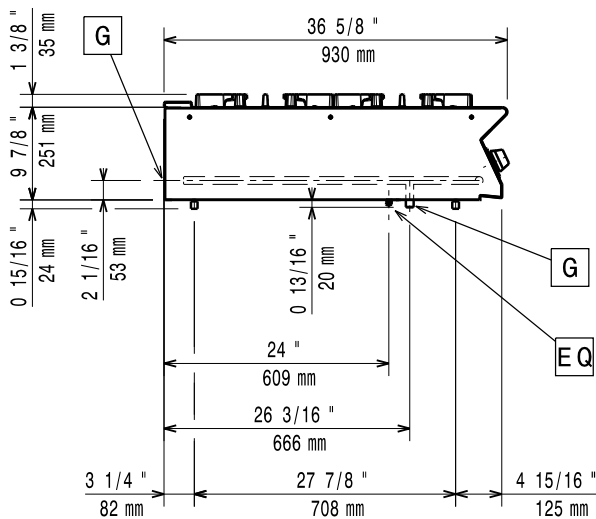

G = Gasanslutning

Topp

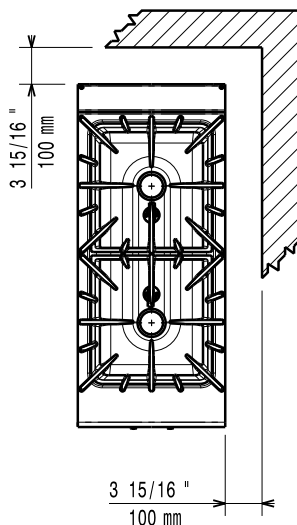

Gas

Gas, effekt:	20 kW
Standardgasleverans	Natural Gas
Gastyp alternativ:	LPG; Naturgas
Gasintag:	1/2"

Viktig information

Om enheten placeras bredvid eller mot temperaturkänsliga möbler eller liknande ska ett säkerhetsavstånd på ca 150 mm upprätthållas eller någon typ av värmeisolering monteras.

Ytermått, bredd	400 mm
Ytermått, djup	930 mm
Ytermått, höjd	250 mm
Nettovikt:	38 kg
Fraktvikt:	47 kg
Frakthöjd:	530 mm
Fraktbredd:	470 mm
Fraktdjup:	1020 mm
Fraktvolum:	0.25 m ³
Effekt främre brännare:	ISO 9001; ISO 14001 - kW
Effekt bakre brännare	10 - 0 kW
Bakre brännare mått - mm	Ø 100
Främre brännare mått - mm	Ø 100



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Modular Cooking
900XP 2-Eco brännare, Gasspis, 10 kW

2025.07.04