

Modular Cooking e-XP 900 Pasta Cooker 40 Liters Auto Refill 400mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



391662 (E9OOCDBAMCV) * NOT TRANSLATED *

Huvudfunktioner

- Automatiskt lyftsystem (extra tillbehör): 200 mm bred enhet med tre korgstöd i rostfritt stål med plats för en GN 1/3-korg vardera, som placeras på ena eller båda sidorna av maskinen så att sex små portionskorgar lyfts automatiskt (kan beställas separat). Möjlighet att memorera nio tillagningstider via digital styrning.
- [NOT TRANSLATED]
- 40 liters vattenkär.
- Alla viktiga komponenter sitter framtill för enkelt underhåll.
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]
- Automatisk avstängning vid låg vattennivå: ingen överhettning.
- Produkten kan användas för att koka pasta, alla slags nudlar, ris, dumplings, grönsaker och soppor. Lämpar sig för såväl stora som små portioner.
- Stor tömning med manuell kulventil för snabb tömning av baljan.
- Med inbyggd droppbricka som korgarna kan ställas på för avrinning.
- Enheten ska monteras på höjdjusterbara fötter i rostfritt stål.
- Enheten har ett infrarött värmesystem under baljans bas.
- Enhet med skumningszon för stärkelseborttagning: ger förbättrad vattenkvalitet.

Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- 2 mm pressad arbetsbänk i ett stycke rostfritt stål
- Vattenkär i rostfritt stål (av typen 316-L).
- Vattenkärlet är sömlöst svetsat i produktens ovansida.
- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- IPX5 kapslingsklass

Hållbarhet

- ESD finns att få som tillbehör (installeras separat): energisnål enhet använder värme som alstras av vatten som töms genom överflödet för att förvärma kranvattnet upp till 60 °C, för konstant vattenkokning.
- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.



Medföljande tillbehör


- 1 av Dörr till underskåp PNC 206350

Övriga Tillbehör


- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Kit m 4 hjul varav 2 svängbara med broms PNC 206135 ☐
- Fotsats PNC 206136 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 400 mm PNC 206147 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 800 mm PNC 206148 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1000 mm PNC 206150 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1200 mm PNC 206151 ☐
- Frontsockelplåt för installation på betongsockel, 1600 mm PNC 206152 ☐
- SOCKELPLÅTAR, 2 ST,RFR, SIDOR PNC 206157 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 400 mm PNC 206175 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 800 mm PNC 206176 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 1000 mm PNC 206177 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 1200 mm PNC 206178 ☐
- Frontsockelplåt, rostfri, 1600 mm PNC 206179 ☐
- Sidosockelplåtar, rostfria, 2 st PNC 206180 ☐
- Panel för service PNC 206181 ☐
- Lock och hållare för lock till pastakokare PNC 206190 ☐
- Paneler, 2 st, för servicekanal (rygg/rygg) PNC 206202 ☐
- 4 fötter för installation på cementsockel PNC 206210 ☐
- Korgar, 3 st, för pastakokare. Används tillsammans med PNC:927219 PNC 206233 ☐
- 1 PASTAKORG FÖR 40L PNC 206237 ☐
- Bottengaller för pastakorg, 40 liters PNC 206238 ☐
- Skorsten 400 mm till XP700 & 900 PNC 206303 ☐
- Bakre ledstång, 800 mm, Marin PNC 206308 ☐
- BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN PNC 206309 ☐
- Värmeväxlare till pastakokare XP700 och XP900 PNC 206344 ☐
- Dörr till underskåp PNC 206350 ☐
- Automatisk lyft för 40L pastakokare, 200MM, programmerbar med 3 lyftarmar PNC 206353 ☐
- Stödskena till fritös XP900, endast hjul PNC 206372 ☐
- Ryggplåtar, 800mm PNC 206374 ☐
- Ryggplåtar, 1000mm PNC 206375 ☐
- Ryggplåtar, 1200mm PNC 206376 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206395 ☐
- Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900) PNC 206400 ☐
- 2 PASTAKORGAR (130X130) HÖ + VÄ 900 LINE PNC 206433 ☐
- Sidoräcke, rostfritt PNC 216044 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 400 mm PNC 216046 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 800 mm PNC 216047 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1600 mm PNC 216050 ☐
- 2 st sidopaneler höjd 700 djup 900mm PNC 216134 ☐
- Portioneringshylla/ räck, rostfritt, 400 mm (bred) PNC 216185 ☐

- Portioneringshylla/ räck, rostfritt, 800 mm (bred) PNC 216186 ☐
- Pastakorgar, 3 st GN1/3 PNC 927210 ☐
- Pastakorgar, 2 st GN1/2 PNC 927211 ☐
- 3 runda korgar för 40-lit pastakokare används tillsammans med 927219 PNC 927212 ☐
- 6 runda korgar för 40-lit pastakokare. Används tillsammans med PNC:927219 PNC 927213 ☐
- Pastakorg, GN1/1 PNC 927216 ☐
- Bottengaller/stöd för runda korgar för 40-lit pastakokare PNC 927219 ☐
- Ställ för 6 runda korgar PNC 960644 ☐

Front

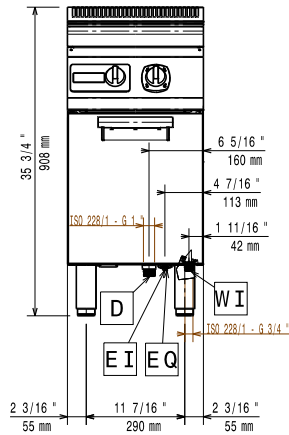


Sida

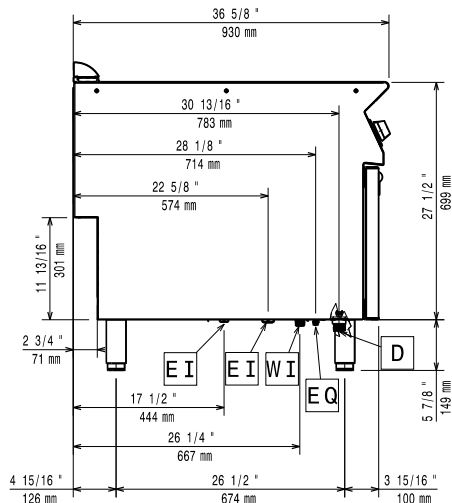

D = Avlopp
 EI = Elektrisk anslutning
 EQ = Ekvipotentialet skruv
 WI = Vatten inlopp

Topp

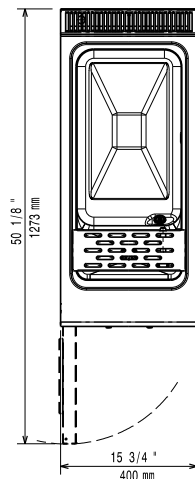

Elektricitet

Spänning:	380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Effekt, max:	10 kW
Total watt:	10 kW

Vatten

Avlopp "D":	1"
Dimensioner tilllopp kallvattenledning:	3/4"

Viktig information

Brunnens invändiga dimensioner (bredd):	305 mm
Brunnens invändiga dimensioner (höjd):	315 mm
Brunnens invändiga dimensioner (djup):	515 mm
Brunnkapacitet (MAX):	40 lt MAX
Ytermått, bredd	400 mm
Ytermått, djup	930 mm
Ytermått, höjd	850 mm
Nettovikt:	48 kg
Fraktvikt:	55 kg
Frakthöjd:	1080 mm
Fraktbredd:	460 mm
Fraktdjup:	1020 mm
Fraktvolym:	0.51 m ³
[NOT TRANSLATED]	eXPEPC91