



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking e-XP 900 Free-zone Induction 400mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



391666 (E9HHEDBAMCA)

* NOT TRANSLATED *

Huvudfunktioner

- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]
- Låg värmeavgivning.
- Den släta keramikhällen är inte direkt uppvärmd, för att undvika risken att bränna tillagningsytan.

Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- 2 mm pressad arbetsbänk i ett stycke rostfritt stål
- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]
- IPX5 kapslingsklass
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]

Hållbarhet

- [NOT TRANSLATED]




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
els.info.se@electroluxprofessional.com


Övriga Tillbehör

• Tätningssats	PNC 206086	☐
• Stöd för bromontage, 800 mm	PNC 206137	☐
• Stöd för bromontage, 1000 mm	PNC 206138	☐
• Stöd för bromontage, 1200 mm	PNC 206139	☐
• Stöd för bromontage, 1400 mm	PNC 206140	☐
• Stöd för bromontage, 1600 mm	PNC 206141	☐
• Stöd för bromontage, 400 mm	PNC 206154	☐
• Förlängningsrör till vattenkran 900 line. (Ej nödvändigt).	PNC 206290	☐
• Skorsten 400 mm till XP700 & 900	PNC 206303	☐
• GALLER RFR FÖR GRILL 800MM, 900XP	PNC 206404	☐
• 2 st sidopaneler för bänkmodell djup 900mm	PNC 216278	☐

Front

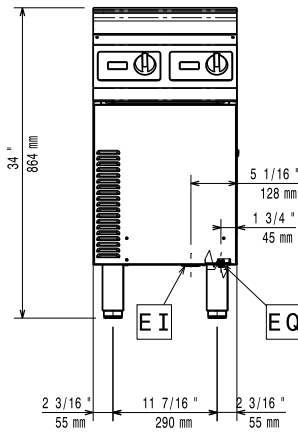


Sida

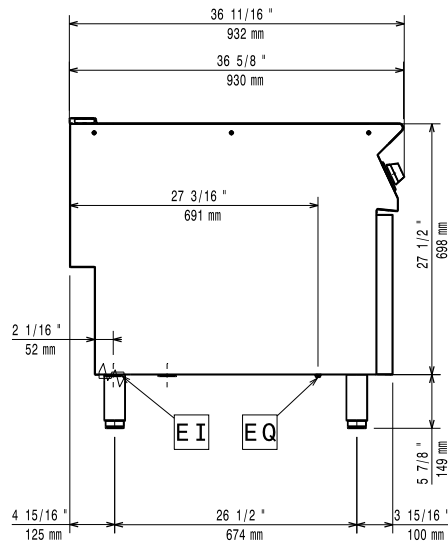

EI = Elektrisk anslutning
 EQ = Ekvipotentiaal skruv

Topp

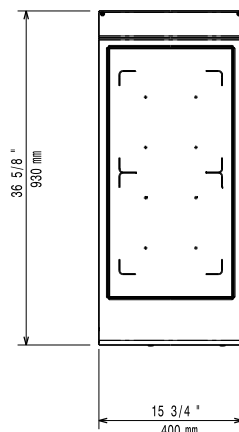

Elektricitet

Spänning: 380-415 V/3N ph/50-60 Hz
 Total watt: 16 kW

Viktig information

Ytermått, bredd 400 mm
 Ytermått, djup 930 mm
 Ytermått, höjd 850 mm
 Nettovikt: 71.5 kg
 Fraktvikt: 78.5 kg
 Frakthöjd: 520 mm
 Fraktbredd: 460 mm
 Fraktdjup: 1020 mm
 Fraktvolum: 0.24 m³
 [NOT TRANSLATED] IH920