

## Rostfritt stål

### Underskåp, 2 Draglådor, 400 mm

Produkt # \_\_\_\_\_  
Modell # \_\_\_\_\_  
Namn # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_



121821 (TE2C4)

Underskåp. 2 draglådor.  
400mm.

### Kort specifikation

#### Pos.

Underskåp (400 mm) med 2 draglådor, för montering på 150 mm höga justerbara ben (65x65mm) eller på betongsockel.

Tillverkad i rostfritt stål (AISI 304)

Främre och bakre rostfria (AISI 304) längsgående regler för ökad stabilitet

Inre och yttre sidopaneler förstärkt för ljuddämpande effekt

150 mm justerbara ben, kan tas bort för installation på betongsockel

Lådor i rostfritt stål (AISI 304)

### Huvudfunktioner

- Montering på betongfundament möjlig genom att avlägsna fötterna.
- Extremt lätta att rengöra tack vare de jämna kanterna.
- Rymmer GN-kantiner upp till 250 mm djupa.

### Konstruktion

- Tillverkad i rostfritt stål (304 AISI) CrNi 18/10 med Scotch Brite-finish.
- Främre och bakre längsgående c-kanalförstärkning i rostfritt stål, 15/10.
- Ljuddämpande förstärkningar mellan de inre och yttre sidopanelerna för att förstärka strukturen.
- Monterad på 150 mm höjdjusterbara (0/+90 mm) fötter (65x65 mm).
- Teleskopgejdrar för att underlätta utdragningen av GN-kantinerna.
- Låda med 45° graders fogs system av innerhörnerna.

### Övriga Tillbehör


- Sockel, rostfri, 400 mm PNC 855820 ☐
- Sockel, rostfri, ändstycke, 700 mm PNC 855837 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Rostfritt stål Underskåp, 2 Draglådor, 400 mm


Front

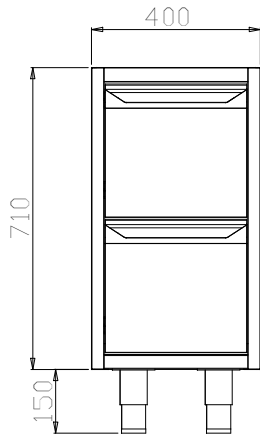

Sida

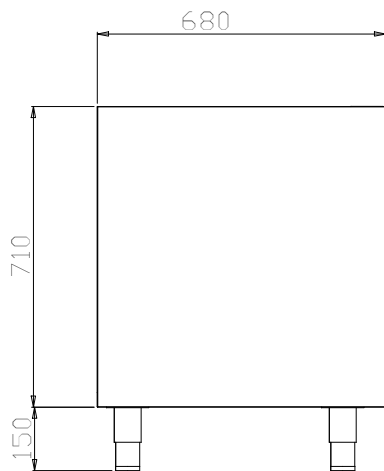

Topp

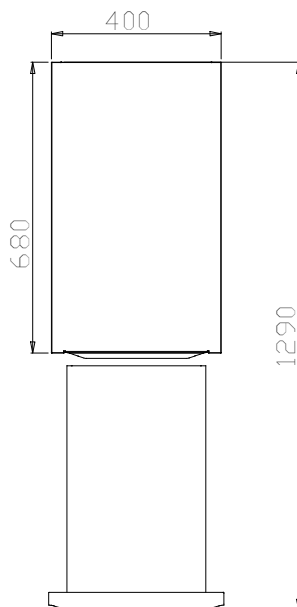

### Viktig information

|                  |        |
|------------------|--------|
| Yttermått, bredd |        |
| 121821 (TE2C4)   | 400 mm |
| Yttermått, djup  | 680 mm |
| Yttermått, höjd  | 860 mm |
| Nettovikt:       | 37 kg  |

Rostfritt stål  
Underskåp, 2 Draglådor, 400 mm

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.09.06