

Rostfritt stål Underskåp, 1Dörr, Gnm.räckning, 400 mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



121932 (TEG4DA)

Underskåp. 1 dörr. 400mm.
Gejdrar (GN1/I).
Genomräckning.

Kort specifikation

Pos.

Underskåp (400 mm) med 1 dörr och genomräckning, för montering på 150 mm höga justerbara ben (65x65mm) eller på betongsockel.

Tillverkad i rostfritt stål (AISI 304)

Främre och bakre rostfria (AISI 304) längsgående regler för ökad stabilitet

Dörr, inre och yttre sidopaneler förstärkt för ljuddämpande effekt

150 mm justerbara ben, kan tas bort för installation på betongsockel

Levereras med gejdrar (GN1/I) i rostfritt stål (AISI 304)

Huvudfunktioner

- Montering på betongfundament möjlig genom att avlägsna fötterna.
- Extremt lätta att rengöra tack vare de jämna kanterna.

Konstruktion


- Främre och bakre längsgående c-kanalförstärkning i rostfritt stål, 15/10.
- Ljuddämpande förstärkningar mellan de inre och yttre sidopanelerna för att förstärka strukturen.
- Monterad på 150 mm höjdjusterbara (0/+90 mm) fötter (65x65 mm).
- Inre sidor som stöder strukturen så att den har ett 45° graders fogsystäm för de inre sidohörnen.
- 30 mm hög mellanhylla i rostfritt stål (AISI 304), kan justeras på höjden i 3 lägen.
- Dörr med gångjärn och ljuddämpande panel på insidan, utrustad med gångjärn i rostfritt stål (304 AISI) som möjliggör en 180° graders öppning.
- Dörrar tillverkade i rostfritt stål (AISI 304) med Scotch Brite-finish.




Electrolux
PROFESSIONAL

Rostfritt stål
Underskåp, 1Dörr, Gnm.räckning,
400 mm


Front

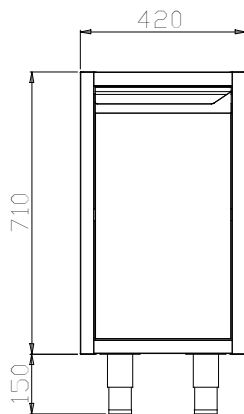

Sida

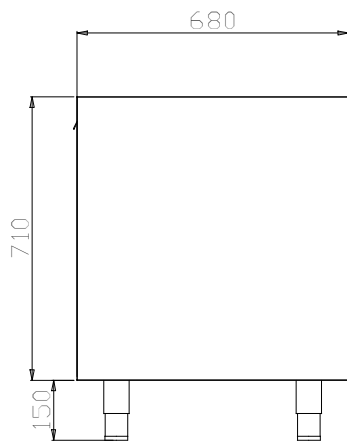

Topp

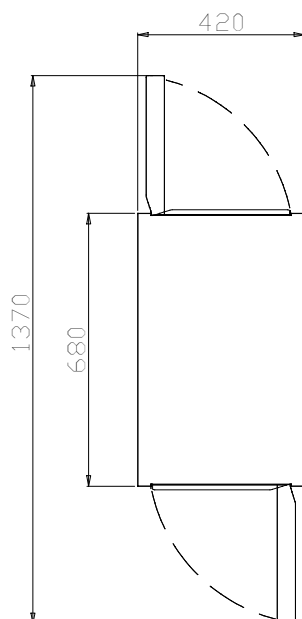

Viktig information

Skåp bredd:	
121932 (TEG4DA)	330 mm
Skåp djup:	620 mm
Skåp höjd:	645 mm
Antal dörrar:	2
Typ av dörr	Hängd
Ytermått, bredd	400 mm
Ytermått, djup	680 mm
Ytermått, höjd	860 mm
Nettovikt:	47 kg

Rostfritt stål
Underskåp, 1Dörr, Gnm.räckning, 400 mm

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.09.06