

Disk
NeoBlue Touch underbänksdiskmaskin (L), trycksatt genomströmmare, disk & torkmedelpumpar, avloppspump, tankfilter, 65 r/h, 1-fas

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



400303 (ETUCLG1S)

Underbänksdiskmaskin (L), touchkontroll, isolerad lucka, trycksatt genomströmmare, disk & sköljmedelpumpar, avloppspump, tankfilter, 65 r/h, 1-fas, Schuko-plugg

Kort specifikation

Pos.

NeoBlue underbänksdiskmaskin Large (L) för diskorgar som är 500 x 500 mm.

Prestanda säkerställs av en kraftfull diskpump, en stor disk-tank samt övre och undre disk- och spolarmar i kompositmaterial. Sköljtemperatur och tryck garanteras av en inbyggd trycksatt genomströmmare. Använder 2,1 till 2,4 liter rent vatten vid slutsköljning. Två förinställda automatiska program för olika typer av disk, konfigurerbara på plats. Maskinen levereras med avtagbara tankfilter. Mjuköppnande isolerad lucka. Robust konstruktion med externa paneler, ram, disk-tank och tankfilter i rostfritt stål (304 AISI). Elektronisk styrning med touchknapp och LED-informationsikoner. Automatiskt självrengöringsprogram körs efter att maskinen stängts av. Maskinen inkluderar dräneringspump, doseringspumpar för diskmedel och sköljmedel. Elektriska egenskaper är 230 volts enfas 50Hz, utrustad med elkabel. Levereras med inbyggd uppkopplingsmodul för Wi-Fi och Bluetooth-app.

Huvudfunktioner

- Helautomatiskt självrengöringsprogram som förhindrar risken av bakterietillväxt.
- Elektronisk kontroll med egendiagnos för service samt automatiskt program för invändig rengöring.
- 4 sekunders paus mellan diskning och sköljning förhindrar att smutsigt vatten droppar ner på den rena disken.
- Kapslingsklass IPX 4.
- Tempereaturförreglad i både disk och skölj för att förhindra disk i för låg temperatur.
- Det effektiva sköljsystemet använder endast 2,1/2,4 liter rent varmt vatten per korg, vilket minskar driftskostnaderna.
- Utrustad med roterande disk- och sköljarmar i kompositmaterial, diskpump och boiler med stor kapacitet.
- Inbyggd pump för sköljmedel och diskmedel.
- Enkel att serva och underhålla.
- Diskkapacitet: 65 korgar eller 1170 enheter per timme.
- Pumpfiltret inuti tanken skyddar diskpumpen från smuts genomträngning och håller diskvattnet rent.
- De nedre och övre disk- och spolarmarna är lätta att ta bort och återmontera. Den kombinerade disk- och spolarmen säkerställer tillräcklig vattenmängd och ett utmärkt diskresultat.
- Inbyggd trycksatt genomströmmare garanterar rätt sköljtemperatur.
- Enkel lastning tack vare mjuköppnande lucka.
- Användarvänlig touchknapp ger användbar information med LED-ljus i olika färger som återspeglar maskinens status.
- Appen möjliggör anpassning av diskprogram och kemikaliedosering på plats. Den ger också realtidsinformation om maskinen samt larminformation.
- En frigångshöjd på 400 mm gör det möjligt att diska glas upp till 325 mm höga, pizzatallrikar upp till 360 mm i diameter och GN 1/1-brickor (530 x 325 mm).

Konstruktion

- Släta ytor underlättar rengöringen.
- Inbyggd tömningspump för kontroll av vattennivån i disk-tank.
- Element med överhettningsskydd.
- Genomströmmaren underlättar tömningen av vatten efter längre period av inaktivitet, för en högre hygienivå.
- Front- och sidopaneler, lucka och disk-tank tillverkade i AISI 304 rostfritt stål.
- Genomströmmare i 304 rostfritt stål med högre svettskydd för att öka beständigheten mot korrosion.
- PVC vattentillförselslang med metallanslutningar som tål högt vattentryck.
- Helt stängd på baksidan med täckplåt.
- Stor disk-tank med runda hörn för enkel rengöring.
- Isolerad lucka.

- De lätta och kraftiga formgjutna tankfiltren i kompositmaterial förlänger vattnets renhet genom att samla upp större delen av smutsen, som enkelt kan avlägsnas under drift.
- Utrustad med sköljmedels- och diskmedelpumpar.

Hållbarhet



- Vattenförbrukning: 2.1 liter/korg med MyEco Cycle.
- Genomsnittlig energiförbrukning: 260 watt/cykel med MyEco Cycle.
- Diskprogram och keminställningar justeras via appen.
- Energiförbrukningen har minskats med upp till 40% jämfört med den tidigare produktserien, vilket motsvarar en besparing på över 3 000 kWh per år. Vattenförbrukningen har också reducerats med upp till 2 liter per cykel, baserat på UL-certifiering*. Detta leder till endast 0,08 kg CO₂-ekvivalenter per cykel. (*36 cykler/dag i 300 dagar/år) och tar hänsyn till en mix av energikällor enligt EU kalibrerade databas uppdaterade värden [kgCO₂eq/KWh] - Källa: IEA 2020, släppt 2023. Jämförelsen är gjord mellan NeoBlue Touch med MyEco-cycle och den tidigare Electrolux Professional-underbänksdiskmaskinen med 3 liters vattenförbrukning per cykel).
- Produkten kan användas längre tack vare enkel service, separat diagnostikstöd, felsökning och minst 10 års tillgång till reservdelar.
- Produkten levereras i kartongförpackning som är helt återvinningsbar. Kartongen är tillverkad av 70 % återvunnet material och FSC*-certifierat papper som är tryckt med miljövänligt vattenbaserat bläck (* Forest Stewardship Council = världens ledande organisation för hållbart skogsbruk).
- 4-stjärnig ErgoCert-certifiering för ergonomisk design och användarvänlighet. Det användarvänliga gränssnittet och den ergonomiska designen säkerställer enkel användning av maskinen. De färgade kontaktpunkterna på maskinens löstagbara delar garanterar snabb rengöring.

• 1/2 korg för glas - 500X250 mm	PNC 864529	☐
• 4 st besticksbehållare i plast	PNC 865574	☐
• Diskkorg för 12 djupa tallrikar. Grön.	PNC 867000	☐
• DISKKORG FÖR 16 DJUPA TALLRIKAR	PNC 867001	☐
• Diskkorg för 18 flata tallrikar. Gul.	PNC 867002	☐
• DISKKORG FÖR 12 TALLRIKAR UPP TILL 300MM	PNC 867003	☐
• DISKKORG FÖR 5 BRICKOR 530X325 MM	PNC 867006	☐
• Diskkorg för glas och koppar. Blå.	PNC 867007	☐
• DISKKORG FÖR 24 KOPPAR MED LUTANDE BOTTE	PNC 867008	☐
• Täckgaller för små och lätta saker (500x500 korg)	PNC 867016	☐
• Diskkorg för 16 glas (h 120 mm, diam 100 mm), blå	PNC 867020	☐
• Diskkorg för 16 glas h 70 mm, diam 100 mm	PNC 867023	☐
• Diskkorg för 16 glas (h 170 mm, diam 100 mm), blå	PNC 867030	☐
• Diskkorg för 16 glas, h 220 mm	PNC 867040	☐

Rekommenderad rengöring

• Diskmedel för hårt vatten C11 2x5 L	PNC 0S2092	☐
• Diskmedel för mjukt vatten C13 2X5L	PNC 0S2093	☐
• Sköljmedel för diskmaskin C12 2x5 L Limited Quantity	PNC 0S2094	☐
• C30 universellt avkalkningsmedel. 2X5L	PNC 0S2362	☐
• C15 ECO RINSE AID; 2PZ X 5L; ADR & IMDG & IATA LIMITED QUANTITY	PNC 0S2904	☐

Medföljande tillbehör

- 1 av Bestickhållare. Gul. PNC 864242
- 1 av Diskkorg för 18 flata tallrikar. Gul. PNC 867002


Övriga Tillbehör

• Golvstativ för underbänksdiskmaskin	PNC 860418	☐
• Filter för delvis avhårdning brita clean standard	PNC 864017	☐
• Set för mätning av total/temporär vattenhårdhet	PNC 864050	☐
• Diskmedelpump för underbänksdiskmaskiner.	PNC 864218	☐
• Bestickhållare. Gul.	PNC 864242	☐
• Avmineraliseringsfilter brita clean extra	PNC 864367	☐
• Kit boosterpump (50Hz) för NeoBlue Underbänksdiskmaskin	PNC 864492	☐
• Kit tömningspump för NeoBlue Underbänksdiskmaskin	PNC 864494	☐
• Tankfilter i kompositmaterial (1 centralt stöd och 2 filter) för NeoBlue Underbänksdiskmaskin	PNC 864495	☐
• 1/2 universalkorg 500X250 mm	PNC 864527	☐
• 1/2 universalkorg för tallrikar - 500X250 mm	PNC 864528	☐

Front



Sida

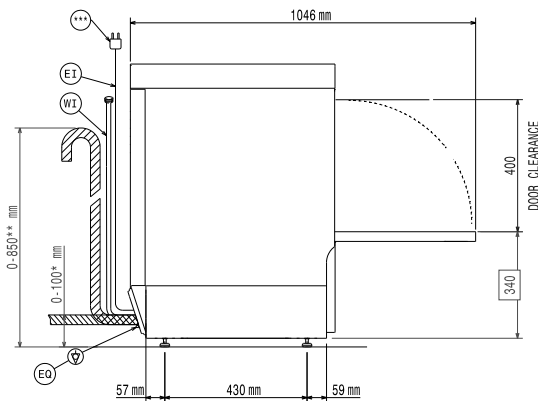

* Without drain pump
 ** With drain pump
 ***Plug only for Single Phase Machine

D = Avlopp
 EI = Elektrisk anslutning
 EO = Eluttag
 HWI = Varmvatten
 XD = Diskmedelsanslutning
 XR = Sköljmedelsanslutning

Topp



Elektricitet

Spänning:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Anslutningseffekt:	3.3 kW
Bolier kraft:	2.8 kW
Värmeelement i tank:	2 kW
Diskpump effekt:	0.55 kW

Vatten

Tryck:	2-5 bar
Temperatur inkommande vatten:	55-65 °C
Dimension avloppsanslutning	20.5mm
Inkommande vatten, tryck:	29 - 73 psi (2 - 5 bar)
Disktankkapacitet (liter):	22
Vattenförbrukning per cykel (liter):	2.1 / 2.4
Storlek genomströmmare (liter):	5.8

Viktig information

*65 r/h endast tillgängligt på appen senast januari 2025

Korgar per timme: 65 / 40 / 36 / 24 / 15

Tid per cykel (sek.): 55 / 90 / 100 / 150 / 240

Tallrikar per timme: 1170 / 720 / 648 / 432 / 270

Disktemperatur (min): 55-65°C

Invändiga dimensioner - bredd

520 mm

Celldimensioner - djup

540 mm

Celldimensioner - höjd

400 mm

Sköljtemperatur (min):

60-85 °C

Yttermått, bredd

572 mm

Yttermått, djup

623 mm

Yttermått, höjd

830 mm

Transportmått (bxdxh):

740x670x1000 mm

Prestandatabell (norm EN IEC 63136:2019)

Testat diskprogram:	myEco
Genomsnittlig cykeltid (Tc), sek:	503
Effekt, driftklart läge (Pu), kW:	0.26
Energiförbrukning vid första fyllningen (E), kWh:	1.37
Vattenförbrukning vid första fyllningen (Vs), l:	21.5
Antal tallrikar per ställ:	18
[NOT TRANSLATED]	99.9
Prestanda för återförsmutsning (xres):	0.3
Genomsnittlig energiförbrukning (Ec), kWh:	0.26
Genomsnittlig vattenförbrukning (Vc), l:	1.89
Genomsnittlig programtid (Tpr), sek:	318

Hållbarhetsdata

Ljudnivå:	<70 dBA
Förpackningstyp:	Box on pallet