

Kyl-/Frysskåp Frysskåp, 1 Glasdörr, Vitt, 400lt, T-15-22°C

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____

**730159 (R04FSGGW)**

Frysskåp. Vitlackerat.
Glasdörr. 400 liter. Inbyggd
kompressor. R404a. Manuell
avfrostning. Statisk drift.

Kort specifikation

Pos.

Vitlackerat vinkylskåp med glasdörr och kapacitet på 400 liter. Använder sig av statisk drift och är utrustad med inbyggd kompressor. Manuell avfrostning med anordning för avloppsvatten. Försedd med digital kontrollpanel med bland annat temperaturvisning.

Exteriör i vitmålat stål

Inredning i vitt slagtåligt värmeformad polystyren med rundade hörn

Isoleringstjocklek på 45 mm

Värmeformade gejdrar införlivade i den inre strukturen

Högerhängd glasdörr med lås och uppvärmd ram

Klarar omgivningstemperaturer upp till +32°C

Fri från växthusgaserna CFC och HCFC

Köldmedia: R404a

Isoleringsprocess utförd med Cyklopentan (miljövänligt)

Levereras med gallerhyllor


Huvudfunktioner

- CFC- och HCFC-fri (Gas i skum: cyklopentan).
- Digital kontrollpanel gör det enkelt att ställa in och styra innetemperaturen exakt.
- Hyllskenor är termoformade och inbyggda i den invändiga strukturen för att enkelt kunna göras rent.
- Modellen kräver endast 1 fas 220/240 V-uttag och kan anslutas direkt till ett befintligt eluttag.
- Mycket tyst drift.
- Hela innerutrymmet med rundade hörn är i vit termoformad polystyren, som är stöttåligt.
- Inga fogar alls för att eliminera smutsfällor.
- Enkelt kylsystem enkelt tillgänglig bakifrån.
- Lämplig för användning i omgivningstemperaturer på upp till 32 °C.


Konstruktion

- Utvecklad och producerad i ISO 9001- och ISO 14001-certifierad fabrik.
- Alla modeller i sortimentet är gjorda av toppkvalitetsmaterial som ökar hållbarheten.

Front

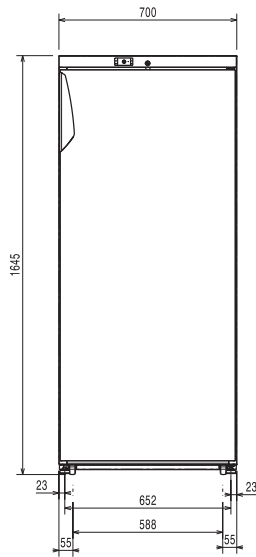


Sida

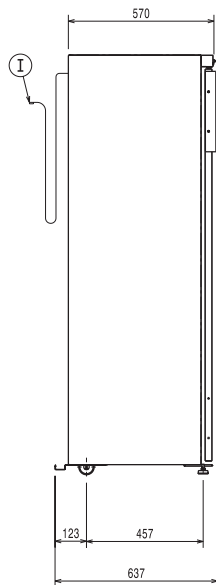

EI = Elektrisk anslutning

Topp


Elektricitet

Spänning:	730159 (R04FSGGW)	230 V/1 ph/50 Hz
Anslutningseffekt:		0.8 kW

Viktig information

Bruttokapacitet	400 liter
Nettovolym:	
Gångjärn:	Höger sida
Yttermått, bredd	700 mm
Yttermått, djup med dörrar öppna:	1310 mm
Yttermått, höjd	1645 mm
Ljudnivå:	56.4 dBA
Antal och storlek av galler (ingår):	- 600x400
Material utvändigt:	förmålad stål
Ytterdörr material:	Glasdörr uppvärmd

Kyldata

Kontroll typ:	digital
Kompressor effekt:	3/4 hp
Köldmedium typ:	R404A
Kyleffekt:	372 W
Kyleffekt vid förångningstemperatur:	-30 °C
Köldmedia mängd:	240 g
Temperaturinställning min.:	-22 °C
Temperaturinställning max.:	-15 °C
Driftsätt	statisk
Kylaggregat	Inbyggd
Typ av avfrostning	manuell

Produktinformation (EU förordning 2015/1094)

Energiklass:	
Energikonsumtion/ Energianvändning under 24 timmar (E24h):	
Klimatklass:	
Energieffektivitetsindex:	
Skåp typ:	