


Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____

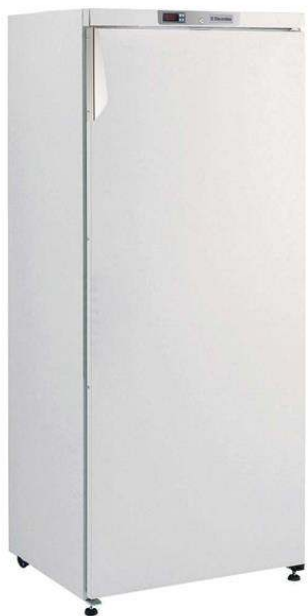**730191 (R04PVFW)**Kylskåp. Vitlackerat. 1 dörr.
400 liter. Inbyggd
kompressor. R134a.
Automatisk avfrostning.

Kort specifikation

Pos. _____

Vitlackerat kylskåp med 1 dörr och kapacitet på 400 liter. Utrustad med inbyggd kompressor. Automatisk avfrostning och avdunstning av smältvattnet. Försedd med digital kontrollpanel med bland annat temperaturvisning.

Exteriör i vitlackerat stål

Inredning i vitt slagtälig polystyren med rundade hörn och 45 mm tjock isolering

Heldörr med lås levereras högerhängd men går att vända till vänsterhängd

Inbyggt luftkylt kylaggregat

För omgivningstemperaturer upp till 43°C

Fri från växthusgaserna HCFC och CFC

Köldmedia: R134a

Med 2 främre fötter och 2 bakhjul

Levereras med 4 PE-belagda galler (600x400 mm)

Huvudfunktioner

- Digital kontrollpanel gör det enkelt att ställa in och styra innetemperaturen exakt.
- Hyllskenorna är termoformade och inbyggda i den invändiga strukturen för att enkelt kunna göras rent.
- Modellen kräver endast 1 fas 220/240 V-uttag och kan anslutas direkt till ett befintligt eluttag.
- Mycket tyst drift.
- Hela innerutrymmet med rundade hörn är i vitt termoformad polystyren, som är stöttåligt.
- Inga fogar alls för att eliminera smutsfällor.
- Enkelt kylsystem enkelt tillgängligt bakifrån.
- Fläktstyrd kylning för jämn temperaturfördelning.
- Modellen är utrustad med förångarplatta monterad i ryggen på insidan på enheten försedd med en speciell termostat för att undvika isbildning.
- Redo för connectivity-anslutning som ger remote tillgång till data (kräver extra tillbehör).

Konstruktion

- Utvecklad och producerad i ISO 9001- och ISO 14001-certifierad fabrik.
- Alla modeller i sortimentet är gjorda av toppkvalitetsmaterial som ökar hållbarheten.
- CFC- och HCFC-fri (ekologiskt kylmedel: R134a, - gas i skum: cyklopentan).


Medföljande tillbehör

- 2 av 2 st vita galler för 400 liters kylskåp PNC 880292


Övriga Tillbehör

- 2 st vita galler för 400 liters kylskåp PNC 880292
- Kantin i PVC med dubbel botten för 400 liter PNC 881072

Front

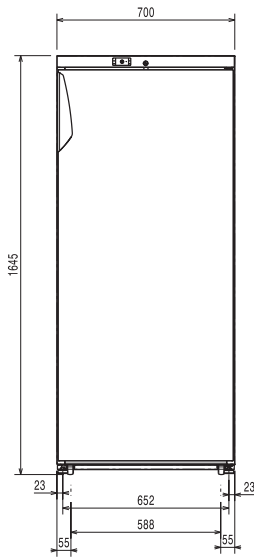


Sida

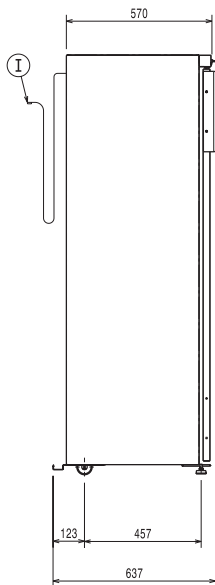

EI = Elektrisk anslutning

Topp


Elektricitet

Spänning:	730191 (R04PVFW)	220-240 V/1 ph/50 Hz
Anslutningseffekt:		0.13 kW

Viktig information

Bruttokapacitet	400 liter
Nettovolym:	265 liter
Gångjärn:	Höger sida
Yttermått, bredd	700 mm
Yttermått, höjd	1645 mm
Yttermått, djup med dörrar öppna:	1310 mm
Ljudnivå:	53,5 dBA
Antal och storlek av galler (ingår):	4 - 600x400
Material utvändigt:	förmålad stål
Ytterdörr material:	förmålad stål

Kyldata

Kontroll typ:	digital
Kompressor effekt:	1/5 hp
Köldmedium typ:	R134a
GWP Index:	1300
Kyleffekt:	306 W
Kyleffekt vid förångningstemperatur:	-12 °C
Köldmedia mängd:	240 g
Min/max luftfuktighet	70%/84%
Temperaturinställning min.:	0 °C
Temperaturinställning max.:	10 °C
Driftsätt	ventilerat
Kylaggregat	Inbyggd
Typ av avfrostning	Automatisk

Produktinformation (EU förordning 2015/1094)

Energiklass:	D
Energikonsumtion/ Energianvändning under 24 timmar (E24h):	698kWh/year - 2kW/24h
Klimatklass:	Normal Duty (cl.4)
Energieffektivitetsindex:	66,78
Skåptyp:	Högt kylskåp





Electrolux
PROFESSIONAL

Kyl-/Frysskåp
Kylskåp, Vitt, 1Dörr, 400lt 0+10°C

**EU's obligatoriska energimärkning fr.o.m
1 Juli 2016**

Den europeiska energimärkningen för professionella kylskåp och frysskåp baseras på krav som fastställer minimikrav för energiprestanda för professionella kylskåp som säljs inom EU. Dessa krav är utformade för att driva energieffektivitet och ett miljövänligt tillvägagångssätt hos professionella brukare. Energimärkningen för professionella kyl-/frysskåp och kyl-/frysbankar som säljs över hela Europa är obligatorisk.

Viktigt: alla produkter som förbrukar energi över miniminivån får ej säljas inom EU fr.o.m. den 1 juli 2016.

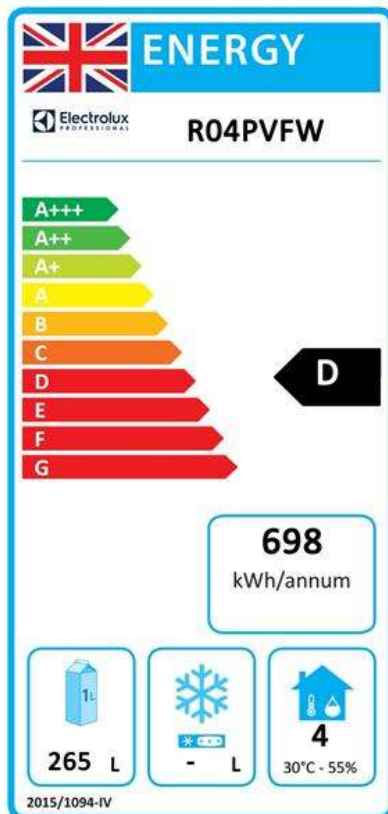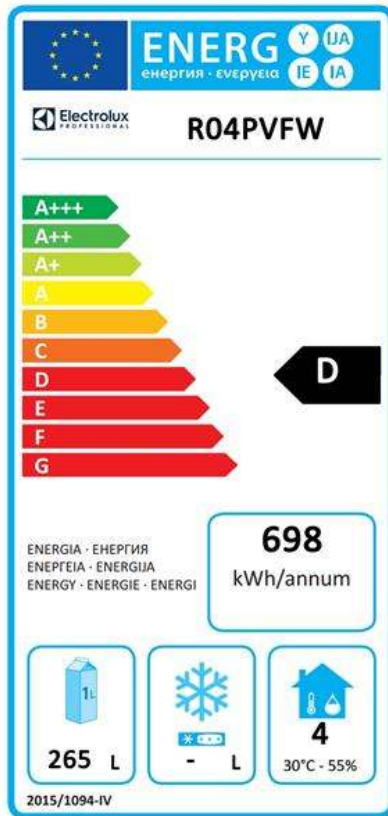

Kyl-/Frysskåp
Kylskåp, Vitt, 1Dörr, 400lt 0+10°C

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.